

领
塑
传
动

领
岛
工
业

PLAST LINK

2
0
1
7
版

PLAST LINK®

上海领塑传动设备有限公司

Shanghai PlastLink Transmission Equipment Co.,Ltd

上海领岛工业自动化设备有限公司

Shanghai Lingdao Industrial Automation Equipment Co.,Ltd

PLAST LINK®

上海领塑传动设备有限公司

Shanghai PlastLink Transmission Equipment Co.,Ltd

上海领岛工业自动化设备有限公司

Shanghai Lingdao Industrial Automation Equipment Co.,Ltd

商务中心：上海松江区宝胜路18号10栋908室

Business Center:Room 908,10th Building,No.18 Baosheng Road,
Songjiang district,Shanghai city,China

邮编 Postal Code : 201613

工厂地址：浙江省湖州市长兴县和平镇回车岭工业园

Factory Add:Hui Cheling Industrial Park,Heping Town,Changxing County,
Zhejiang Province,China

邮编 Postal Code : 313103

邮箱 E-mail : admin@plastlinkcn.com

电话 Tell : 021-60709639

传真 Fax : 021-60709632

网址 : www.plastlink.cn

Website: www.plastlinkcn.com



企业官网 web



公众号 Wechat



企业简介 INTRODUCTION

PLASTLINK下设：

上海领塑传动设备有限公司、上海领岛工业自动化设备有限公司。专业从事塑料机加工、包装机械配件、输送链板、模组网带、输送机械、物流自动化设备等相关领域产品的研发、生产、销售的生产型企业。一直有着和欧美及东南亚多家大型知名产商良好的合作，代加工各种材质的输送设备、模组网带、输送链板及相关零部件。

公司拥有独立的输送机加工厂、注塑厂、模具厂、塑料机加工车间、工程塑料研发检测中心以及独立运营的办公商务中心。

目前工厂拥有设备：海天、震雄注塑机、模温机、火花机、剪板机、折弯机、铣床、磨床、车床、插床、冲床等多套加工设备。

公司拥有专业的工程师团队，目前能够从产品设计、加工到开模→注塑→组装→物流等各环节，能为您提供满足各种需求的个性化解决方案。

公司产品广泛应用于食品、饮料、乳业、烘焙、屠宰分割、海鲜、水产、果蔬、制药、轮胎制造、烟草、化妆品、物流、包装制罐、瓦楞纸板、蓄电池等多个生产领域。

我们始终以“价格合理、质量为先、薄利多销、互惠共赢”作为公司永恒的经营理念，随着公司的发展壮大，有足够的条件和能力走出国门、走向世界，为国内外客户提供更优质、快速、专业的服务。

PLASTLINK is consist of Shanghai PlastLink Transmission Equipment Co.,Ltd; Shanghai Lingdao Industrial Automation Equipment Co.,Ltd .

PLASTLINK is professional manufacturer for plastic parts processing, package machine components,conveyor top chain,modular belt ,conveyor machines and components,Logistics automation machines and so on related industries with professional development and sales. Having good relationship with several large well-known Europe, southeast customers for all kinds of conveyors, modular belt,conveyor chain and components.

Company has the independent conveyor producing factory, injection factory, mold factory, plastic processing workshop, plastics engineering research and development testing center and independent business office center.

Now our factories have the equipments: several injection molding machines, die heater, EDM, plate shears, bending machine, milling machine, grinding machine, lathe, slotting machine, punching machine and so on.

Our company has a professional team of engineers, cans provide you personalized professional solutions from product design, processing to open mold - injection molding - assembly - logistics and all working links to satisfy various needs.

Our company products are widely used in food, beverage, dairy, baking, slaughtering, seafood, fruits, vegetable, pharmaceutical, tire manufacturing, tobacco, cosmetics, logistics, cans packaging , corrugated board, batteries and many other industries.

We always take "Reasonable Price, quality based,quick returns and small margins, mutual benefit and win-win" as the eternal management idea, with the development of the company, have enough conditions and ability to go abroad, advance towards the World,to provide more high quality, fast and professional service for the domestic and foreign customers

领先同行业，塑造新未来

——领塑

企业文化 CULTURE

企业宗旨：

以仁为本、诚实守信、不断创新、追求完美、互惠共赢。

Company tenet:

Benevolence Oriented,Honest and trustworthy,Continuous Innovation,Pursuit of perfection,Mutual benefit and win-win

经营理念：

质量第一、价格合理、信誉至上、交货及时、满足客户要求。

Business Concepts:

Quality first,Reasonable price,credit paramountcy, prompt delivery,Meeting Customer's Requirements

企业精神：

开拓创新、团结拼搏、成就未来。

Company Spirit:

Pioneer and Invent,Unity and struggle,Achievements in the future

企业愿景：

致力于成为模块式塑料网带、塑料链板及自动设备行业的领导者。

Company Vision:

Leader of modular belt,conveyor top chain and conveyor industry

企业展示 Company Show



产品目录索引

CATEGORIES

输送链板类

CONVEY CHAIN SERIES

塑料平顶链	2
Plastic slat top chain	
柔性链	32
Flexible chain	
龙骨链	32
Multiflex chain	
箱格链	41
Case conveyor chain	
不锈钢链板	44
Slat top steel chain	
输送导轨	50
Corner track	

模组网带类


MODULAR BELT SERIES

模组网带	54
Modular belt	
网带链轮	94
Belt sprocket	

输送配件类

CONVEYOR COMPONENTS

耐磨条	100
Wear strip	
平行垫轨	104
Guide profile	
滚珠护栏	107
Roller guide rail	
护栏支架	111
Side bracket	
托轮	118
Supporting roller	
底脚	120
Adjustable leveling feet	

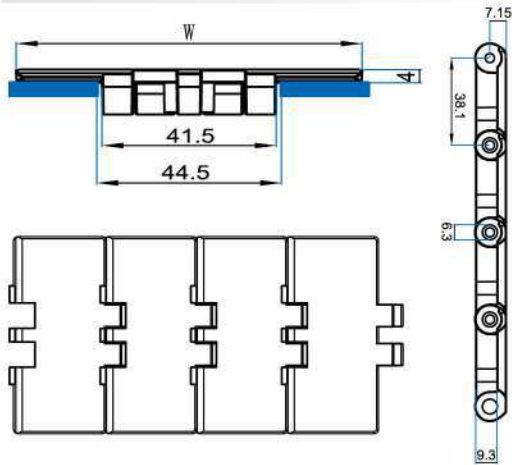


PL 820 系列 单铰直行平顶链
PL 820 Single hinge straight slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 820-K250	63.5	2.50	0.69	1230
PL 820-K325	82.6	3.25	0.82	1230
PL 820-K350	88.9	3.50	0.87	1230
PL 820-K400	101.6	4.00	0.95	1230
PL 820-K450	114.3	4.50	1.00	1230
PL 820-K600	152.4	6.00	1.20	1230
PL 820-K750	190.5	7.50	1.44	1230

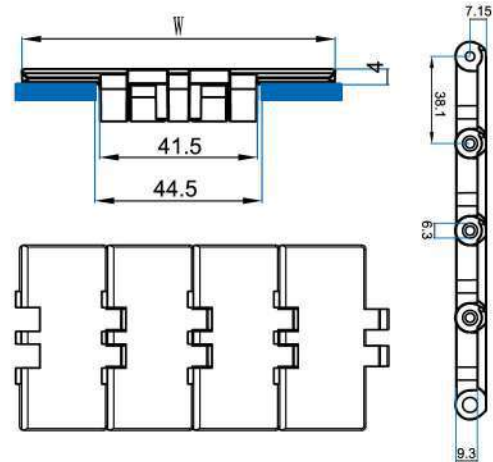

PL 820 防静电系列 单铰直行平顶链
PL 820 Anti-static single hinge straight slat top chain

主要适合应用在防静电场合使用的产品输送
链板材质为防静电 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Application:Electrostatic prevention environment products conveying
Chain material: Anti-static POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 820-K250	63.5	2.50	0.69	1230
PL 820-K325	82.6	3.25	0.82	1230
PL 820-K350	88.9	3.50	0.87	1230
PL 820-K400	101.6	4.00	0.95	1230
PL 820-K450	114.3	4.50	1.00	1230
PL 820-K600	152.4	6.00	1.20	1230
PL 820-K750	190.5	7.50	1.44	1230



PL FH820 系列 防滑直行平顶链

PL FH820 Series Rubberized surface straight slat top chain

主要适合应用于纸箱，热收缩膜包等包装类产品输送以及防滑提升机械

链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

防滑层为天然橡胶


Apply for carboard box, Shrink wrapped pack and package items conveying ,also for anti-slip incline machine

Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

Slat friction pad material:Rubber

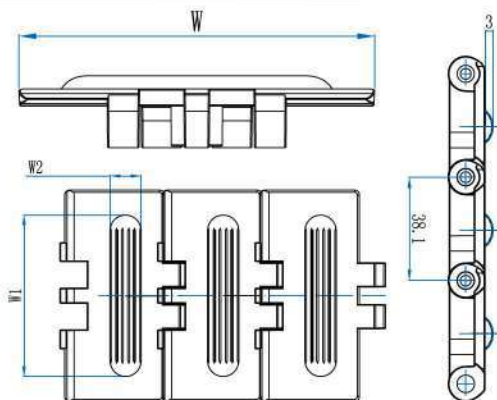

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL FH820-K325	82.6	3.25	0.82	1230
PL FH820-K350	88.9	3.50	0.87	1230
PL FH820-K400	101.6	4.00	0.95	1230
PL FH820-K450	114.3	4.50	1.00	1230
PL FH820-K600	152.4	6.00	1.20	1230
PL FH820-K750	190.5	7.50	1.44	1230



PL K820 系列 开孔直行平顶链

PL K820 Series Perforated straight slat top chain

主要适合应用于各种食品，饮料，制罐，包装等行业

链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

最大输送长度 12 米；标准长度 1 米


防滑层为天然橡胶

Apply for all kinds of Food,Beverage,Cans-making,Package Industry and so on.

Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min



Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

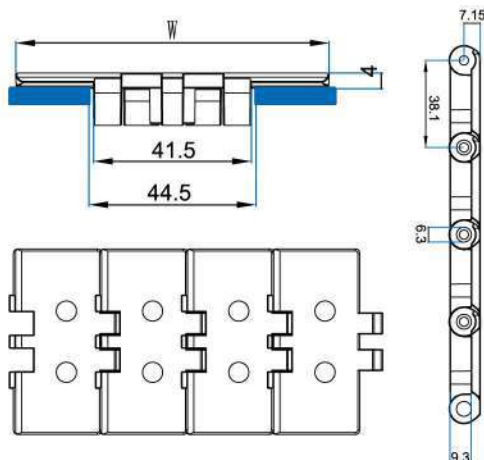

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL K820-K250	63.5	2.50	0.69	1230
PL K820-K325	82.6	3.25	0.82	1230
PL K820-K350	88.9	3.50	0.87	1230
PL K820-K400	101.6	4.00	0.95	1230
PL K820-K450	114.3	4.50	1.00	1230
PL K820-K600	152.4	6.00	1.20	1230
PL K820-K750	190.5	7.50	1.44	1230

PL 820 系列 机加工主动链轮

PL 820 Series Machined driving sprocket



适用于 820 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体



Apply for 820 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 820-A	15	92.2	20/25/30
PL 820-A	17	104.7	20/25/30
PL 820-A	19	117.0	20/25/30/35
PL 820-A	21	129.0	25/30/35/40
PL 820-A	23	140.7	25/30/35/40
PL 820-A	25	153.0	25/30/35/40

PL 820 系列 机加工被动链轮

PL 820 Series Machined idler wheel



适用于 820 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体



Apply for 820 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 820-B	15	92.2	20/25/30
PL 820-B	17	104.7	20/25/30
PL 820-B	19	117.0	20/25/30/35
PL 820-B	21	129.0	25/30/35/40
PL 820-B	23	140.7	25/30/35/40
PL 820-B	25	153.0	25/30/35/40

PL 820 系列 注塑主动链轮

PL 820 Series injection molded driving sprocket



适用于 820 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体



Apply for 820 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 820-C	19	117.0	25/30/35
PL 820-C	21	129.0	25/30/35
PL 820-C	23	140.7	25/30/35/40
PL 820-C	25	153.0	25/30/35/40

PL 820 系列 注塑被动链轮

PL 820 Series injection molded idler wheel



适用于 820 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体

Apply for 820 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 820-D	19	117.0	25/30/35
PL 820-D	21	129.0	25/30/35
PL 820-D	23	140.7	25/30/35
PL 820-D	25	153.0	25/30/35/40



PL 821 系列 双铰平顶链

PL 821 Double hinge straight slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料，保特瓶以及各类容器输送

链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟


最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

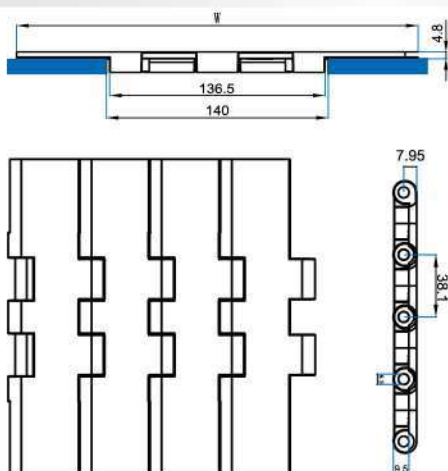

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 821-K750	190.5	7.50	2.48	2680
PL 821-K1000	254	10	2.82	2680
PL 821-K1200	304.8	12	3.12	2680



PL FH821 系列 双铰防滑平顶链

PL FH821 Rubberized surface Straight slat top chain

主要适合应用于纸箱，热收缩膜包等包装类产品输送以及防滑提升机械

链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

防滑层为天然橡胶


Apply for cardboard box, Shrink wrapped pack and so on

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

Slat friction pad material: Rubber

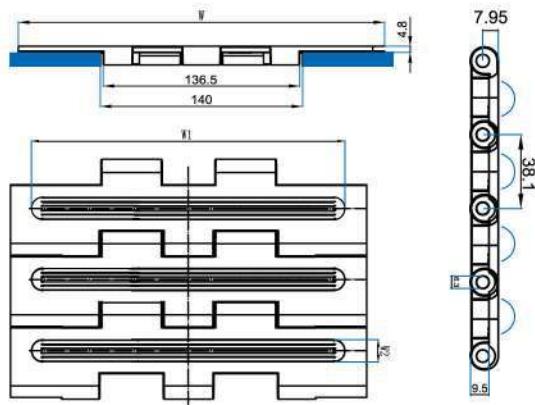


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL FH821-K750	190.5	7.50	2.6	2680
PL FH821-K1000	254	10	3.0	2680
PL FH821-K1200	304.8	12	3.5	2680



PL LBP821 系列 双铰滚珠链
PL LBP821 Double hinge roller slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter


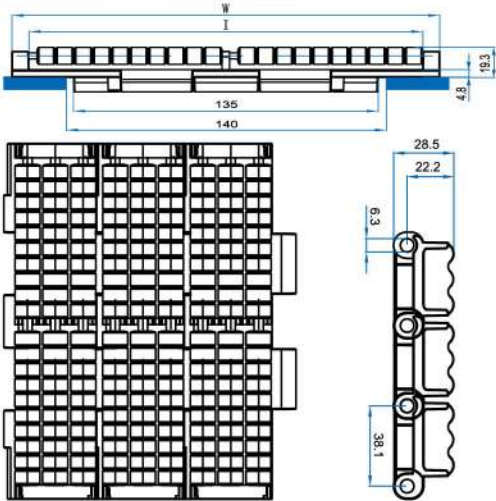


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL LBP821-K750	190.5	7.50	3.43	2680
PL LBP821-K1000	254	10	4.77	2680
PL LBP821-K1200	304.8	12	5.60	2680



PL 821 系列 机加工主动链轮

PL 821 Series Machined driving sprocket



适用于 821 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体



Apply for 821 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 821-A	19	117.0	20/25/30/35
PL 821-A	21	129.0	25/30/35/40
PL 821-A	23	140.7	25/30/35/40
PL 821-A	25	153.0	25/30/35/40

PL 821 系列 机加工被动链轮

PL 821 Series Machined idler wheel



适用于 821 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 821 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 821-B	19	117.0	20/25/30/35
PL 821-B	21	129.0	25/30/35/40
PL 821-B	23	140.7	25/30/35/40
PL 821-B	25	153.0	25/30/35/40

PL 821 系列 注塑主动链轮

PL 821 Series injection molded driving sprocket



适用于 821 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 821 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 821-C	19	117	25/30
PL 821-C	21	129	25/30

PL 821 系列 注塑被动链轮

PL 821 Series injection molded driven sprocket



适用于 821 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体

Apply for 821 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available


链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 821-D	19	117	25/30
PL 821-D	21	129	25/30



PL 828 系列 直行平顶链
PL 828 Single hinge straight slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

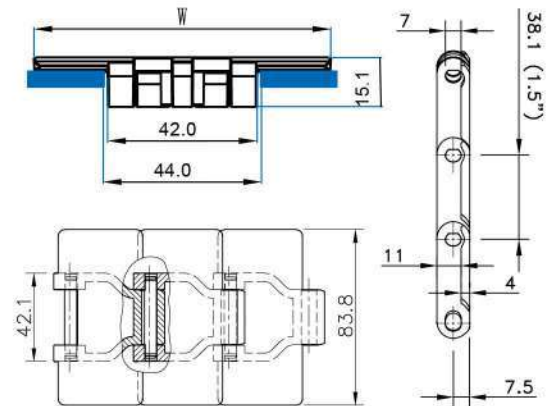


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 828-K330	83.8	3.30	0.99	2000



PL 828T 系列 侧弯平顶链
PL 828T Flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米


Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

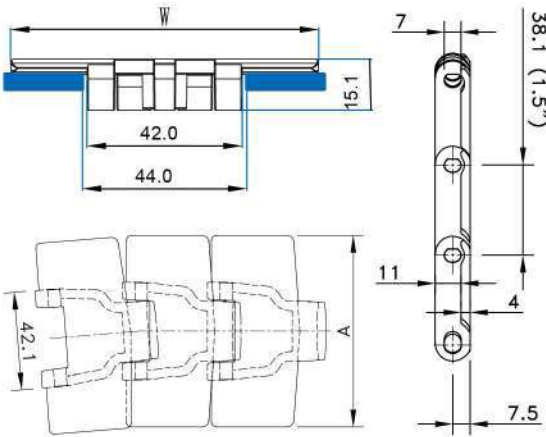

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	转弯半径 R Sideflex radius(mm)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch			
PL 828T-K330	83.8	3.30	0.99	500	2000

PL 828 系列 机加工主动链轮

PL 828Series Machined driving sprocket



适用于 828 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体


Apply for 828 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 828-A	10	122.4	20/25/30/35/40
PL 828-A	11	135	20/25/30/35/40
PL 828-A	12	147.3	20/25/30/35/40

PL 828 系列 机加工被动链轮

PL 828Series Machined driven sprocket



适用于 828 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体

Apply for 828 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 828-B	10	122.4	20/25/30/35/40
PL 828-B	11	135	20/25/30/35/40
PL 828-B	12	147.3	20/25/30/35/40






PL 880TAB 系列 平顶侧弯链
PL 880TAB Flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保持瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

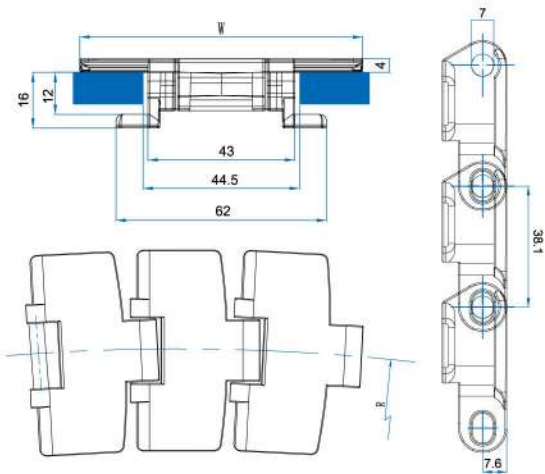


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 880TAB-K325	82.6	3.25	1.15	2100
PL 880TAB-K450	114.3	4.50	1.30	2100



PL 880TAB 系列 防静电平顶侧弯链
PL 880TAB Anti-static Flex slat top chain

主要适合应用在防静电场合的产品输送
链板材质为防静电 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Application:Electrostatic prevention environment products conveying.
Chain material:Antic-static POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

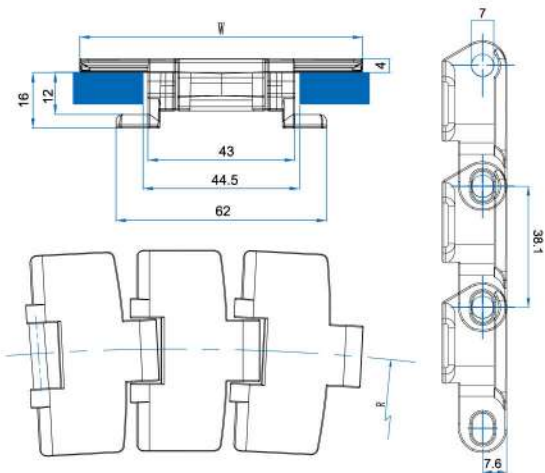


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 880TAB-K325	82.6	3.25	1.15	2100
PL 880TAB-K450	114.3	4.50	1.30	2100



PL 880TAB-RT 系列 小转弯半径侧弯链 PL 880TAB-RT Small radius Flex slat top chain

主要适合应用于轻负荷产品，以及 360 度回旋输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for light weight products conveying ,and 360 degree rotating conveying
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

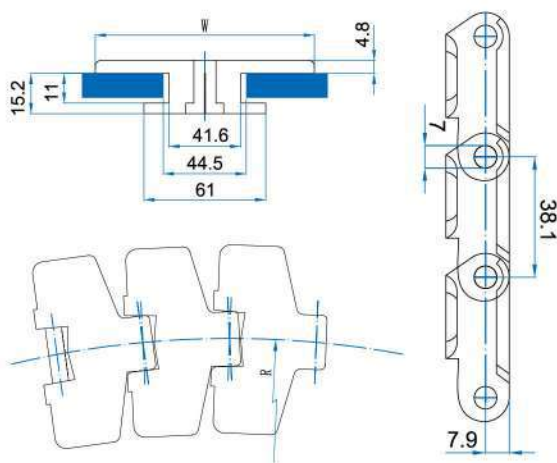


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 880TAB-RT K325	82.6	3.25	1.15	2130
PL 880TAB-RT K450	114.3	4.50	1.30	2130



PL 880 系列 尖角平顶侧弯链 PL 880 Flex Bevel slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保持瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

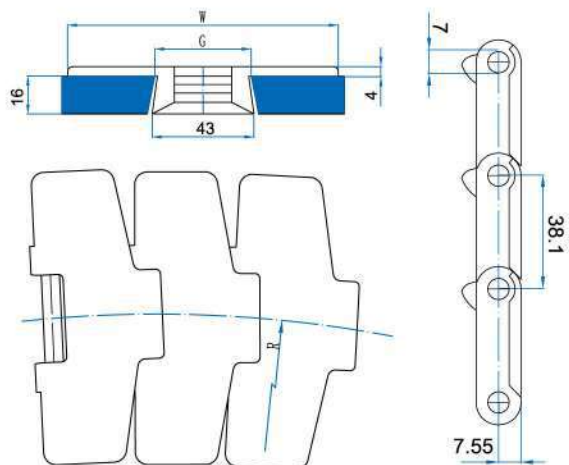


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 880-K325	82.6	3.25	0.89	2100
PL 880-K450	114.3	4.50	1.04	2100



PL 880M 系列 磁性平顶侧弯链
PL 880M Flex magnetic slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: carbon steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

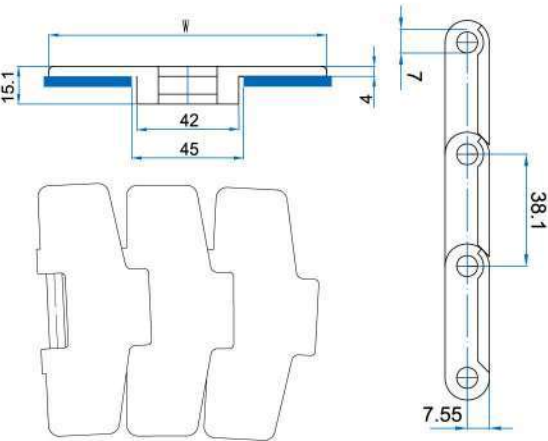


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 880M-K325	82.6	3.25	0.89	2100
PL 880M-K450	114.3	4.50	1.04	2100
PL 880M-K750	190.5	7.50	2.22	2100



PL FH880TAB 系列 防滑平顶侧弯链
PL FH880TAB Rubberized surface flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: carbon steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

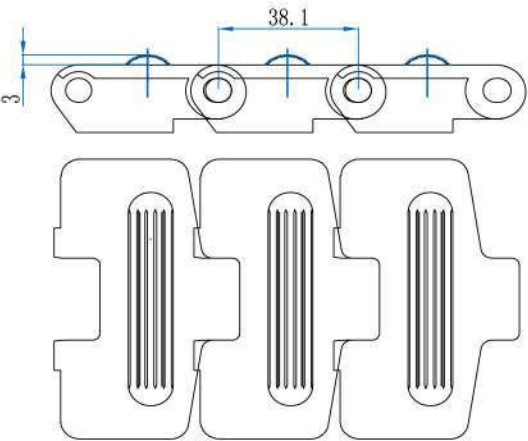

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL FH880TAB-K325	82.6	3.25	1.16	2100
PL FH880TAB-K450	114.3	4.50	1.31	2100
PL FH880TAB-K750	190.5	7.50	2.60	2100

PL 880 系列 机加工主动链轮

PL 880 Series Machined driving sprocket



适用于 880 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 880 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 880-A	10	122.4	20/25/30/35/40
PL 880-A	11	135	20/25/30/35/40
PL 880-A	12	147.3	20/25/30/35/40

PL 880 系列 机加工被动链轮

PL 880 Series Machined driven sprocket



适用于 880 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体



Apply for 880 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 880-B	10	122.4	20/25/30/35/40
PL 880-B	11	135	20/25/30/35/40
PL 880-B	12	147.3	20/25/30/35/40

PL 880 系列 注塑主动链轮

PL 880 Series injection molded driving sprocket



适用于 880 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体



Apply for 880 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 880-C	10	122.4	20/25/30/35/40
PL 880-C	11	135	20/25/30/35/40
PL 880-C	12	147.3	20/25/30/35/40

PL 880 系列 注塑被动链轮

PL 880 Series injection molded driven sprocket



适用于 880 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体

Apply for 880 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available


链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 880-D	10	122.4	20/25/30/35/40
PL 880-D	11	135	20/25/30/35/40
PL 880-D	12	147.3	20/25/30/35/40



PL 882TAB 系列 平顶侧弯链
PL 882TAB Flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

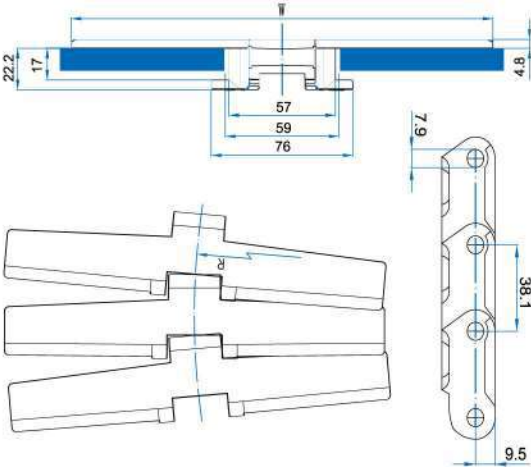


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 882TAB-K500	127.0	5.00	1.90	3830
PL 882TAB-K600	152.4	6.00	2.10	3830
PL 882TAB-K750	190.5	7.50	2.38	3830
PL 882TAB-K1000	254.0	10.0	2.69	3830
PL 882TAB-K1200	304.8	12.0	2.94	3830



PL FH882TAB 系列 防滑平顶侧弯链
PL FH882TAB Rubberized surface flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保特瓶以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, cans and other bottles conveying.
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

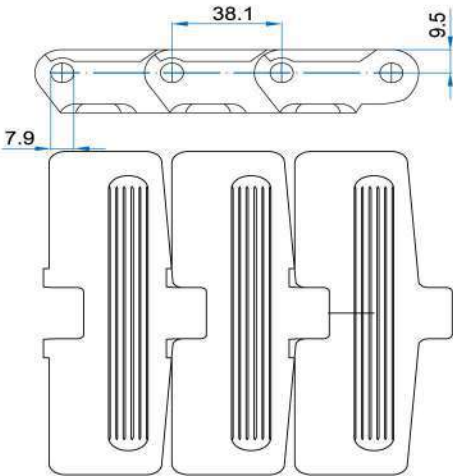

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL FH882TAB-K500	127.0	5.00	2.00	3830
PL FH882TAB-K600	152.4	6.00	2.20	3830
PL FH882TAB-K750	190.5	7.50	2.50	3830
PL FH882TAB-K1000	254.0	10.0	2.80	3830
PL FH882TAB-K1200	304.8	12.0	3.00	3830



PL LBP882TAB-K375 系列 滚珠侧弯链

PL LBP882TAB-K375 Roller flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，热收缩膜包装物品以及纸箱输送

链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟


最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, Shrink wrapped pack, carboard box conveying

Chain and Roller material: POM (Temperature: -40~90°C), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

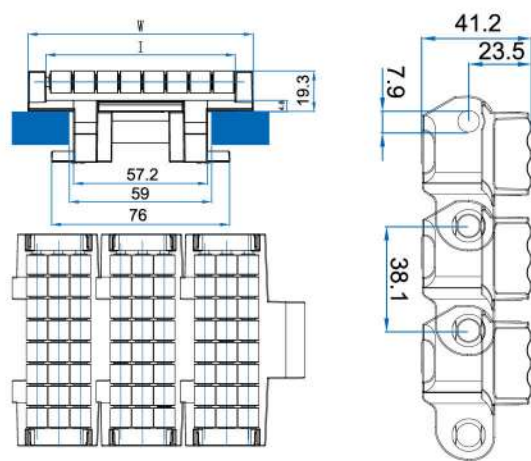

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL LBP882TAB-K375	95.2	3.75	3.70	3840



PL LBP882TAB 系列 滚珠侧弯链

PL LBP882TAB Heavy duty roller flex slat top chain

主要适合应用在各种食品，饮料行业，热收缩膜包装物品以及纸箱输送

链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟


最大输送长度 12 米；标准长度 1 米

Apply for all kinds of food and beverage industry, Shrink wrapped pack, carboard box conveying

Chain and Roller material: POM (Temperature: -40~90°C), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min


Max. length: 12 meters, Standard length 1 meter

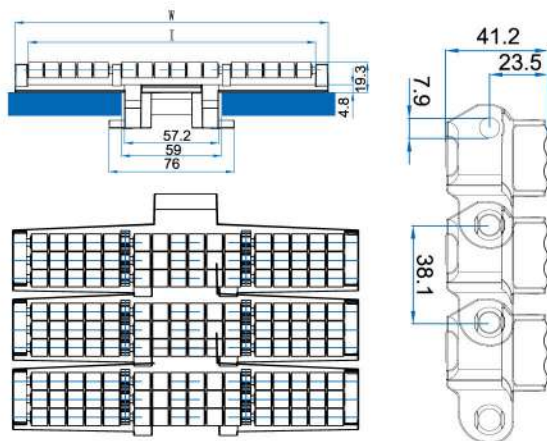

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL LBP882TAB-K750	190.5	7.50	5.10	3840
PL LBP882TAB-K1000	254	10.0	7.10	3840
PL LBP882TAB-K1200	304.8	12.0	8.30	3840

PL 882 系列 机加工主动链轮

PL 882 Series Machined driving sprocket



适用于 882 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 882 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 882-A	10	126	20/25/30/35/40
PL 882-A	11	137.4	20/25/30/35/40
PL 882-A	12	149.9	20/25/30/35/40

PL 882 系列 机加工被动链轮

PL 882 Series Machined driven sprocket



适用于 882 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体



Apply for 882 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 882-B	10	126	20/25/30/35/40
PL 882-B	11	137.4	20/25/30/35/40
PL 882-B	12	149.9	20/25/30/35/40

PL 882 系列 注塑主动链轮

PL 882 Series injection molded driving sprocket



适用于 882 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体



Apply for 882 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 882-C	10	126	20/25/30/35/40
PL 882-C	11	137.4	20/25/30/35/40
PL 882-C	12	149.9	20/25/30/35/40

PL 882 系列 注塑被动链轮

PL 882 Series injection molded driven sprocket



适用于 882 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体

Apply for 882 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 882-D	10	126	20/25/30/35/40
PL 882-D	11	137.4	20/25/30/35/40
PL 882-D	12	149.9	20/25/30/35/40



PL 1050 平格型磁性转弯链

PL 1050 Magnetic flex flush grid chainBelt

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保特瓶，铝罐以及各类容器输送


链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

Apply for all kinds of food and beverage industry, PET bottles, cans and other bottles conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

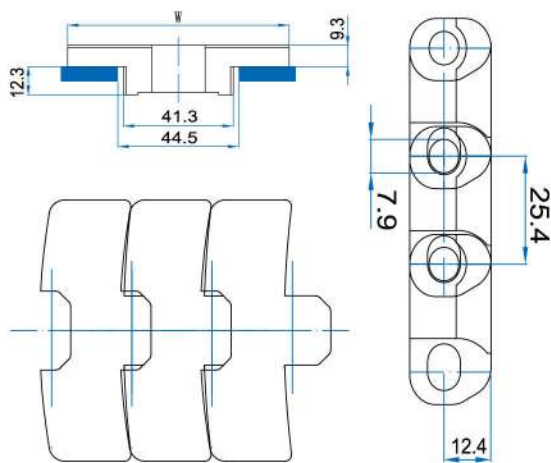

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1050-K330	83.8	3.30	1.80	1650



PL 1060 平板型磁性转弯链

PL 1060 Magnetic flex slat top chainBelt

主要适合应用在各种食品，饮料行业，保特瓶，铝罐以及各类容器输送


链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

Apply for all kinds of food and beverage industry, PET bottles, cans and other bottles conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

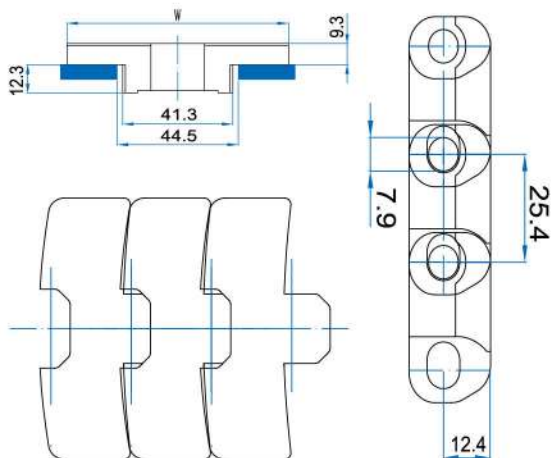


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1060-K330	83.8	3.30	1.68	1650



PL 1060TAB 平板型磁性转弯链
PL 1060TAB Magnetic flex slat top chainBelt


主要适合应用在各种食品，饮料行业，保持瓶，铝罐以及各类容器输送
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

Apply for all kinds of food and beverage industry, PET bottles, cans and other bottles conveying
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

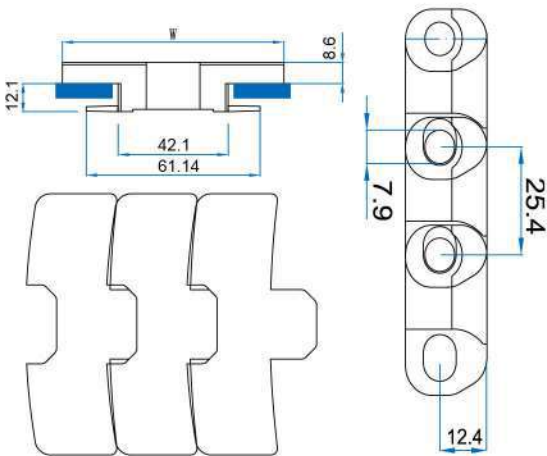

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	转弯半径 R Sideflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 1060TAB-K330	83.8	3.30	1.93	500


PL 1050/1060 系列 机加工主动链轮
PL 1050/1060 Series Machined driving sprocket



适用于 1050/1060 系列链板，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1050/1060 series top chain, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available


链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1050/1060-A	11	92.16	20/25/30/35
PL 1050/1060-A	16	132.2	20/25/30/35

PL 1050/1060 系列 机加工被动链轮
PL 1050/1060 Series Machined driven sprocket



适用于 1050/1060 系列链板，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1050/1060 series top chain, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1050/1060-B	11	92.16	20/25/30/35
PL 1050/1060-B	16	132.2	20/25/30/35

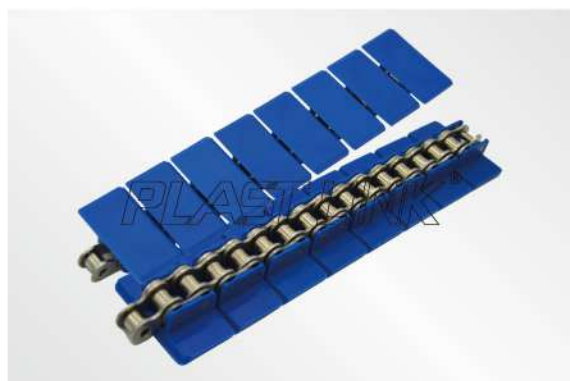

PL 843 系列 直行平顶钢基链

PL 843 Straight snap on plastic chain

主要适合应用在各种高速直线及拉力较大的输送机上

链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃), 滚子链材质: 不锈钢; 碳钢

最大输送速度: 润滑剂 80 米 / 分钟; 干燥 50 米 / 分钟


最大输送长度: 碳钢 24 米; 不锈钢 18 米

Apply for all kinds of fast speed and big tensile strength conveying machine

Top plate material: POM (Temperature: -40~90℃), Roller chain material: stainless steel or carbon steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: carbon steel 24 meters, stainless steel 18 meters

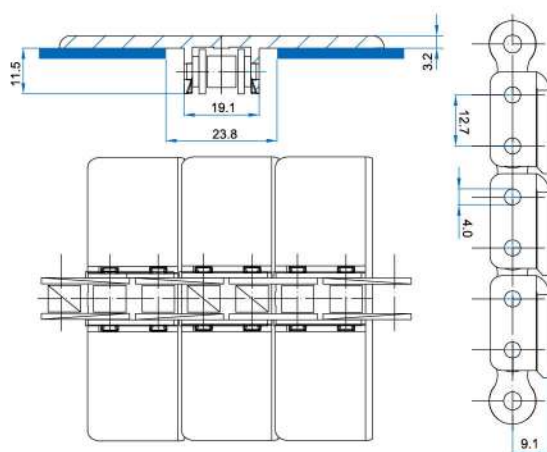

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 843-K137	34.9	1.37	0.70	2560
PL 843-K200	50.8	2.00	0.89	2560
PL 843-K325	82.6	3.25	1.31	2560



PL 1873 系列 转弯平顶钢基链

PL 1873 Flex snap-on plastic chain

主要适合应用在各种转弯输送机上

链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃), 滚子链材质: 不锈钢; 碳钢

最大输送速度: 润滑剂 80 米 / 分钟; 干燥 50 米 / 分钟

最大输送长度: 碳钢 30 米; 不锈钢 24 米


Apply for spiral conveying machine

Top plate material: POM (Temperature: -40~90℃),


Roller chain material: stainless steel or carbon steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: carbon steel 30 meters, stainless steel 24 meters

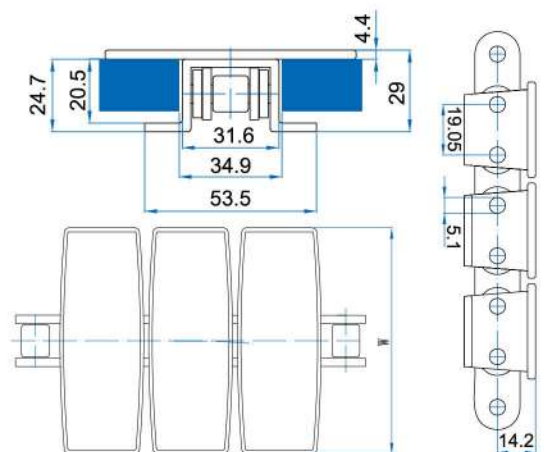

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1873-K325	82.6	3.25	2.10	2560
PL 1873-K450	114.3	4.50	2.26	2560
PL 1873-K600	152.4	6.00	2.41	2560
PL 1873-K750	190.5	7.50	2.56	2560
PL 1873-K1000	254	10.00	2.78	2560
PL 1873-K1200	304.8	12.00	3.01	2560

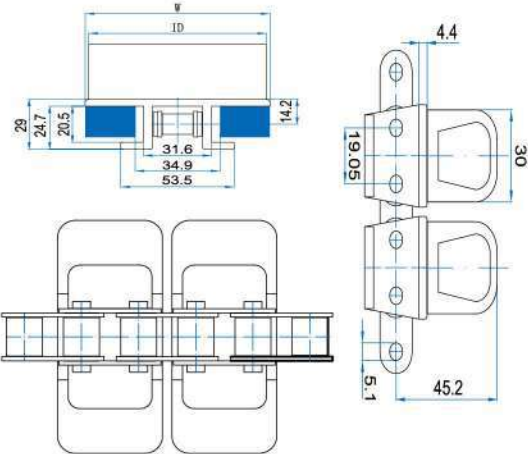


PL 1873D 系列 倒瓶杀菌链
 PL 1873D Flex snap-on gripper chain

主要适合应用在各种夹瓶，夹罐转弯，爬升以及杀菌使用
 链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），滚子链材质：不锈钢或碳钢
 防滑层为天然橡胶
 最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
 最大输送长度：碳钢 30 米；不锈钢 24 米

Apply for all kinds of Bottle an cans gripper to do turning,incline or sterilization machine
 Top plate material: POM (Temperature: -40~90 C), Roller chain material: stainless steel or carbon steel
 Slat friction pad material:Rubber
 Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
 Max. length:carbon steel 30 meters, stainless steel 24 meters

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1873D-K325	82.6	3.25	2.9	3400
PL 1873D-K450	114.3	4.50	3.5	3400
PL 1873D-K600	152.4	6.00	4.1	3400
PL-1873D-K750	190.5	7.50	4.5	3400

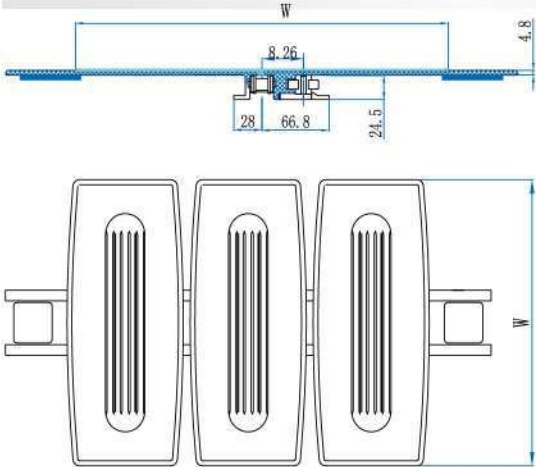

PL 1873SE 系列 防滑钢基链带轴承
 PL 1873SE Rubberized snap-on chain with bearing

主要适合应用在螺旋转弯输送机上
 链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），滚子链材质：不锈钢或碳钢
 防滑层为天然橡胶
 最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
 最大输送长度：碳钢 30 米；不锈钢 24 米

Apply for spiral conveying machine
 Top plate material: POM (Temperature: -40~90℃), Roller chain material: stainless steel or carbon steel
 Slat friction pad material:Rubber
 Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
 Max. length:carbon steel 30 meters, stainless steel 24 meters

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL FH1873SE-K1200	304.8	12.00	3.61	2560
PL FH1873SE-K1600	406.4	16.00	4.05	2560
PL FH1873SE-K2400	609.6	24.00	4.75	2560




PL 1873GJ 系列 夹瓶链

PL 1873GJ GJ-type snap-on gripper chain

主要适合应用在各种夹瓶，夹罐转弯，爬升以及杀菌使用
 链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），滚子链材质：不锈钢或碳钢
 防滑层为天然橡胶
 最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
 最大输送长度：碳钢 30 米；不锈钢 24 米

Apply for all kinds of Bottle an cans gripper to do turning,incline or sterilization machine
 Top plate material: POM (Temperature: -40~90 ℃), Roller chain material: stainless steel or carbon steel
 Finger friction pad material:Rubber
 Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
 Max. length:carbon steel 30 meters, stainless steel 24 meters

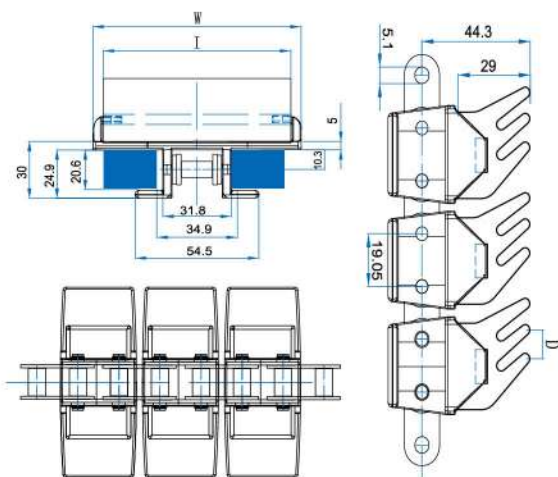

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1873GJ-K375	95.3	3.75	2.80	3400




PL 1873FT 系列 无缝钢基链带轴承

PL 1873FT Snap on plastic chain with bearing

主要适合应用在螺旋转弯输送机上
 链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），滚子链材质：不锈钢或碳钢
 防滑层为天然橡胶
 最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
 最大输送长度：碳钢 30 米；不锈钢 24 米

Apply for spiral conveying machine
 Top plate material: POM (Temperature: -40~90℃), Roller chain material: stainless steel or carbon steel
 Slat friction pad material:Rubber
 Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
 Max. length:carbon steel 30 meters, stainless steel 24 meters

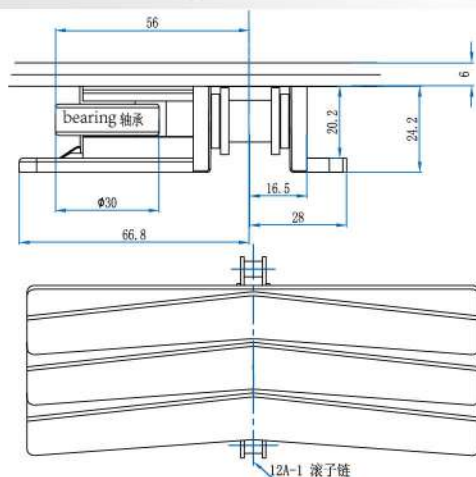


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1873FT-K1200	304.8	12.00	3.61	2560
PL 1873FT-K1600	406.4	16.00	4.05	2560
PL 1873FT-K2400	609.6	24.00	4.75	2560



PL FH1873 系列 防滑平顶钢基链
PL FH1873 Rubberized snap-on plastic chain

主要适合应用在螺旋转弯输送机上
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），滚子链材质：不锈钢或碳钢
防滑层为天然橡胶
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度：碳钢 30 米；不锈钢 24 米

Apply for spiral conveying machine
Top plate material: POM (Temperature: -40~90 °C), Roller chain material: stainless steel or carbon steel
Slat friction pad material:Rubber
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length:carbon steel 30 meters, stainless steel 24 meters

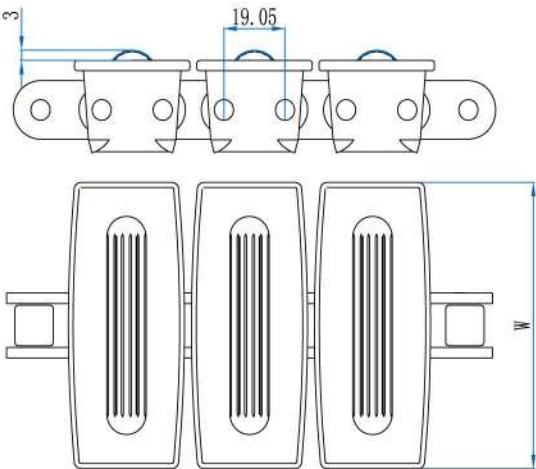


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL FH1873-K325	82.6	3.25	2.11	2560
PL FH1873-K450	114.3	4.50	2.27	2560
PL FH1873-K600	152.4	6.00	2.45	2560
PL FH1873-K750	190.5	7.50	2.58	2560
PL FH1873-K1000	254	10.00	2.80	2560
PL FH1873-K1200	304.8	12.00	3.04	2560



PL 1900 系列 塑料链条
PL 1900 Plastic slat top chain

主要适合应用在具有噪音低，重量轻的化工，药品的制造设备上
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

Widely used in chemical industry or pharmaceutical Equipment machine Width low noise and light weight
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

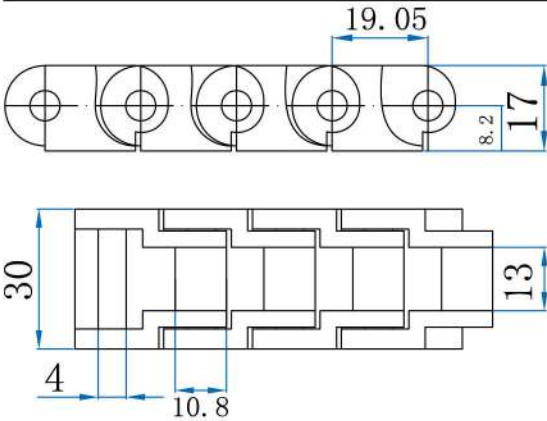

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1900-A	20	0.79	0.80	20
PL 1900-B	30	1.18	0.95	50




PL 1910 系列 塑料链条

PL 1910 Roller chain

主要适合应用在具有噪音低，重量轻的化工，药品的制造设备上
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢

Widely used in chemical industry or pharmaceutical Equipment machine Width
low noise and light weight

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

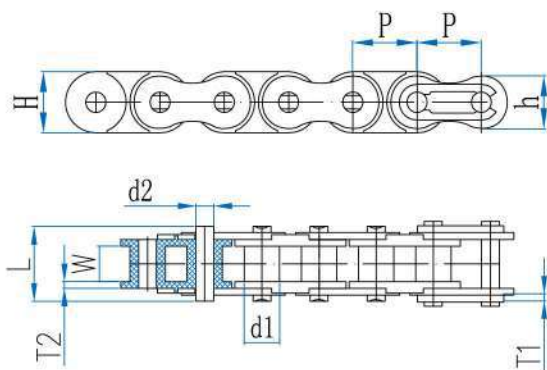

链条型号 Model	节距 mm	滚子外径 mm	内节宽度 mm	销轴外径 mm	销轴长度	
	P	d1	W	d2	L	Lc
PL 1910-06B	9.525	4.67	5.55	3.60	14.1	16.2
PL 1910-08A	12.70	7.85	7.94	3.98	16.6	18.8
PL 1910-10A	15.857	9.4	10.16	5.09	20.8	23
PL 1910-12A	19.05	12.6	11.91	5.96	26.2	28.5

链条型号 Model	内链节高度 mm	内链节厚度 mm	外链板高度 mm	外链板厚度 mm	最大工作载荷 N
	H	T2	h	T1	max
PL 1910-06B	9	22	7.8	1.2	1175
PL 1910-08A	12	1.5	10.4	1.5	4320
PL 1910-10A	15	2	12	2	6720
PL 1910-12A	18.1	2.4	15.6	2.5	8640



PL 8826 条烟输送链板

PL 8826 slat top chain with side guide


主要适合应用在烟草行业，烟草输送机使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 60 米；标准长度 1 米

Widely used in Tobacco Industry for tobacco conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 60 meters, Standard length 1 meter

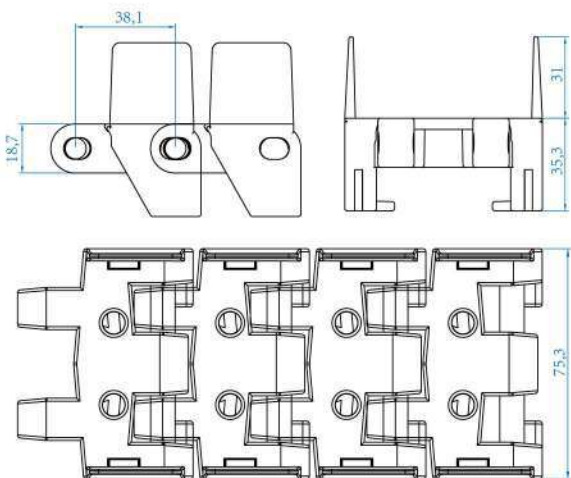


链板型号 Model	宽度 Width	
	mm	Inch
PL 8826	75.3	2.96



PL 8827 条烟输送链板
PL 8827 slat top chain with TAB

主要适合应用在烟草行业，烟草输送机使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 60 米；标准长度 1 米

Widely used in Tobacco Industry,for tobacco conveying
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 60 meters, Standard length 1 meter

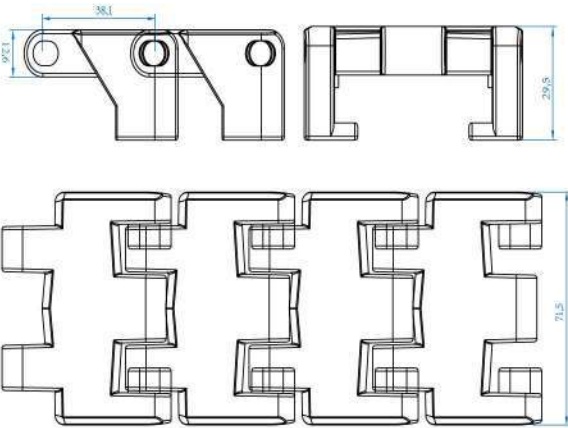


链板型号 Model	宽度 Width	
	mm	Inch
PL 8827	71.5	2.81



PL 63 柔性链
PL 63 Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

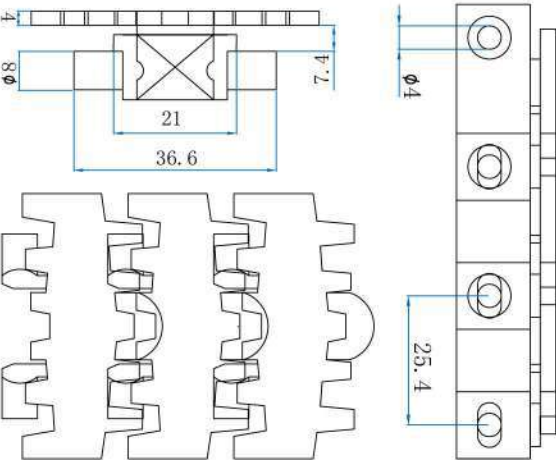

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 63	63	hh	0.78	150



PL 63/83V 柔性链


PL 63/83V Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.

Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

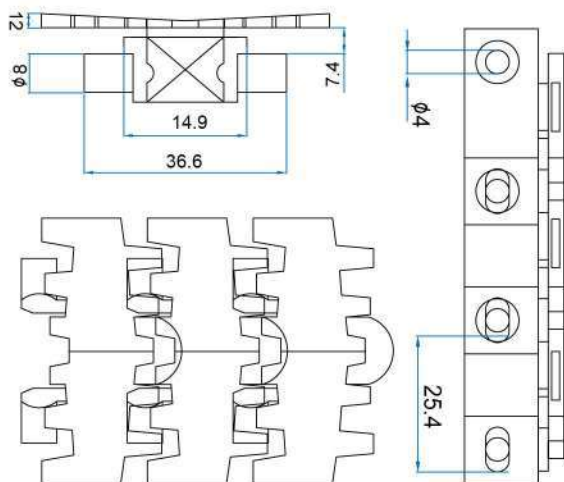

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 63V-K248	63	2.48	1.90	150
PL 83V-K327	83	3.27	2.38	170



PL 63/83/103 柔性链挡板

PL 63/83/103 Flexible chain with base flight


主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
高度 (H) : 5-20mm

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.

Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Height(H): 5-20mm

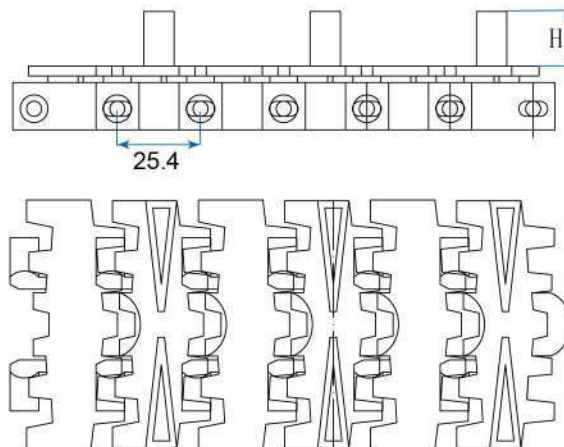


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 63	63	2.48	0.96	150
PL 83	83	3.27	1.54	150
PL 103	103	4.06	2.35	150



PL 63T 柔性链
PL 63T Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

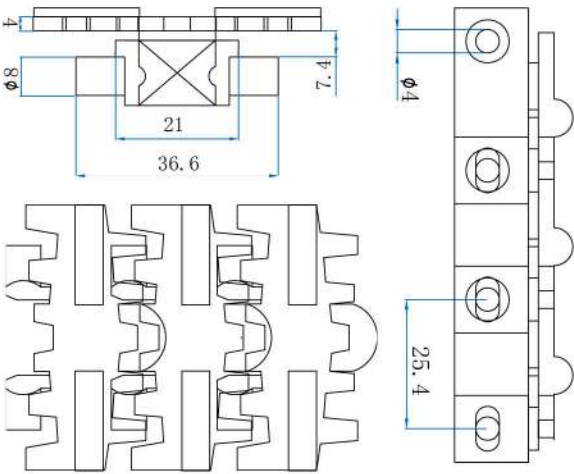


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 63T	63	2.48	0.78	150



PL 83 柔性链
PL 83 Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

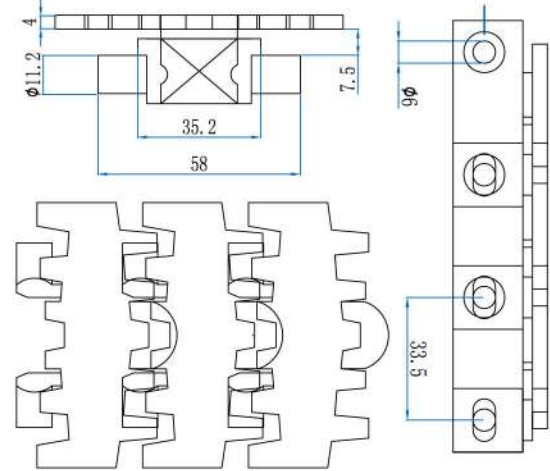

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 83	83	3.27	1.16	150



PL 83C 柔性链


PL 83C Flexible chain with cleated

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.

Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

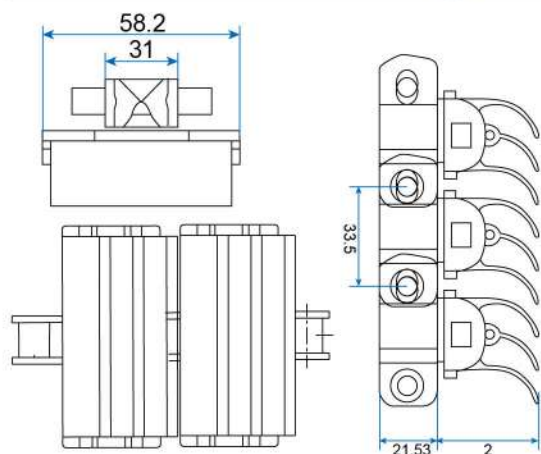

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 83C	83	3.27	1.16	150



PL 83R 滚珠柔性链


PL 83R Roller Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.

Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

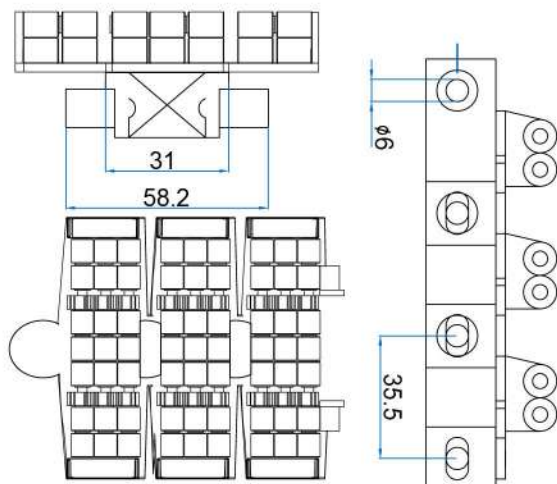


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 83R	83	3.27	1.16	150



PL 103 柔性链
PL 103 Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

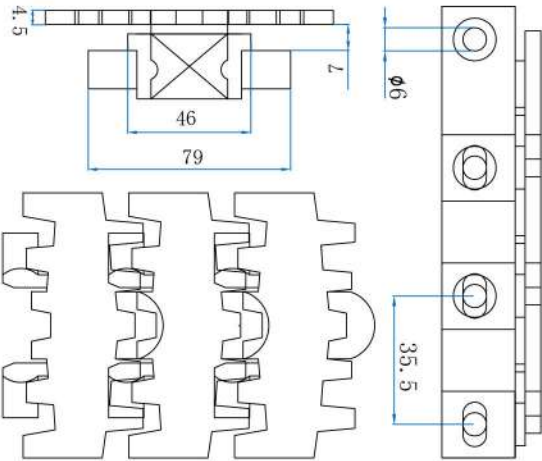


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 103	103	4.06	1.76	150



PL 103FH 防滑柔性链
PL 103FH Rubberized surface Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟


widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

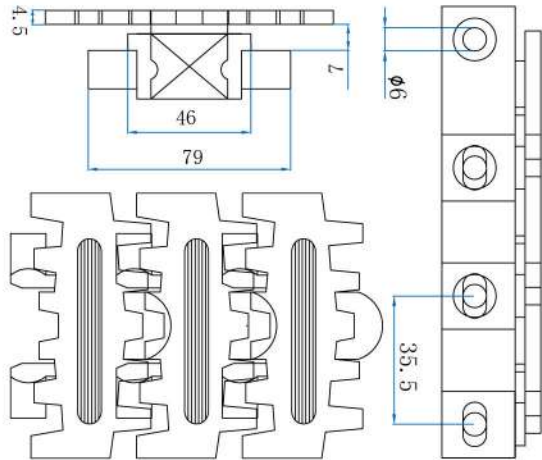

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 103FH	103	4.06	1.85	150

PL 83 系列链轮

PL 83 Series Machined driving sprocket

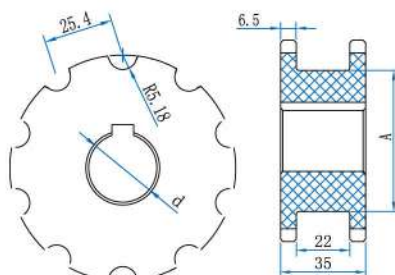

适用于 83 系列柔性链，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 83 series flexible chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 83	8	66.6	20/25/30/35
PL 83	9	74.6	20/25/30/35
PL 83	10	82.5	20/25/30/35
PL 83	11	90.5	20/25/30/35
PL 83	16	130.7	20/25/30/35

PL 103 系列链轮

PL 103 Series Machined driven sprocket

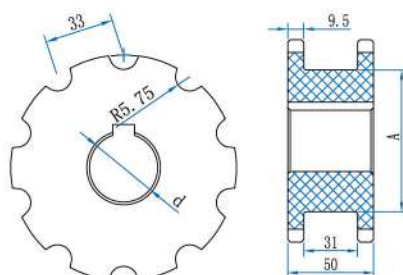

适用于 103 系列柔性链，材质为尼龙

结构：分半或一体

Apply for 103 series flexible chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 103	9	97.1	20/25/30/35
PL 103	10	107.2	20/25/30/35
PL 103	11	117.7	20/25/30/35
PL 103	12	128.1	20/25/30/35
PL 103	13	138.5	25/30/35/40



PL 83JC 齿形链

PL 83JC Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用


链板材质为 POM (使用温度：-40~90℃)，销轴：不锈钢，

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food, beverage, flexible conveying system and different products conveying.

Chain material: POM (Temperature: -40~90°C), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

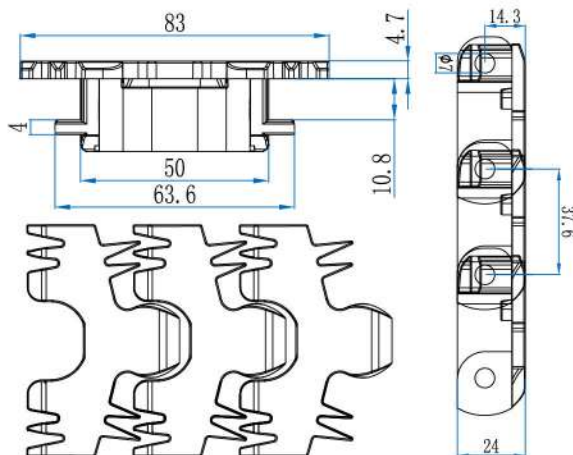


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 83JC	83	3.27	1.16	150



PL 103JC 齿形链
PL 103JC Flexible chain


主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food,beverage,flexible conveying system and different products conveying.
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

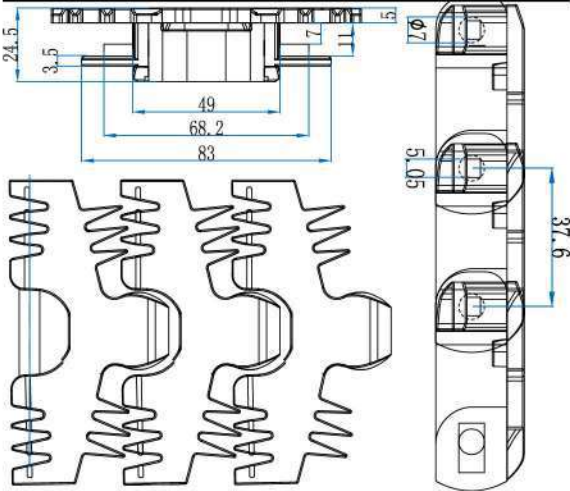

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 103JC	103	4.4	1.54	150

PL 83JC/103JC 系列 链轮
PL 83JC/103JC Series Machined driven sprocket

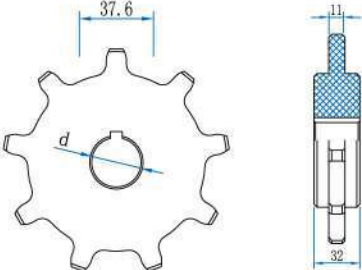

适用于 83JC/103JC 系列柔性链，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 83JC/103JC series flexible chain, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 83JC/103JC	9	97.1	20/25/30/35
PL 83JC/103JC	10	106.79	20/25/30/35
PL 83JC/103JC	11	117.7	20/25/30/35
PL 83JC/103JC	12	128.1	20/25/30/35
PL 83JC/103JC	13	138.5	25/30/35/40





PL 826 侧弯链


PL 826 Flexible chain

主要适合应用在各种食品，饮料，各类物品输送，以及柔性输送系统使用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

widely used in all kinds of food, beverage, flexible conveying system and different products conveying.

Chain material: POM (Temperature: -40~90°C), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

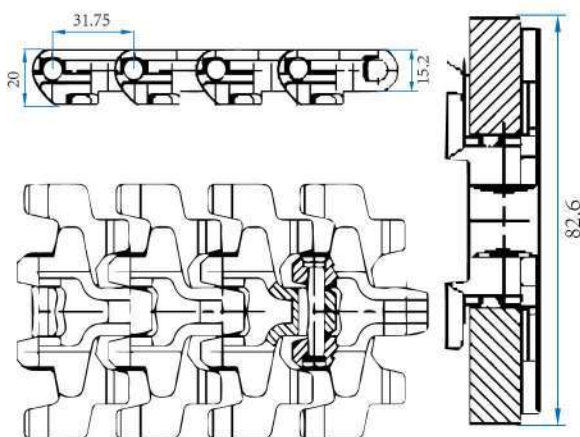

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	转弯半径 R Sideflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 826	82.6	3.25	0.86	150






PL F54 柔性链
PL F54 Flexible chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes.such as Milk,Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

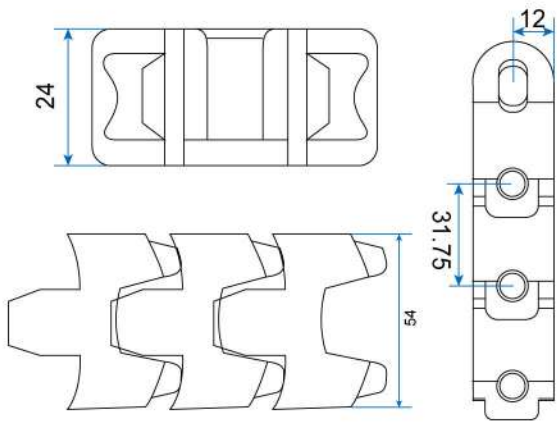


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL F54	54	2.13	1.62	200



PL PT250 缓冲塔链板
PL PT250 Helix chain

主要适合应用在乳品线。
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

Widely used in dairy line
Chain material:POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

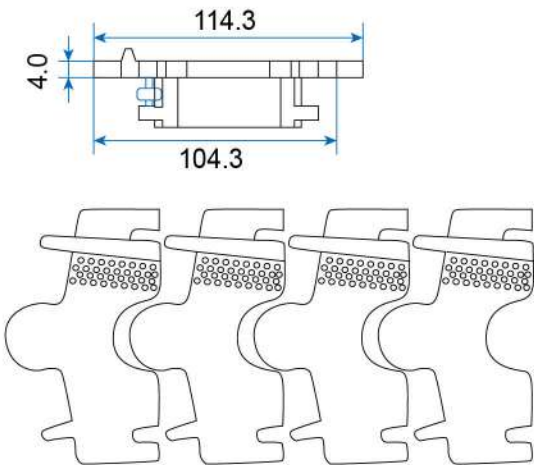

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL PT250	114.3	4.50	3.20	7200



PL RT114 系列 柔性链

PL RT114 Flexible chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品输送等


链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃)，销轴: 不锈钢

最大输送速度: 润滑剂 60 米 / 分钟; 干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes.such as Milk,Dairy conveying and so on

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel



Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

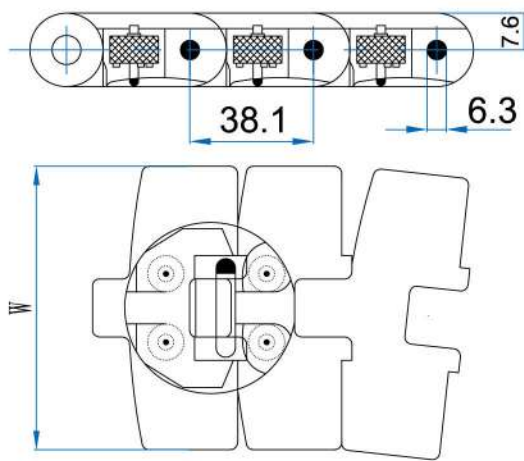

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL RT114	114.3	4.50	1.54	2100

PL RT114 系列 机加工主动链轮

PL RT114 Series Machined driving sprocket



适用于 RT114 系列柔性链板，材质为尼龙

结构: 分半或一体



Apply for RT 114 series multiflex chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL RT114-A	10	123	25/30/35/40
PL RT114-A	12	147	25/30/35/40
PL RT114-A	15	183.3	25/30/35/40

PL RT114 系列 机加工被动链轮

PL RT114 Series Machined driven sprocket



适用于 RT114 系列转弯链板，材质为尼龙

结构: 分半或一体

Apply for RT 114 series multiflex chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available


链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL RT114-B	10	123	25/30/35/40
PL RT114-B	12	147	25/30/35/40
PL RT114-B	15	183.3	25/30/35/40



PL 216618 系列 柔性链
PL 216618 Flexible chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes,such as Milk,Dairy and crate conveying
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

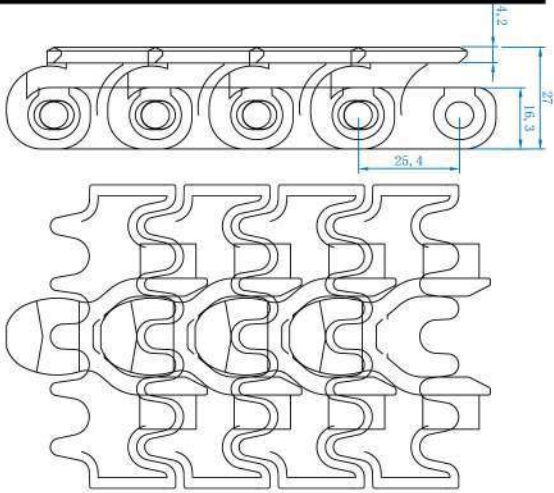


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 216618	70	2.76	1.50	2670



PL 216628 系列 柔性链
PL 216628 Flexible chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes,such as Milk,Dairy and crate conveying
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

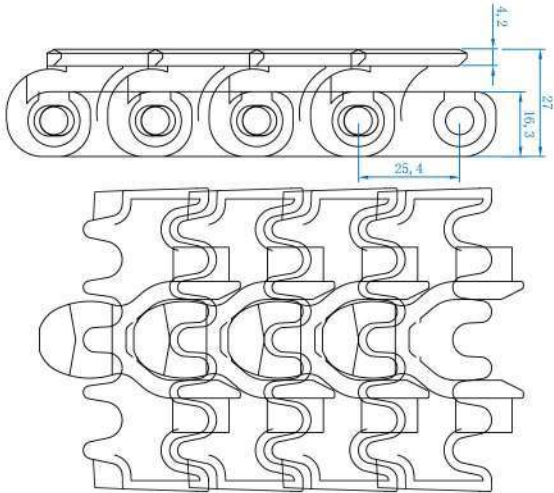

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 216628	70	2.76	1.50	2670




PL 1700 系列 龙骨链

PL 1700 Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes.such as Milk,Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

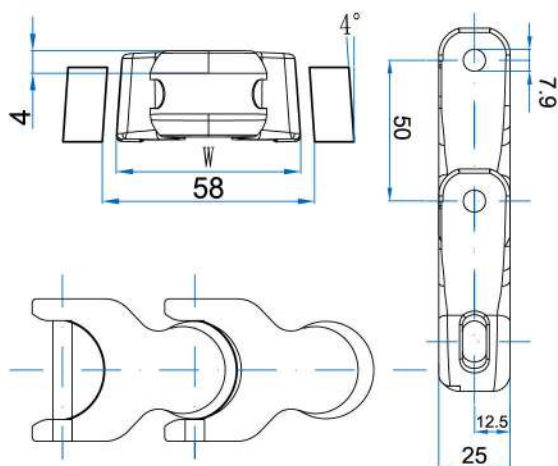

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1700	55	2.17	1.55	2670




PL 1701 系列 龙骨链

PL 1701 Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes.such as Milk,Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

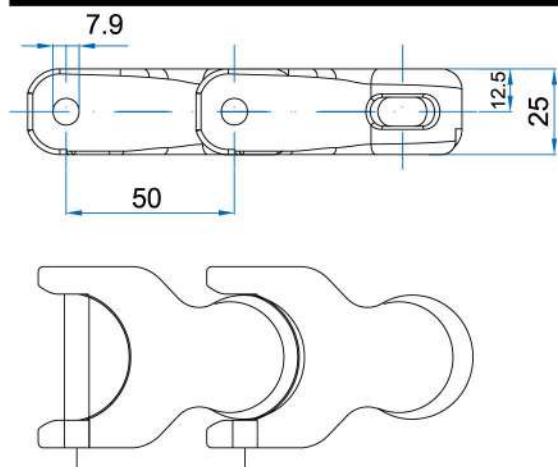


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1701	53	2.10	1.37	2670



PL 1701TAB 系列 龙骨链
PL 1701TAB Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes.such as Milk,Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

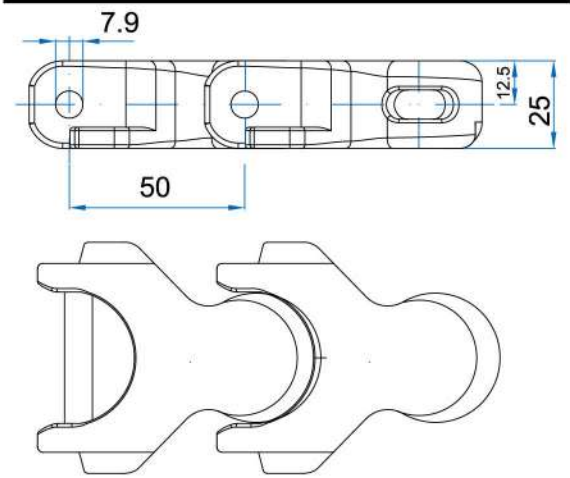


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1701TAB	53	2.10	1.40	2670



PL 1702 系列 龙骨链
PL 1702 Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes.such as Milk,Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

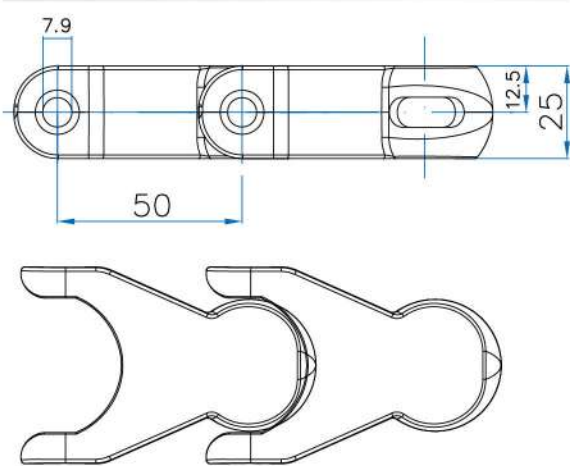

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1702	53.3	2.10	1.45	2670




PL 1702M 系列 龙骨链

PL 1702M Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes, such as Milk, Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

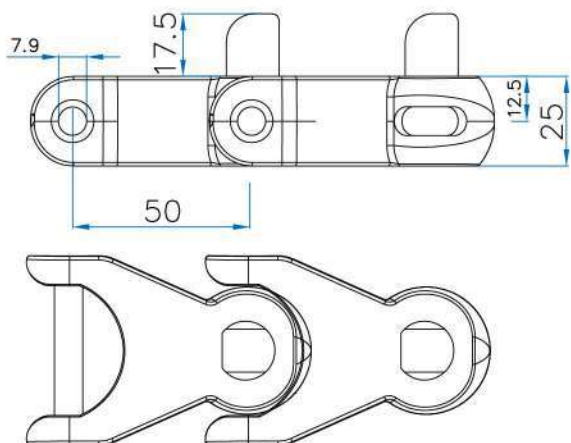

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1702M	53.3	2.10	1.55	2670




PL 1703 系列 龙骨链

PL 1703 Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes, such as Milk, Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

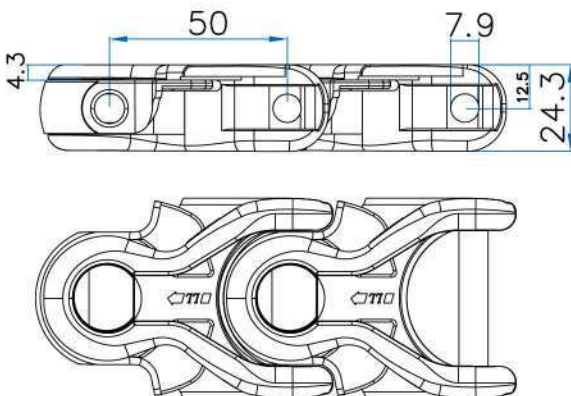


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1703	55	2.17	1.55	2670



PL 1765 系列 龙骨链
PL 1765 Multiflex chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品及箱体输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟

Apply for all kinds of packaging boxes,such as Milk,Dairy and crate conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

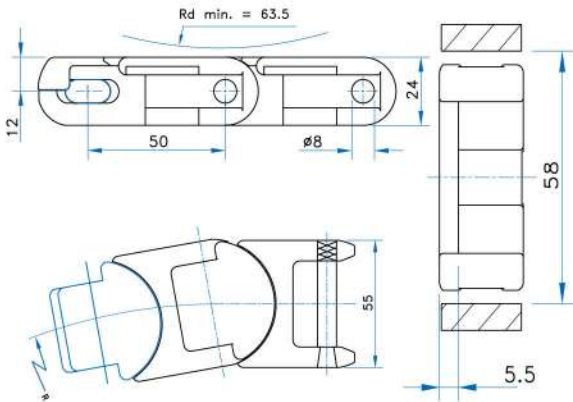


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1765	55	2.17	1.50	2670



PL 1775 系列 柔性链
PL 1775 Flexible chain

主要适合应用在各种包装盒，牛奶 / 乳品输送等
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 60 米 / 分钟；干燥 40 米 / 分钟


Apply for all kinds of packaging boxes,such as Milk,Dairy conveying and so on
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 60 M/min; Dryness 40 M/min

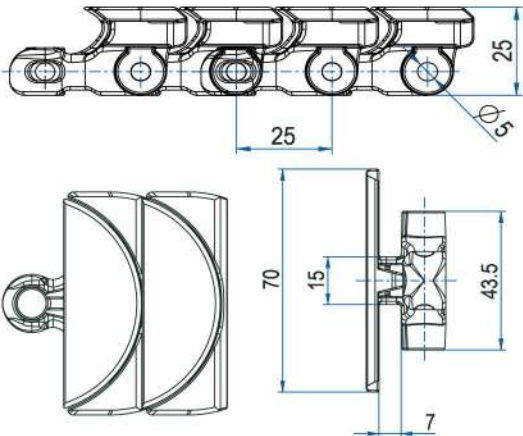

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1775	70	2.76	1.10	1000

PL 1700 系列 机加工主动链轮

PL 1700 Series Machined driving sprocket



适用于 1700 系列柔性链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 1700 series multiflex chain, Material: Nylon

Structure: Split or single-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1700-A	8	135	25/30/35
PL 1700-A	10	165	25/30/35
PL 1700-A	12	197.6	25/30/35
PL 1700-A	13	213.8	25/30/35
PL 1700-A	14	229.2	25/30/35

PL 1700 系列 机加工被动链轮

PL 1700 Series Machined driven sprocket



适用于 1700 系列柔性链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 1700 series multiflex chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1700-B	8	135	25/30/35
PL 1700-B	10	165	25/30/35
PL 1700-B	12	197.6	25/30/35
PL 1700-B	13	213.8	25/30/35
PL 1700-B	14	229.2	25/30/35

PL 1765 系列 塑料链轮

PL 1765 Series sprocket



适用于 1765 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 1765 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1765	10	665.1	25/30

PL 1775 系列 塑料链轮

PL 1775 Series sprocket



适用于 1775 系列链板，材质为尼龙

结构：分半或一体

Apply for 1775 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1775	19	157	30


different size is available



PL 1080A 系列 寿司链
PL 1080A Multiflex chain



主要适合应用在餐饮，装配线，360 度旋转输送用
链板材质为 POM（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢
最大输送速度：润滑剂 50 米 / 分钟；干燥 25 米 / 分钟

Apply for food & beverage; assembly line; 360 degree rotating conveying
Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 50 M/min; Dryness 25 M/min

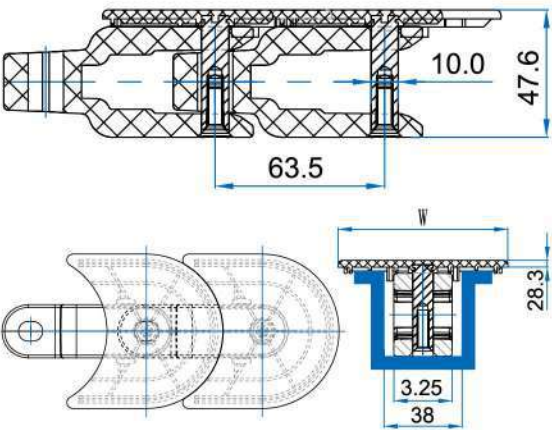

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1080A	85	3.35	1.76	3950


PL 1080 系列 机加工主动 / 被动链轮
PL 1080 Series Machined driving sprocket



适用于 1080 系列龙骨链，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1080 series multiflex chain, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1080-A	10	246.5	25/30/35/40
PL 1080-A	11	270.4	25/30/35/40
PL 1080-A	12	294.4	25/30/35/40

PL 1080 系列 机加工链轮
PL 1080 Series Machined driven sprocket



适用于 1080 系列龙骨链，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1080 series multiflex chain, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1080-B	10	246.5	25/30/35/40
PL 1080-B	11	270.4	25/30/35/40
PL 1080-B	12	294.4	25/30/35/40



PL 1400 系列 箱格链

PL 1400 Case conveyor chain

主要适合应用在各种重负载箱体输送



链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃), 销轴: 不锈钢

最大输送速度: 润滑剂 50 米 / 分钟; 干燥 25 米 / 分钟

Apply for all kinds of heavy duty crate conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 50 M/min; Dryness 25 M/min

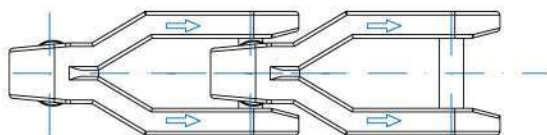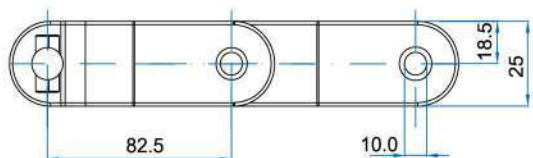

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1400	50	1.97	2.10	6500



PL 1400TAB 系列 箱格链

PL 1400TAB Case conveyor chain

主要适合应用在各种重负载箱体输送



链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃), 销轴: 不锈钢

最大输送速度: 润滑剂 50 米 / 分钟; 干燥 25 米 / 分钟

Apply for all kinds of heavy duty crate conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 50 M/min; Dryness 25 M/min

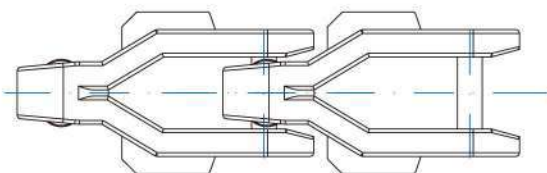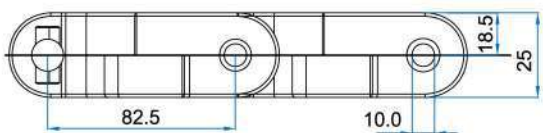

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 1400TAB	50	1.97	2.26	6500



PL 600 系列 箱格链

PL 600 Case conveyor chain

主要适合应用在各种重负载箱体输送



链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃), 销轴: 不锈钢

最大输送速度: 润滑剂 50 米 / 分钟; 干燥 25 米 / 分钟

Apply for all kinds of heavy duty crate conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 50 M/min; Dryness 25 M/min

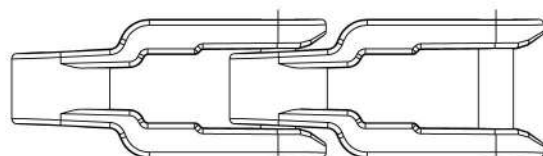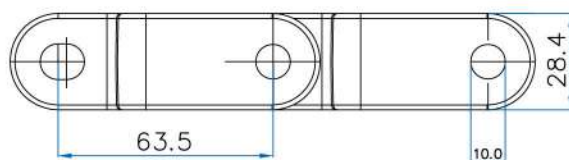

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 600	42	1.66	1.05	3950



PL 600S 系列 平板箱格链

PL 600S Slat top case conveyor chain

主要适合应用在各种重负载箱体输送



链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃), 销轴: 不锈钢

最大输送速度: 润滑剂 50 米 / 分钟; 干燥 25 米 / 分钟

Apply for all kinds of heavy duty crate conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel


Max. speed: Lubricant 50 M/min; Dryness 25 M/min

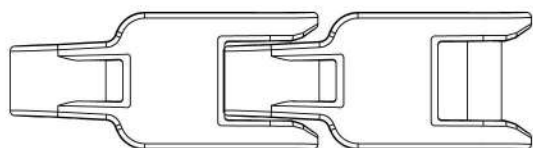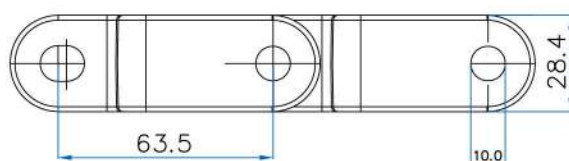

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	工作载荷 Working load(N)
	mm	Inch		
PL 600S	42	1.66	1.10	3950

PL 600 系列 机加工主动链轮

PL 600 Series Machined driving sprocket



适用于 600 系列龙骨链，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 600 series multiflex chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 600-A	8	179.8	25/30/35/40
PL 600-A	10	218.6	25/30/35/40
PL 600-A	11	238.8	25/30/35/40
PL 600-A	12	259.1	25/30/35/40

PL 600 系列 机加工被动链轮

PL 600 Series Machined driven sprocket



适用于 600 系列龙骨链，材质为尼龙

结构：分半或一体

Apply for 600 series multiflex chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 600-B	8	179.8	25/30/35/40
PL 600-B	10	218.6	25/30/35/40
PL 600-B	11	238.8	25/30/35/40
PL 600-B	12	259.1	25/30/35/40



PL 2500 箱格链

PL 2500 Case conveyor chain

主要适合应用在烟草行业，烟草输送机使用

链板材质为 POM (使用温度: -40~90℃)，销轴：不锈钢，

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟



最大输送长度 60 米；标准长度 1 米

Widely used in Tobacco Industry, for tobacco conveying

Chain material: POM (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 60 meters, Standard length 1 meter

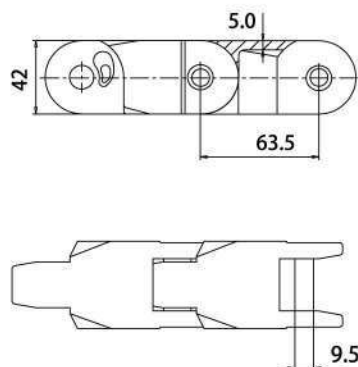


链板型号 Model	宽度 Width	
	mm	Inch
PL 2500	44	1.73



PL NH78 链条
PL NH78 plastic scraper chain

主要适合应用在烟草行业，烟草输送机使用
链板材质为 PA（使用温度：-40~90℃），销轴：不锈钢，
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 60 米；标准长度 1 米。

Widely used in Tobacco Industry, for tobacco conveying
Chain material: PA (Temperature: -40~90℃), Pin: stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 60 meters, Standard length 1 meter

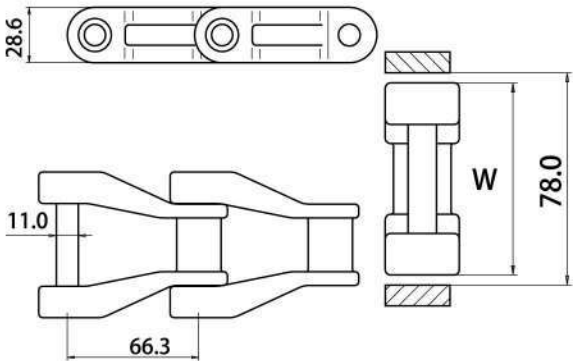


链板型号 Model	宽度 Width	
	mm	Inch
PL NH78	74	2.91




PL 812 系列 不锈钢单铰直行链板
PL 812 Stainless steel single hinge straight top chain

主要适合应用在各种玻璃瓶，以及重负载产品输送
链板材质为不锈钢
最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of glass bottles and heavy duty products conveying.
Chain material: Stainless steel
Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
Max. length: 15 meters, Working load: 2250N

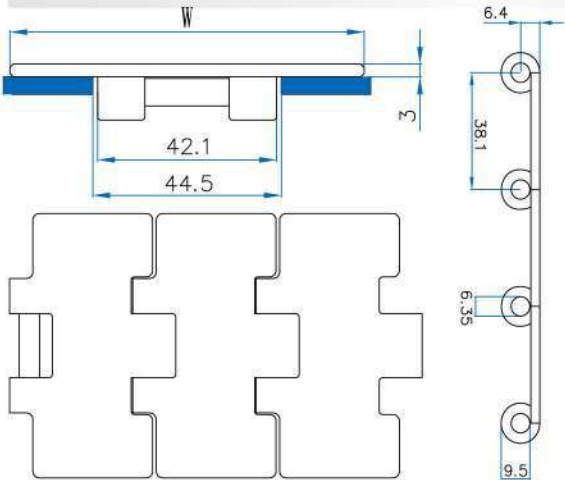

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 812-K300	76.2	3.00	2.40	150
PL 812-K325	82.6	3.25	2.54	150
PL 812-K350	88.9	3.50	2.68	150
PL 812-K400	101.6	4.00	2.97	150
PL 812-K450	114.3	4.50	3.25	150
PL 812-K500	127	5.00	3.41	150
PL 812-K600	152.4	6.00	4.09	150
PL 812-K750	190.5	7.50	4.95	150

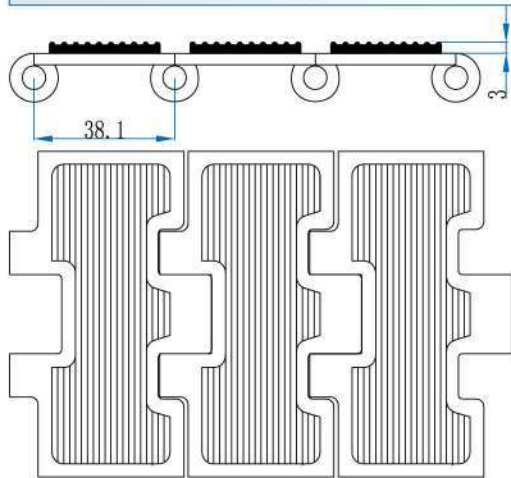

PL 812FH 系列 不锈钢加胶直行链板

PL 812FH Stainless steel rubberized surface straight top chain

主要适合应用在各种爬坡箱，纸箱输送

链板材质为不锈钢，防滑层：丁腈橡胶


最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of crate, carton box incline conveying.

Chain material: Stainless steel, friction pad material: Rubber

Max. length: 15 meters, Working load: 2250N

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 812FH-K325	82.6	3.25	1.85	150

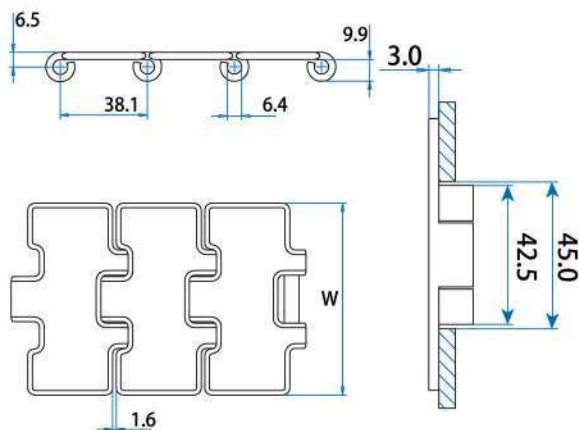

PL 815 不锈钢直行链板

PL 815 Stainless steel straight top chain

主要适合应用在各种玻璃瓶，以及重负载产品输送

链板材质为不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟

最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of glass bottles and heavy duty products conveying.

Chain material: Stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min


Max. length: 15 meters, Working load: 2250N

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 815-K250	63.5	2.50	2.3	150
PL 815-K325	82.6	3.25	2.8	150
PL 815-K400	101.6	4.00	3.0	150
PL 815-K450	114.3	4.50	3.3	150
PL 815-K600	152.4	6.00	4.2	150
PL 815-K750	190.5	7.50	5.1	150

PL 802 系列 不锈钢双铰直行链板
 PL 802 Stainless steel double hinge straight top chain

主要适合应用在各种玻璃瓶，以及重负载产品输送
 链板材质为不锈钢
 最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
 最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of glass bottles and heavy duty products conveying.
 Chain material: Stainless steel
 Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
 Max. length: 15 meters, Working load:2250N

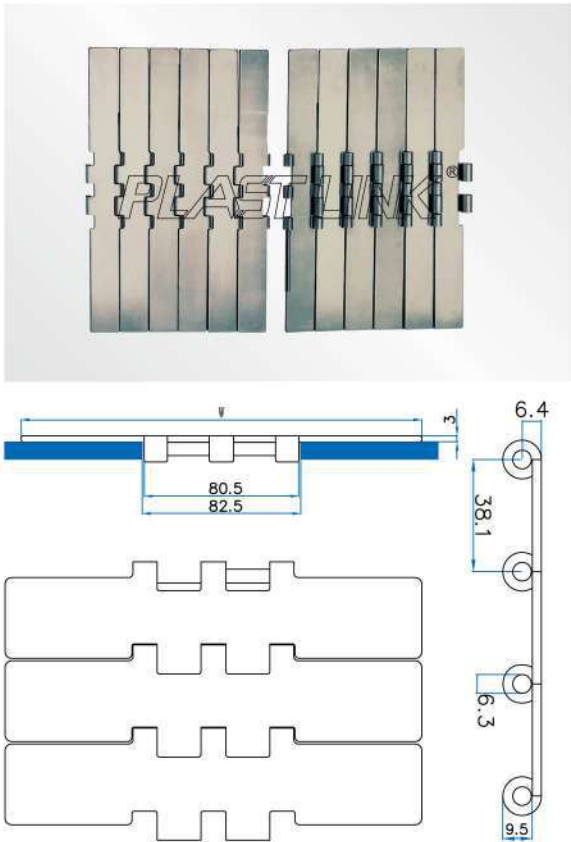


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 802-K750	190.5	7.50	5.80	150
PL 802-K1000	254	10.0	7.73	150
PL 802-K1200	304.8	12.0	9.28	150

PL 802FH 系列 不锈钢加胶直行链板
 PL 802FH Stainless steel rubberized surface straight top chain

主要适合应用在各种爬坡箱，纸箱输送
 链板材质为不锈钢，防滑层：丁腈橡胶
 最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of crate, carton box incline conveying.
 Chain material: Stainless steel, friction pad material: Rubber
 Max. length: 15 meters, Working load:2250N

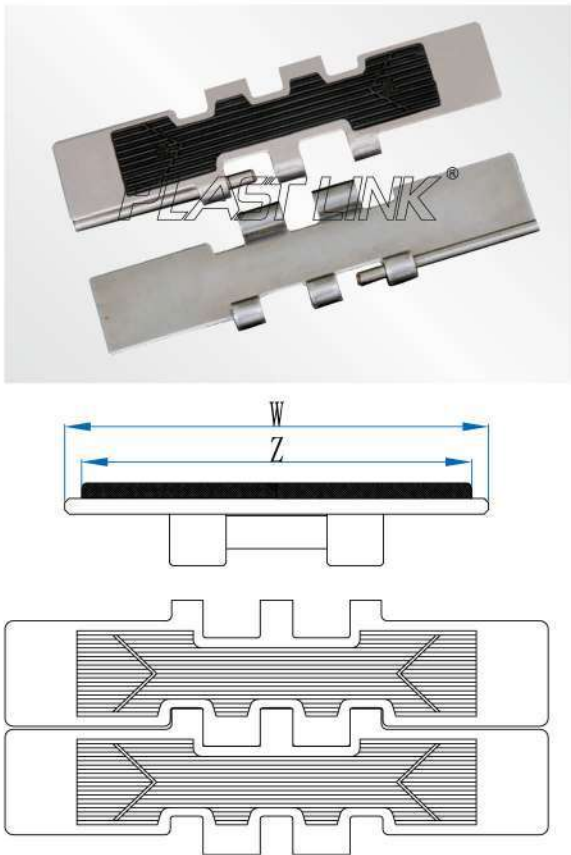

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)
	mm	Inch		
PL 802FH-K750	190.5	7.50	5.90	150



PL 881 系列 不锈钢侧弯链

PL 881 Stainless steel flex top chain

主要适合应用在各种玻璃瓶，以及重负载产品输送

链板材质为不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟


最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of glass bottles and heavy duty products conveying.

Chain material: Stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 15 meters, Working load: 2250N

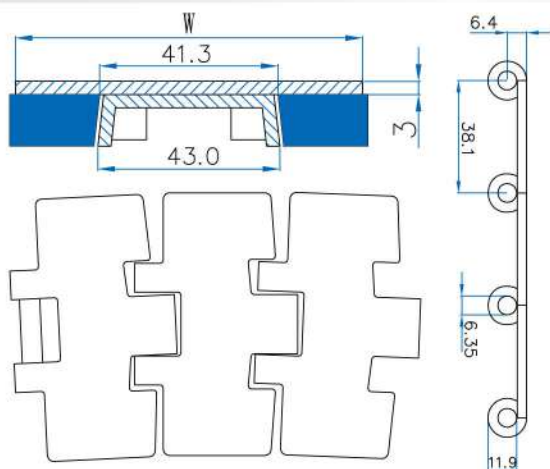

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)	转弯半径 (min) Flex radius(mm)
	mm	Inch			
PL 881-K325	82.6	3.25	3.0	75	460
PL 881-K450	114.3	4.50	3.7	75	460
PL 881-K600	152.4	6.00	4.4	75	600
PL 881-K750	190.5	7.50	5.5	75	600



PL 881TAB 系列 不锈钢侧弯链

PL 881TAB Stainless steel flex top chain

主要适合应用在各种玻璃瓶，以及重负载产品输送

链板材质为不锈钢

最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟


最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of glass bottles and heavy duty products conveying.

Chain material: Stainless steel

Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min

Max. length: 15 meters, Working load: 2250N

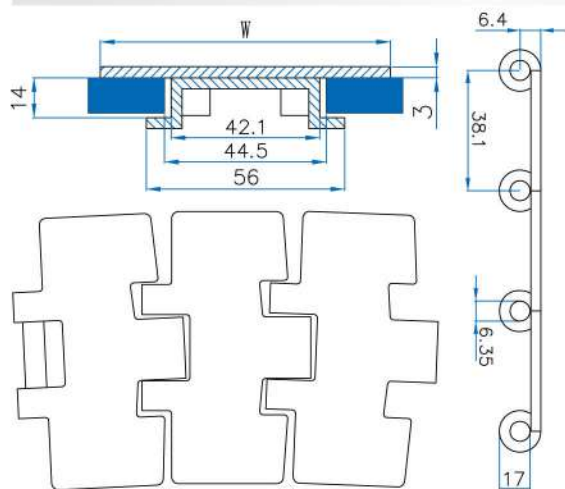


链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)	转弯半径 (min) Flex radius(mm)
	mm	Inch			
PL 881TAB-K325	82.6	3.25	3.2	75	460
PL 881TAB-K450	114.3	4.50	3.9	75	460
PL 881TAB-K600	152.4	6.00	4.6	75	610
PL 881TAB-K750	190.5	7.50	5.7	75	610



PL 881M 系列 不锈钢磁性侧弯链板
 PL 881M Stainless steel magnetic flex top chain


主要适合应用在各种玻璃瓶，以及重负载产品输送
 链板材质为不锈钢
 最大输送速度：润滑剂 80 米 / 分钟；干燥 50 米 / 分钟
 最大输送长度 15 米；工作载荷为 2250N

Apply for all kinds of glass bottles and heavy duty products conveying.
 Chain material: Stainless steel
 Max. speed: Lubricant 80 M/min; Dryness 50 M/min
 Max. length: 15 meters, Working load:2250N

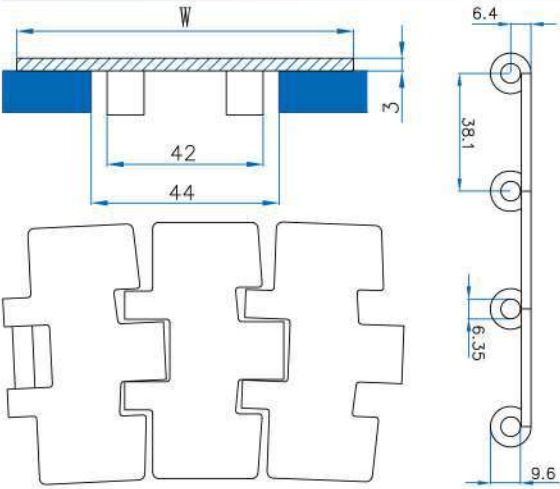

链板型号 Model	宽度 Width		重量 Weight(kg/m)	背弯半径 (min) Backflex radius(mm)	转弯半径 (min) Flex radius(mm)
	mm	Inch			
PL 881M-K325	82.6	3.25	2.4	75	460
PL 881M-K450	114.3	4.50	3.2	75	460
PL 881M-K600	152.4	6.00	4.4	75	600
PL 881M-K750	190.5	7.50	4.9	75	600


PL 812 系列 机加工主动链轮
 PL 812 Series Machined driving sprocket

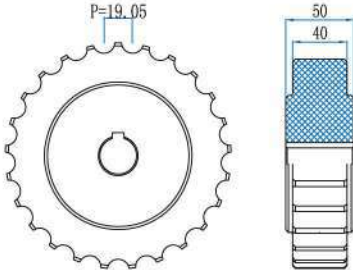

适用于 812 系列链板，材质为尼龙
 结构：分半或一体
 Apply for 812 series top chain, Material: Nylon
 Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 812-A	19	117	20/25/30/35
PL 812-A	21	129	25/30/35/40
PL 812-A	23	140.7	25/30/35/40
PL 812-A	25	153	25/30/35/40

PL 812 系列 注塑主动链轮
 PL 812 Series injection molded driving sprocket

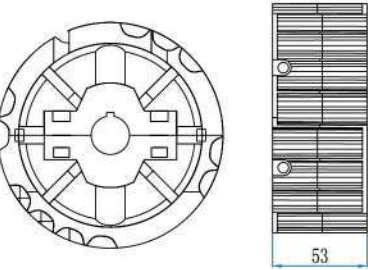


适用于 812 系列链板，材质为尼龙
 结构：分半或一体
 Apply for 812 series top chain, Material: Nylon
 Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 812-C	19	117	25/30/35
PL 812-C	21	129	25/30/35
PL 812-C	23	140.7	25/30/35/40
PL 812-C	25	153	25/30/35/40

PL 802 系列 机加工主动链轮

PL 802 Series Machined driving sprocket

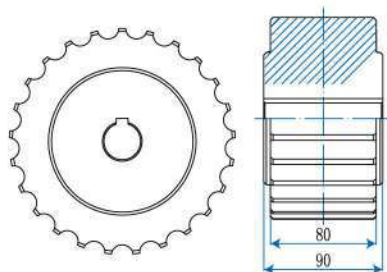

适用于 802 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体


Apply for 802 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 802-A	19	117.3	25/30/35
PL 802-A	21	129.3	25/30/35/40
PL 802-A	23	141.2	25/30/35/40
PL 802-A	25	153.2	25/30/35/40

PL 802 系列 机加工被动链轮

PL 802 Series Machined driven sprocket

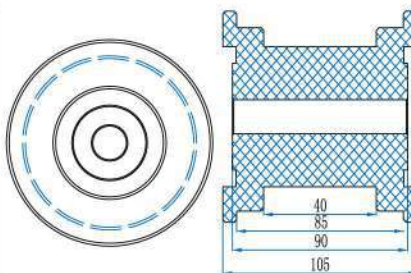

适用于 802 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体


Apply for 802 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 802-B	19	117.3	25/30/35
PL 802-B	21	129.3	25/30/35/40
PL 802-B	23	141.2	25/30/35/40
PL 802-B	25	153.2	25/30/35/40

PL 881 系列 机加工主动链轮

PL 881 Series Machined driving sprocket

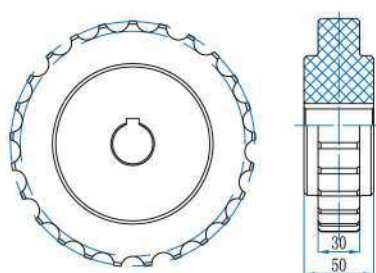

适用于 881 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体


Apply for 881 series top chain, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 881-A	17	104.7	20/25/30
PL 881-A	19	117	20/25/30/35
PL 881-A	21	129	25/30/35/40
PL 881-A	23	140.7	25/30/35/40
PL 881-A	25	153	25/30/35/40

PL 881 系列 机加工被动链轮

PL 881 Series Machined driven sprocket

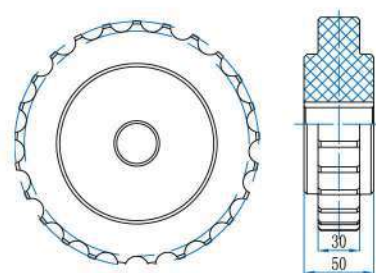

适用于 881 系列链板, 材质为尼龙

结构: 分半或一体

Apply for 881 series top chain, Material: Nylon


Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 881-A	17	104.7	20/25/30
PL 881-A	19	117	20/25/30/35
PL 881-A	21	129	25/30/35/40
PL 881-A	23	140.7	25/30/35/40
PL 881-A	25	153	25/30/35/40

882TAB Flex chain corner tracks

制成一个完整的转弯轨道需要两部分（上输送部分和下返回部分）

Note: Corner tracks are including carry and return sections

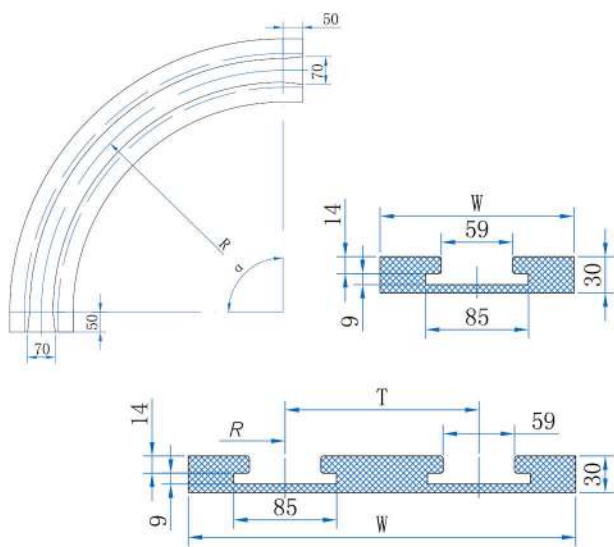



882TAB Flex chain corner tracks specification

弯轨名称 Model	弯轨最小中心半径 R Radius (mm)	弯轨宽度 W Width (mm)	弯轨间距 T Pitch (mm)
882TAB-K500 单排弯轨 Single rail	610	135	
882TAB-K500 双排弯轨 Double rails	610	370	130
882TAB-K600 单排弯轨 Single rail	610	160	
882TAB-K600 双排弯轨 Double rails	610	320	160
882TAB-K750 单排弯轨 Single rail	610	200	
882TAB-K750 双排弯轨 Double rails	610	400	200
882TAB-K1000 单排弯轨 Single rail	610	260	
882TAB-K1000 双排弯轨 Double rails	610	520	260
882TAB-K1200 单排弯轨 Single rail	610	320	
882TAB-K1200 双排弯轨 Double rails	610	630	310

880 Flex chain corner tracks

制成一个完整的转弯轨道需要两部分（上输送部分和下返回部分）

Note: Corner tracks are including carry and return sections

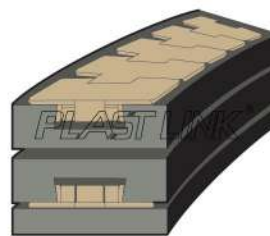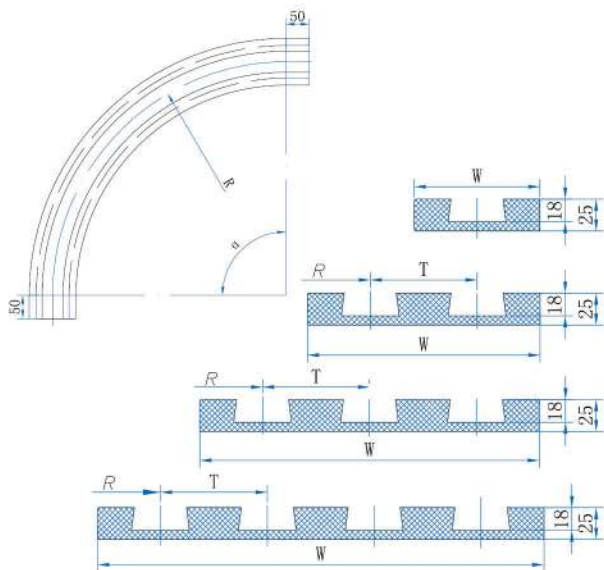

880 Flex chain corner tracks specification

弯轨名称 Model	弯轨最小中心半径 R Radius (mm)	弯轨宽度 W Width (mm)	弯轨间距 T Pitch (mm)
880-K325 单排弯轨 Single rail	500	100	
880-K325 双排弯轨 Double rails	500	185	85
880-K325 三排弯轨 three rails	500	270	85
880-K325 四排弯轨 four rails	500	355	85
880-K450 单排弯轨 Single rail	610	130	
880-K450 双排弯轨 Double rails	610	250	120
880-K450 三排弯轨 three rails	610	370	120
880-K450 四排弯轨 four rails	610	490	120

880M 系列磁性侧弯链弯导轨


880M Magnetic flex chain corner tracks

材质：超高分子聚乙烯（黑色 / 绿色）。

制成一个完整的转弯轨道需要两部分（上输送部分和下返回部分）

Material: polyethylene UHMWPE(Green/Black)

Note: Corner tracks are including carry and return sections

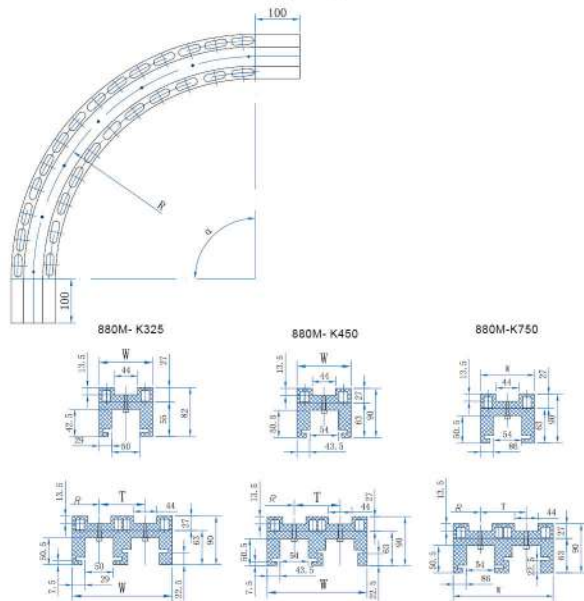

880M 系列磁性侧弯链弯导轨参数

880M Magnetic flex chain corner tracks specification

弯轨名称 Model	弯轨最小中心半径 R Radius (mm)	弯轨宽度 W Width (mm)	弯轨间距 T Pitch (mm)
880M-K325 单排弯轨 Single rail	500	100	
880M-K325 双排弯轨 Double rails	500	185	85
880M-K325 三排弯轨 three rails	500	270	85
880M-K325 四排弯轨 four rails	500	355	85
880M-K450 单排弯轨 Single rail	610	129	
880M-K450 双排弯轨 Double rails	610	249	120
880M-K450 三排弯轨 three rails	610	369	120
880M-K450 四排弯轨 four rails	610	489	120
880M-K750 单排弯轨 Single rail	610	214	
880M-K750 双排弯轨 Double rails	610	410	196

880TAB-RT 系列 小半径侧弯链弯导轨


880TAB-RT Flex chain corner tracks

材质：超高分子聚乙烯（黑色 / 绿色）。

制成一个完整的转弯轨道需要两部分（上输送部分和下返回部分）

Material: polyethylene UHMWPE(Green/Black)

Note: Corner tracks are including carry and return sections

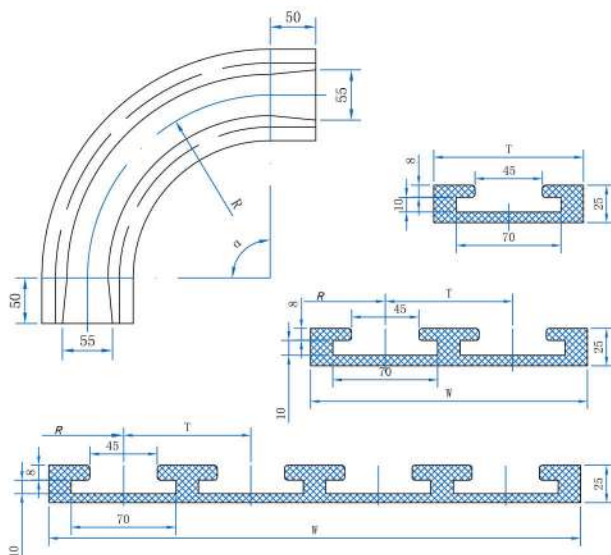

880TAB-RT 系列弯导轨参数

880TAB-RT Flex chain corner tracks specification

弯轨名称 Model	弯轨最小中心半径 R Radius (mm)	弯轨宽度 W Width (mm)	弯轨间距 T Pitch (mm)
880TAB-RT-K325 单排弯轨 Single rail	200	100	
880TAB-RT-K325 双排弯轨 Double rails	200	185	85
880TAB-RT-K325 三排弯轨 three rails	200	270	85
880TAB-RT-K450 单排弯轨 Single rail	200	130	
880TAB-RT-K450 双排弯轨 Double rails	200	250	120
880TAB-RT-K450 三排弯轨 three rails	200	370	120

1873 系列 弯导轨


1873 Flex chain corner tracks

材质: 超高分子聚乙烯 (黑色 / 绿色)。

制成一个完整的转弯轨道需要两部分 (上输送部分和下返回部分)

Material: polyethylene UHMWPE (Green/Black)

Note: Corner tracks are including carry and return sections

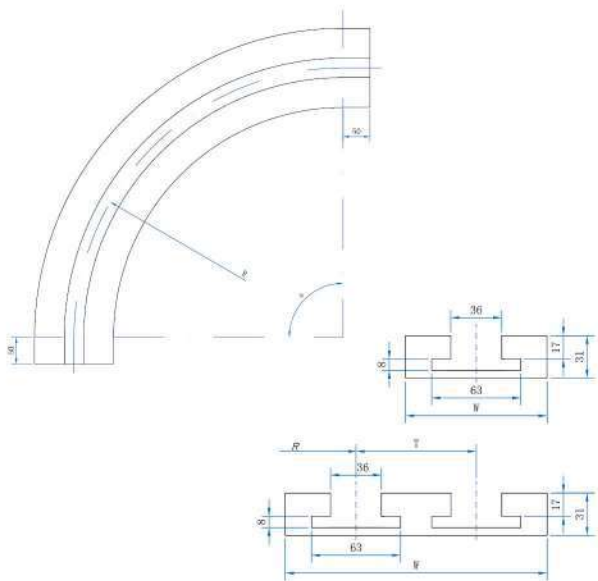

1873 系列 弯导轨参数

1873 Flex chain corner tracks specification

弯轨名称 Model	弯轨最小中心半径 R Radius (mm)	弯轨宽度 W Width (mm)	弯轨间距 T Pitch (mm)
1873-K325 单排弯轨 Single rail	400	100	
1873-K325 双排弯轨 Double rails	400	185	85
1873-K450 单排弯轨 Single rail	400	130	
1873-K450 双排弯轨 Double rails	400	250	120
1873-K600 单排弯轨 Single rail	500	160	
1873-K600 双排弯轨 Double rails	500	320	160
1873-K750 单排弯轨 Single rail	500	200	
1873-K750 双排弯轨 Double rails	500	400	200
1873-K1000 单排弯轨 Single rail	500	260	
1873-K1000 双排弯轨 Double rails	500	520	260
1873-K1200 单排弯轨 Single rail	500	310	
1873-K1200 双排弯轨 Double rails	500	620	310

880TAB/SS 881TAB 系列 兀导侧弯链弯导轨


880TAB/SS 881TAB Flex chain corner tracks

材质: 超高分子聚乙烯 (黑色 / 绿色)。

制成一个完整的转弯轨道需要两部分 (上输送部分和下返回部分)

Material: polyethylene UHMWPE (Green/Black)

Note: Corner tracks are including carry and return sections

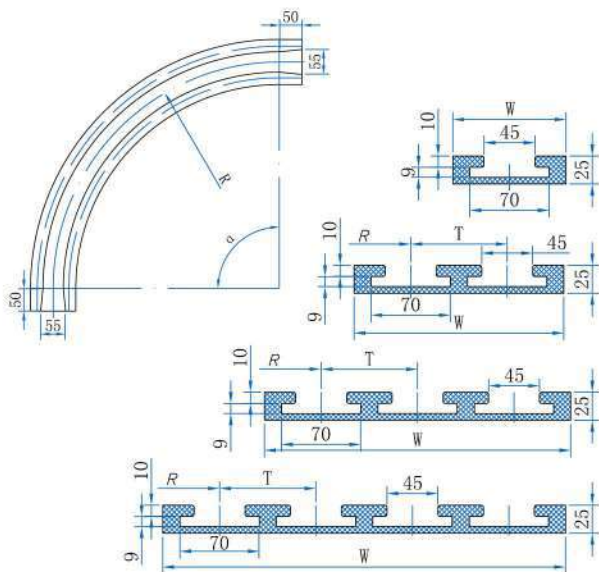


880TAB/SS 881TAB 系列 兀导侧弯链弯导轨参数

880TAB/SS 881TAB Flex chain corner tracks specification


弯轨名称 Model	弯轨最小中心半径 R Radius (mm)	弯轨宽度 W Width (mm)	弯轨间距 T Pitch (mm)
880TAB-K325 单排弯轨 Single rail	500	100	
880TAB-K325 双排弯轨 Double rails	500	185	85
880TAB-K325 三排弯轨 three rails	500	270	85
880TAB-K325 四排弯轨 four rails	500	355	85
880TAB-K450 单排弯轨 Single rail	500	130	
880TAB-K450 双排弯轨 Double rails	500	250	120
880TAB-K450 三排弯轨 three rails	500	370	120
880TAB-K450 四排弯轨 four rails	500	490	120
SS 880TAB-K600 单排弯轨 Single rail	610	160	
SS 880TAB-K600 双排弯轨 Double rails	610	320	160
SS 880TAB-K750 单排弯轨 Single rail	610	200	
SS 880TAB-K750 双排弯轨 Double rails	610	400	200

PL 300 系列 转弯平格型
PL 300 Flex flush grid modular belt

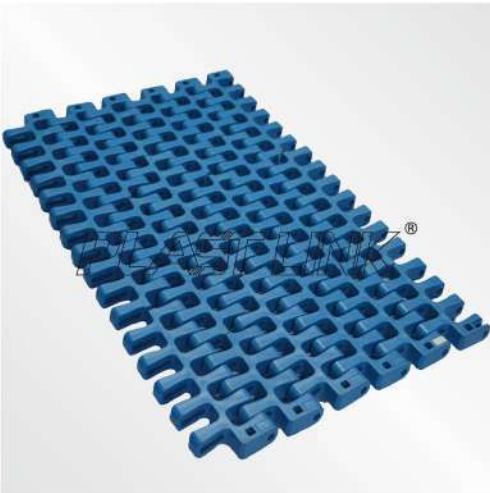

节距 :46mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 38%
主要适用在食品, 饮料, 乳品行业转弯输送机
POM 重量: 10.6kg/m²; PP 重量: 7.6kg/m²


Pitch:46mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,belt open area:38%
Widely used in food, beverage, dairy industry turning conveying machine
Weight of POM: 10.6Kg/m²; Weight of PP:7.6kg/m²

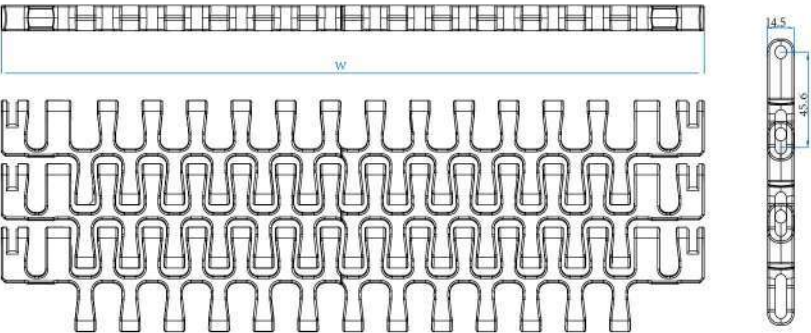

宽度 Width	mm	76.2	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=76.2*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 300 系列 转弯限位平格型
PL 300 Flex flush grid modular belt with hold-down edge

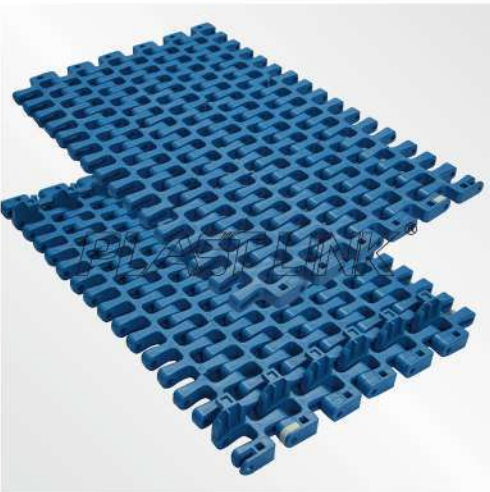

节距 :46mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 38%
主要适用在食品, 饮料, 乳品行业转弯输送机
POM 重量: 11kg/m²; PP 重量: 8kg/m²

Pitch:46mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,belt open area:38%
Widely used in food, beverage, dairy industry turning conveying machine
Weight of POM: 11Kg/m²; Weight of PP:8kg/m²

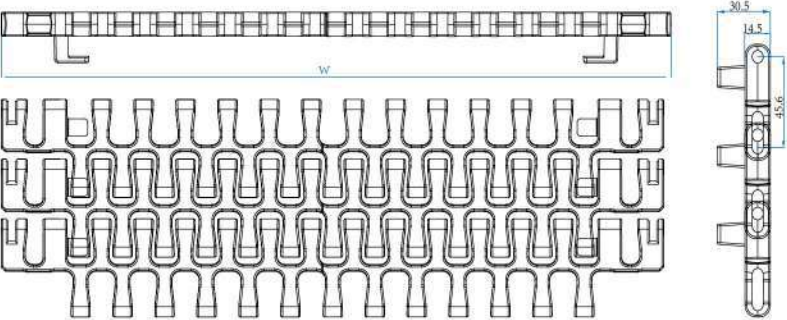

宽度 Width	mm	76.2	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=76.2*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 400 系列 平格型
PL 400 Flush grid modular belt



节距 :50.8mm
网带材质: PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 17%
主要适用在轮胎, 蓄电池等
PP 重量: 8.9kg/m²

Pitch:50.8mm
Belt material: PP, pin: PP or Nylon,belt open area:17%
Widely used in tire,battery industry.
Weight of PP:8.9kg/m²

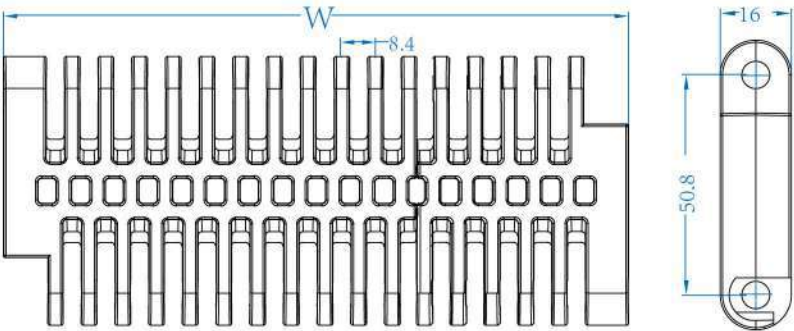

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 400 系列 突肋型
PL 400 Raised rib modular belt



节距 :50.8mm
网带材质: PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 26%
主要适用在大型杀菌机, 大型储瓶台等
PP 重量: 9.6kg/m²


Pitch:50.8mm
Belt material: PP, pin: PP or Nylon,belt open area:26%
Widely used in Large sterilization machine, large storage bottle.
Weight of PP:9.6kg/m²

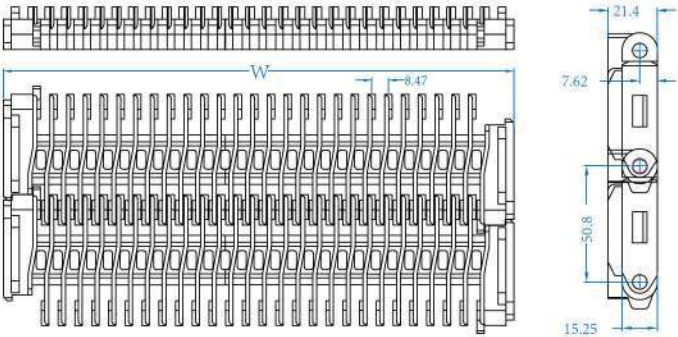

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 400 系列 定向滚珠型
PL 400 Cross Roller top modular belt

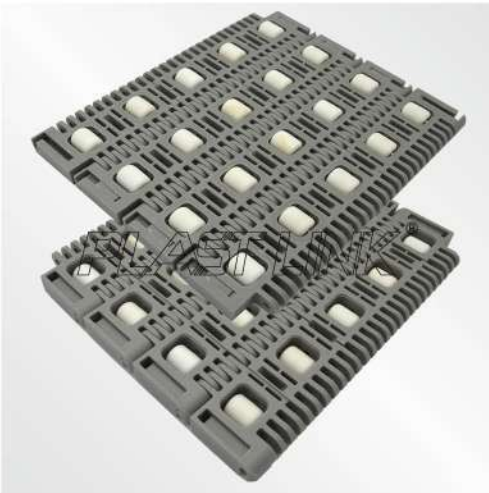

节距：50.8mm
网带材质：PP 或 POM，销轴 PP 或尼龙材质，滚珠销轴：不锈钢
主要适用于各种食品，轮胎，物流行业，以及包装机输送网带


Pitch: 50.8mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, roller pin:stainless steel.
Widely used for all kinds of food, tire and logistics industry,and also for packaging machine conveying belt

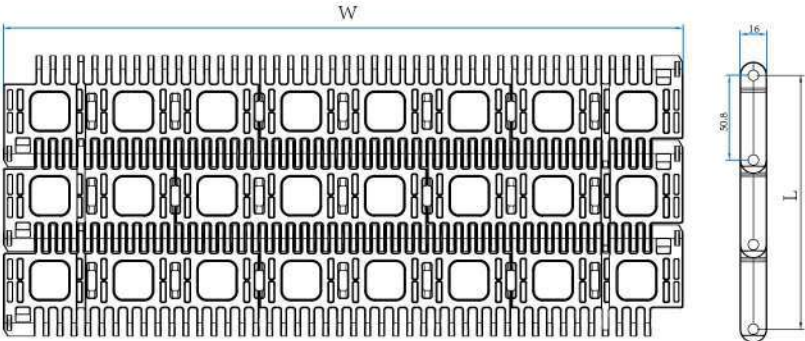

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 500 系列 平格型
PL 500 Flush grid modular belt

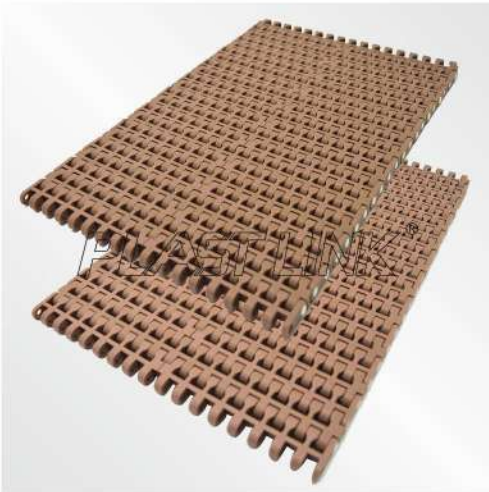

节距：12.7mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率 16%
主要适用于各种食品，饮料以及包装机械输送网带
POM 网带重量：7kg/m²；PP 网带重量：5.1kg/m²

Pitch: 12.7mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 16%
Widely used in all kinds of food, beverage industry and packaging machine conveying belt.
Weight of POM material:7kg/m²; Weight of PP material: 5.1kg/m²

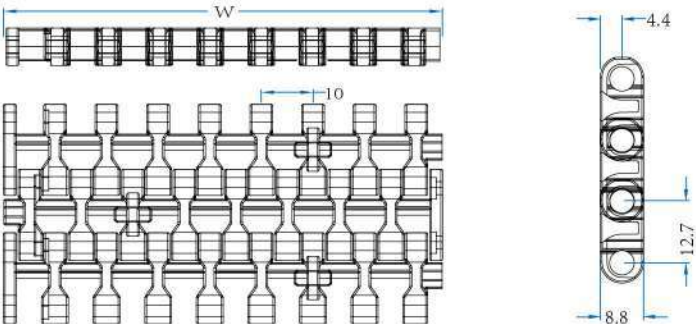

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	

宽度 Width=85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 620A 系列 平格型

PL 620A Flush grid modular belt



节距 :50.8mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 35%

主要适用于食品, 饮料, 果蔬加工以及蓄电池行业


PP 网带重量: 4.1kg/m², POM 网带重量: 4.4kg/m²

Pitch: 50.8 mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon, Belt open area: 35%

Widely used for food, beverage, fruit and vegetable Processing and battery industry

Weight of PP material: 4.1kg/m², Weight of POM material: 4.4kg/m²

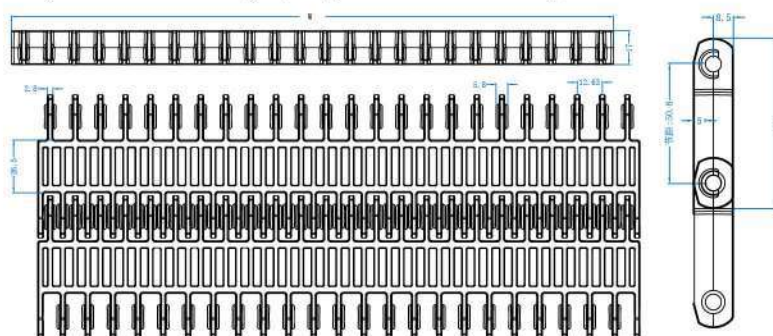

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 620B 系列 平格型

PL 620B Flush grid modular belt



节距 :50.8mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 35%

主要适用于食品, 饮料, 果蔬加工以及蓄电池行业


PP 网带重量: 4.1kg/m², POM 网带重量: 4.4kg/m²

Pitch: 50.8 mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon, Belt open area: 35%

Widely used for food, beverage, fruit and vegetable Processing and battery industry

Weight of PP material: 4.1kg/m², Weight of POM material: 4.4kg/m²

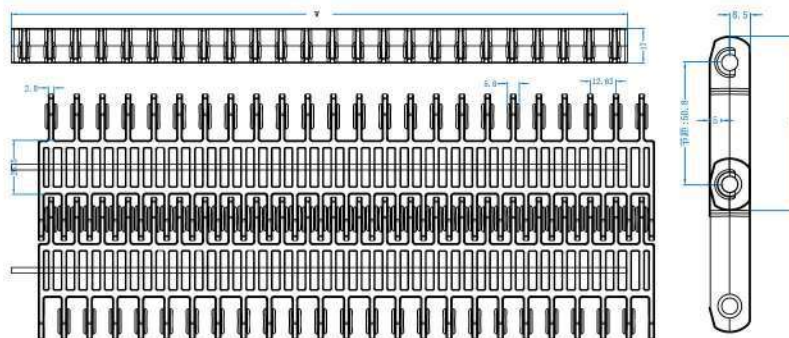

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 800 系列 平格型
PL 800 Flush Grid modular belt



节距：50.8mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率：18%
主要适用于各种食品，饮料行业，以及包装和输送设备。
POM 网带重量：11.2kg/m²，PP 网带重量：7.5kg/m²

Pitch: 50.8mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 18%
Widely used in all kinds of Food and Beverage industry, packaging and conveying machine.
Weight of POM material: 11.2kg/m², Weight of PP material: 7.5kg/m²

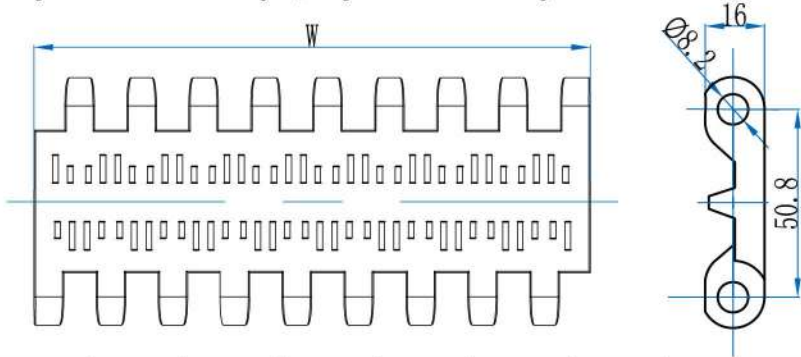

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 800 系列 平板型
PL 800 Flat top modular belt



节距：50.8mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质。
主要适用于各种食品，饮料行业，以及包装和输送设备。
POM 网带重量：13.43kg/m²，PP 网带重量：8.86kg/m²

Pitch: 50.8mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon
Widely used in all kinds of Food and Beverage industry, packaging and conveying machine.
Weight of POM material: 13.43kg/m², Weight of PP material: 8.86kg/m²

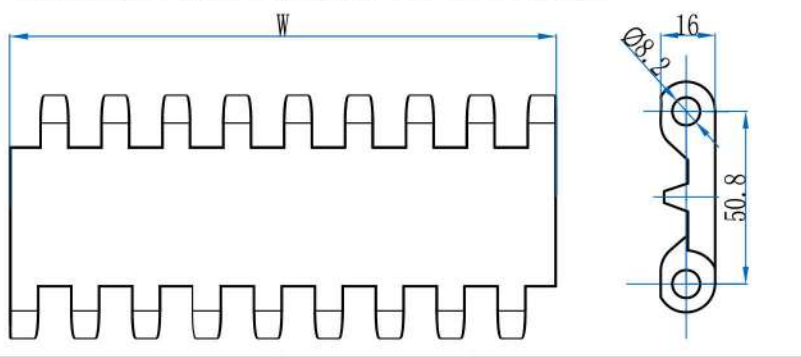

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)


PL 800 系列 直立型挡板

PL 800 Modular belt with streamline Flight



网带节距: 50.8mm
 直行挡板材质: POM 或 PP
 主要适用于饮料, 食品, 制罐, 包装行业的提升输送
 直行挡板高度: 50mm/75mm/100mm/150mm

Belt Pitch: 50.8mm
 Streamline Flight material: POM or PP
 Widely used in Beverage, Food industry, cans-making and packaging incline conveying machine.
 Streamline Flight height: 50mm/75mm/100mm/150mm

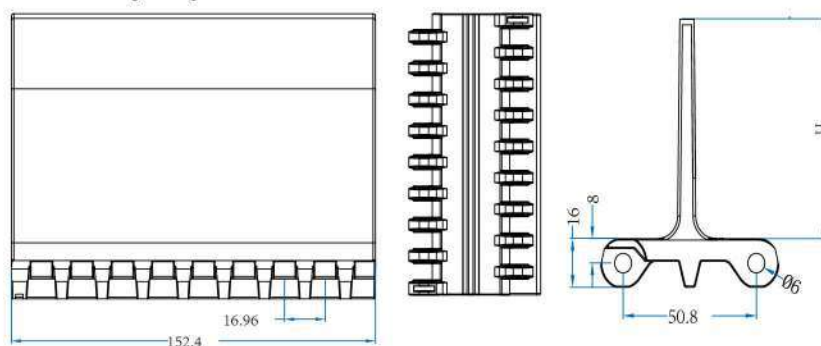

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)


PL 800 系列 勾型挡板

PL 800 Modular belt with scoop Flight



网带节距: 50.8mm
 直行挡板材质: POM 或 PP
 主要适用于饮料, 食品, 制罐, 包装行业的提升输送
 直行挡板高度: 100mm/150mm

Belt Pitch: 50.8mm
 Streamline Flight material: POM or PP
 Widely used in Beverage, Food industry, cans-making and packaging incline conveying machine.
 Streamline Flight height: 100mm/150mm

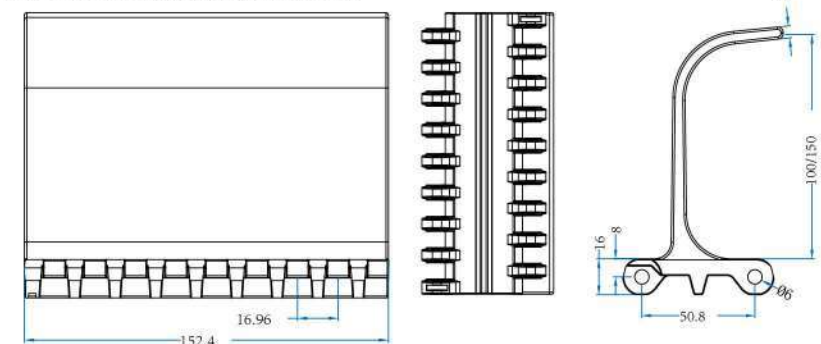

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 800 系列 开孔型
PL 800 Perforated Flat top modular belt



节距：50.8mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率：12%
主要适用于各种食品，饮料，包装等行业
POM 网带重量：11.2kg/m²，PP 网带重量：7.5kg/m²

Pitch: 50.8mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 12%
Widely used in all kinds of Food; Beverage; Packaging industry and so on
Weight of POM material: 11.2kg/, Weight of PP material: 7.5kg/m²

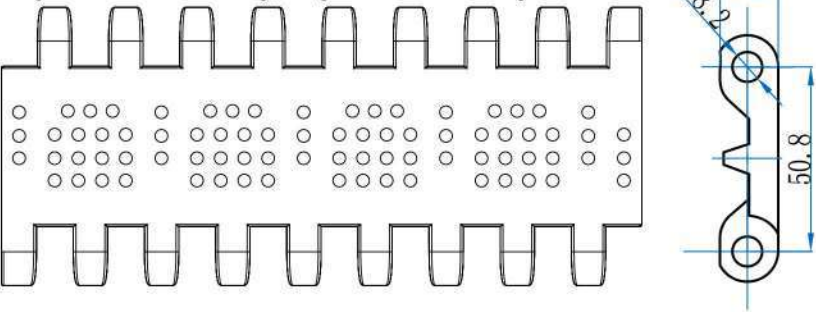

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 900 系列 平板型
PL 900 Flat top modular belt



节距：27.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率 38%
主要适用于中节距输送系统，中尺寸中压力的罐，盒，瓶等包装机以及输送机
网带重量：7.93kg/m²

Pitch: 27.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 38%
Widely used in conveying system, bottles, Cans, and boxes transportation, also Apply for conveyor and packaging machine
Belt Weight: 7.93kg/m²

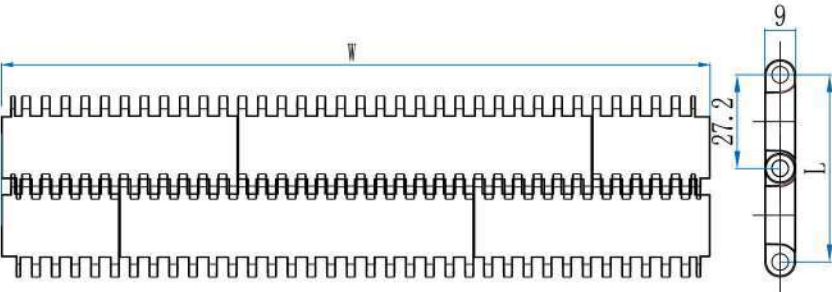


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 900 系列 开孔平板型

PL 900 Perforated Flat top modular belt

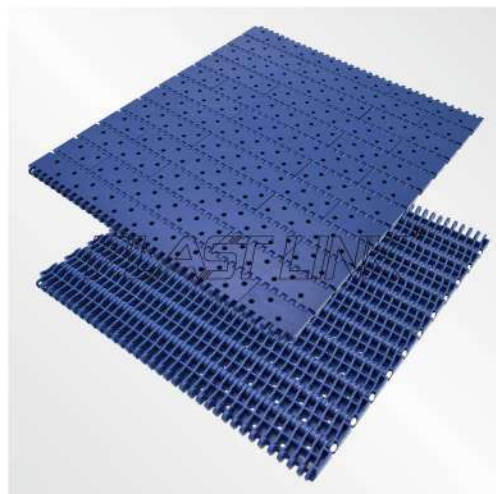

节距: 27.2mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 6.7%

主要适用于空罐输送系统, 气流输送机, 真空输送系统等


POM 网带重量: 7.62kg/m²

Pitch: 27.2mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 6.7%

Widely used in empty bottle conveying system, air conveyor, vacuum-conveying system and so on.

Weight of POM material: 7.62kg/m²

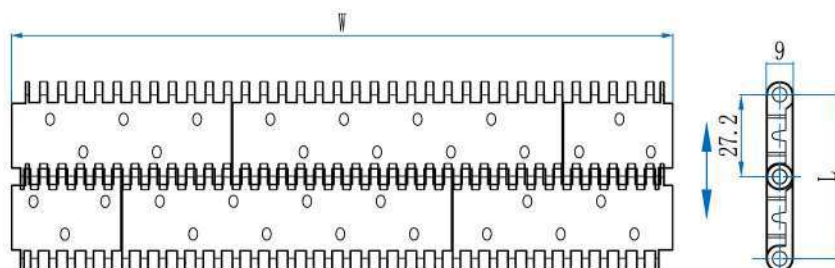


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4N+8.4*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 900 系列 平格型

PL 900 Flush grid modular belt

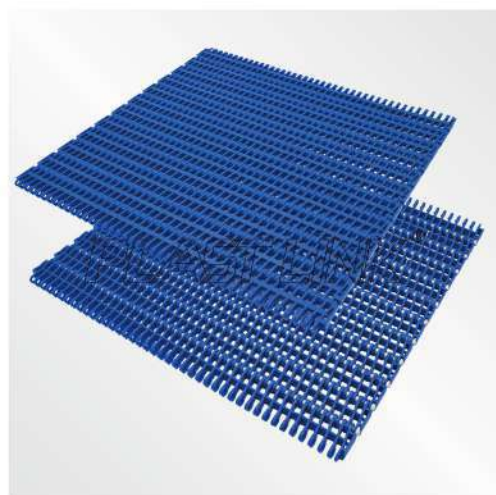

节距: 27.2mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 38%

主要适用于饮料, 制罐业等


POM 网带重量: 5.79kg/m²

Pitch: 27.2mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 38%

Widely used in Beverage industry, Cans-making and so on.


Weight of POM material: 5.79kg/m²

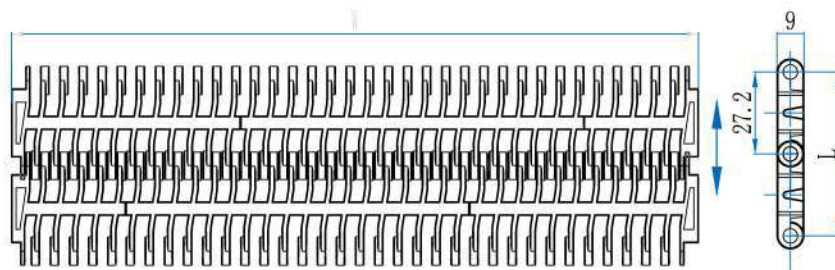

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4N+8.4*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 900 系列 新平格型
PL 900 New flush grid modular belt

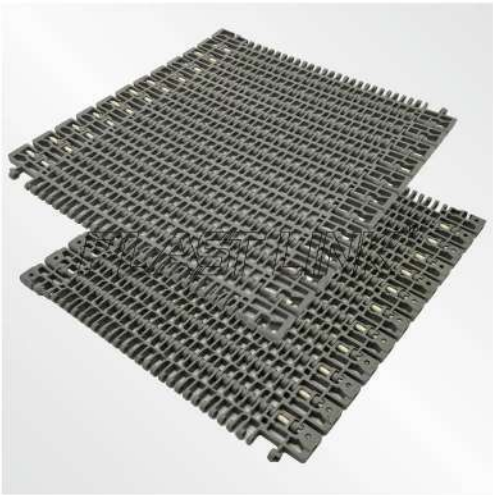

节距：27.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率：38%
主要适用于饮料，制罐业等
POM 网带重量：5.79kg/m²

Pitch: 27.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 38%
Widely used in Beverage industry, Cans-making and so on.
Weight of POM material: 5.79kg/m²

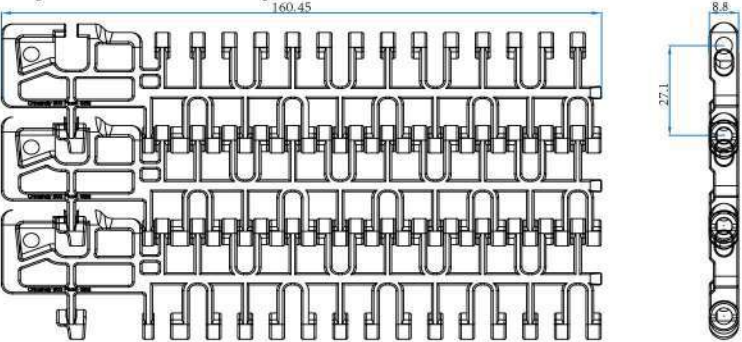

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+8.4*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 900 系列 防滑型
PL 900 Rubberized surface modular belt



网带节距：27.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于纸箱输送以及包装行业
防滑层为天然橡胶

Belt Pitch: 27.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used in carton box transport, packaging industry and so on.
Slat friction pad material: Rubber

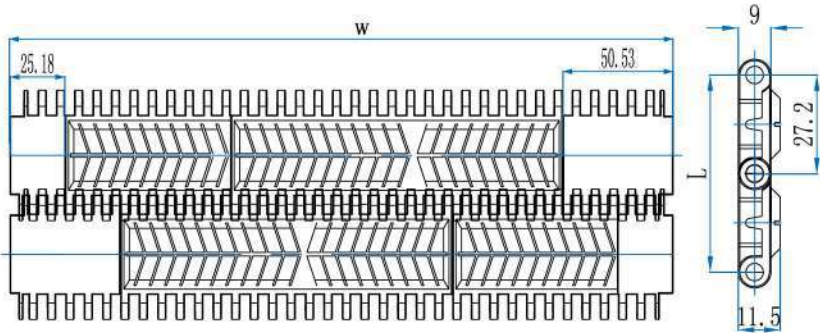

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+8.4*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL 900 系列 突肋型

PL 900 Raised rib modular belt



节距: 27.2mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 38%

主要适用于轻负载储平台, 滤水系统, 小型巴氏杀菌机, 热收缩膜包装机以及输送机


网带重量: 7.93kg/m²

Pitch: 27.2mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 38%

Widely used in Small pasteurization machine, Storage bottle machine, filter system and shrinkable film wrapping machine and conveyor.

Belt Weight: 7.93kg/m²

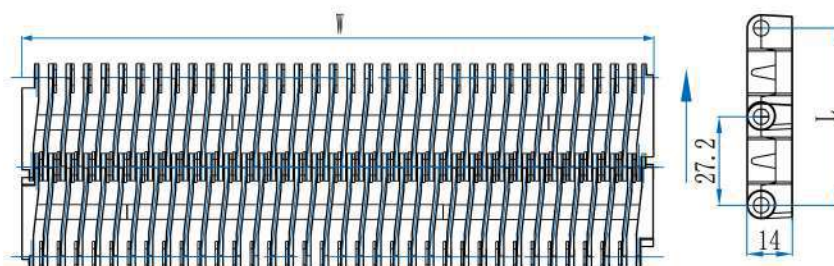


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=85N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 900 系列 平板、档板、裙边型

PL 900 Flat top modular belt with base flight and side guards.

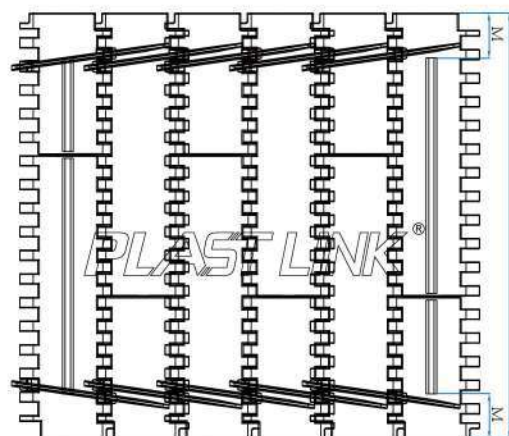

节距: 27.2mm


裙边材质: POM 或 PP

主要适用于各种食品, 饮料, 包装机械等行业

Pitch: 27.2mm

Side Guard material: POM or PP

Widely used in all kinds of food, beverage, package machine industry and so on

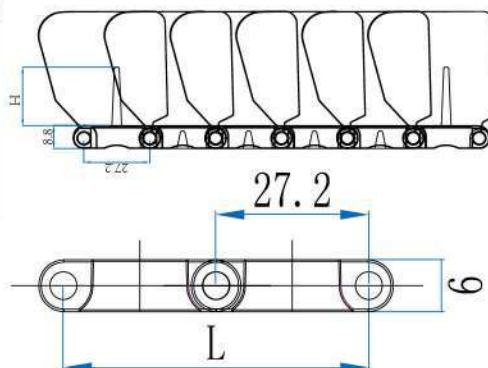


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+8.4*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)


PL 900 系列 分道链
PL 900 Raised rib narrow modular belt




PL 900-A
节距：27.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于塑料瓶，玻璃瓶，包装机械等行业
Pitch: 27.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used for all kinds of plastic bottles,glass bottles , packaging machine industry and so on.

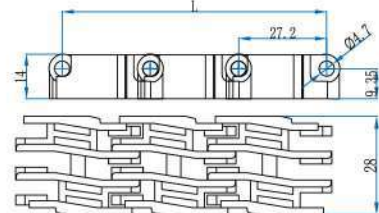

PL 900-B
节距：27.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于塑料瓶，玻璃瓶，包装机械等行业
Pitch: 27.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used for all kinds of plastic bottles,glass bottles , packaging machine industry and so on.

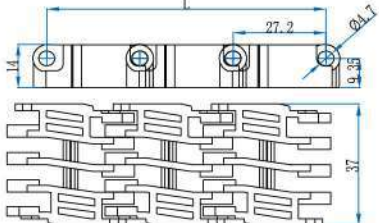


PL 900-C
节距：27.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于塑料瓶，玻璃瓶，包装机械等行业
Pitch: 27.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used for all kinds of plastic bottles,glass bottles , packaging machine industry and so on.

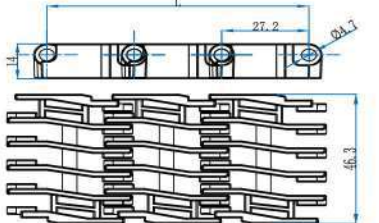

型号 Type		PL 900-A	PL 900-B	PL 900-C
宽度 width	mm	28	37	46.3
	Inch	1.10	1.46	1.82

PL 1000 系列 限位网带

PL 1000 Flat top modular belt With Positrack

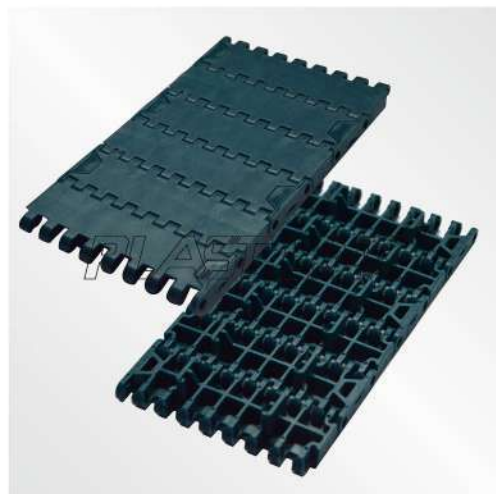

节距: 25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种塑料瓶, 玻璃瓶输送, 以及储瓶台, 包装机, 输送机应用


POM 网带重量: 6.5kg/m^2 , PP 网带重量: 4.25kg/m^2

Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles transportation, also Apply for Storage bottle machine, packaging machine and conveyor

Weight of POM material: 6.5kg/m^2 , Weight of PP material: 4.25kg/m^2

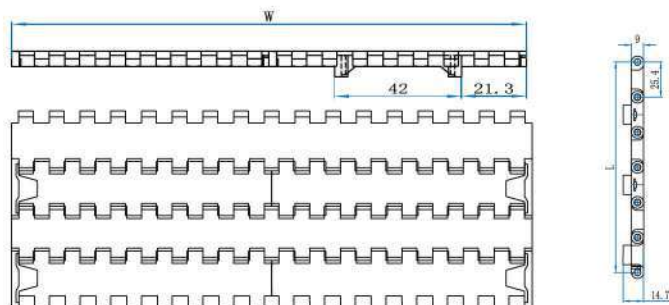


宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	304.8+152.4*N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	

宽度 Width=304.8+152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1000 系列 平格限位型

PL 1000 Flush grid modular belt with Positrack

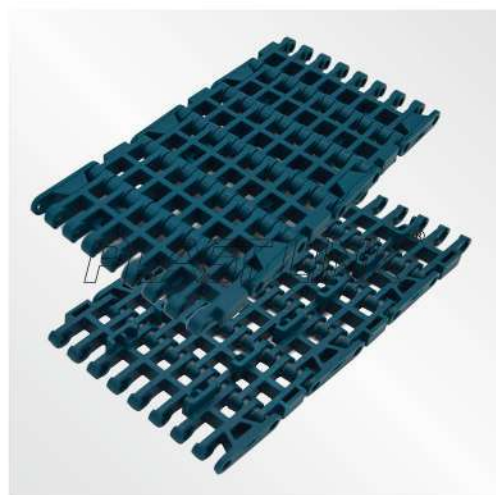

节距: 25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种塑料瓶, 玻璃瓶输送, 以及储瓶台, 包装机, 输送机应用


POM 网带重量: 5.4kg/m^2 , PP 网带重量: 3.5kg/m^2

Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles transportation, also Apply for Storage bottle machine, packaging machine and conveyor


Weight of POM material: 5.4kg/m^2 , Weight of PP material: 3.5kg/m^2

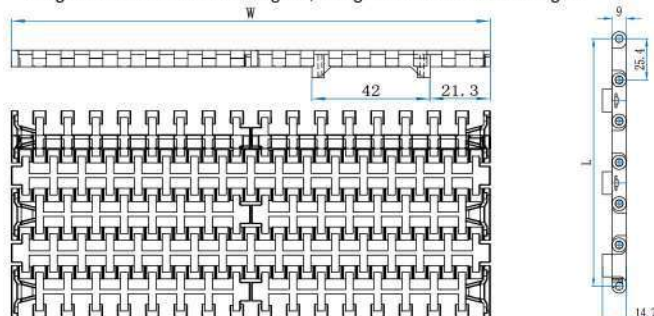

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85*N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	


宽度 Width=85N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1000 系列 平板型
PL 1000 Flat top modular belt

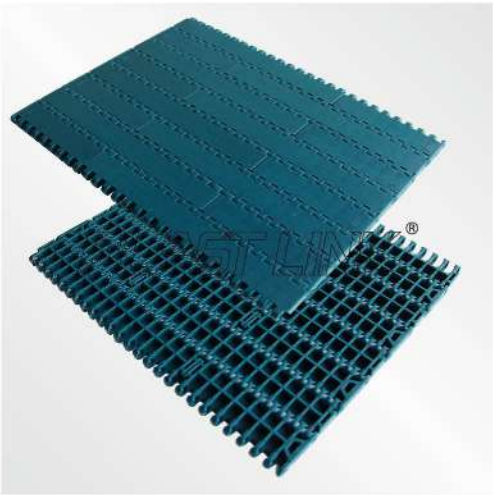

节距：25.4mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于各种塑料瓶，玻璃瓶输送，以及储瓶台，包装机，输送机应用
POM 网带重量：6.5kg/m²，PP 网带重量：4.25Kg/m²


Pitch: 25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles transportation, alsoApply for Storage bottle machine, packaging machine and conveyor
Weight of POM material:6.5kg/ m², Weight of PP material:4.25kg/m²

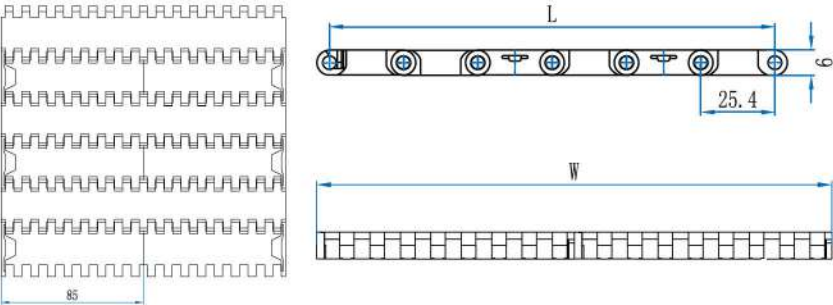

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85*N
	Inch	3.35	6.70	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.78	30.12	33.46	


宽度 Width=85N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1000 系列 平板网带带档板
PL 1000 Flat top modular belt with base flight

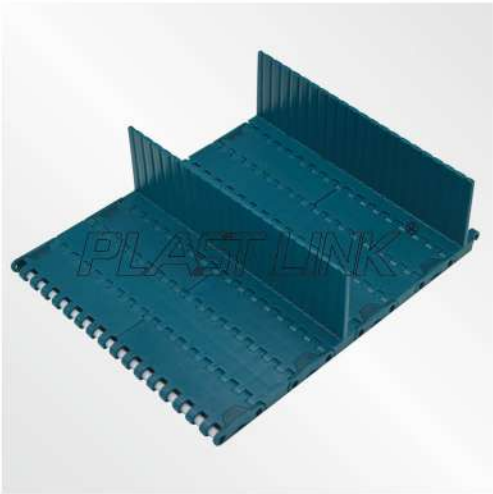

节距：25.4mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于各种塑料瓶，玻璃瓶输送，以及储瓶台，包装机，输送机应用
POM 网带重量：6.5kg/m²，PP 网带重量：4.25Kg/m²

Pitch: 25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used for all kinds of plastic bottles,glass bottles transportation,alsoApply for Storage bottle machine, packaging machine and conveyor
Weight of POM material:6.5kg/m²,Weight of PP material:4.25kg/m²

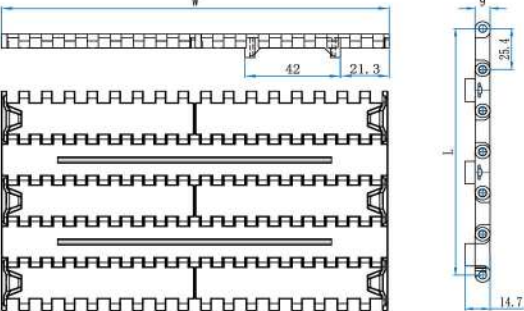


宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85*N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	

宽度 Width=85N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1000 系列 平格型

PL 1000 Flush grid modular belt

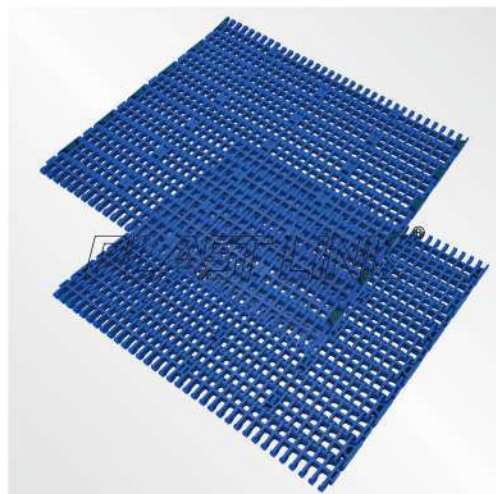

节距: 25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种塑料瓶, 玻璃瓶输送, 以及储瓶台, 包装机, 输送机应用


POM 网带重量: 5.4kg/m², PP 网带重量: 3.5kg/m²

Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles transportation, also Apply for Storage bottle machine, packaging machine and conveyor

Weight of POM material: 5.4kg/m², Weight of PP material: 3.5kg/m²

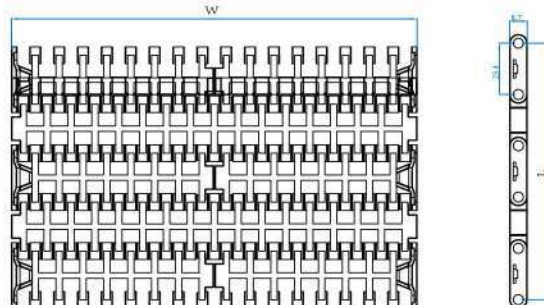

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85*N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	

宽度 Width=85N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1000 系列 分道链

PL 1000 Raised rib narrow modular belt



节距: 25.4mm


网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于塑料瓶, 玻璃瓶, 包装机械等行业

Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles, packaging machine industry and so on.

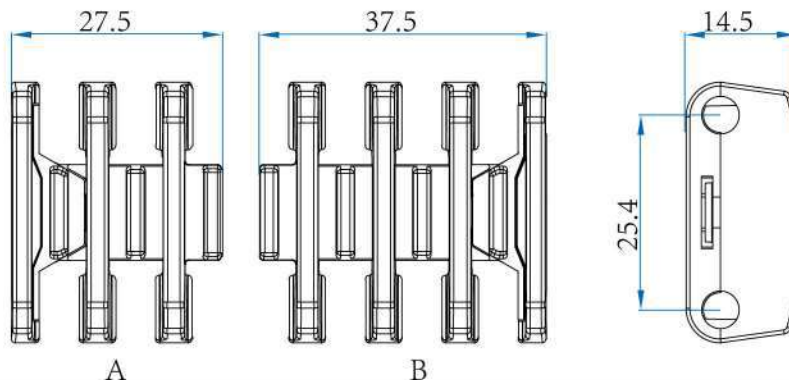


宽度 Width	mm	27.5 (A)	37.5 (B)
	Inch	1.08	1.48

PL 1005 系列 滚珠型
PL 1005 Roller top modular belt



节距 :25.4mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 滚珠销轴: 不锈钢
主要适用在食品, 饮料以及热收缩膜包装物品输送
POM 网带重量: 30kg/m²

Pitch:25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, roller pin:stainless steel.
Widely used for food,beverage and shrink wrapped pack conveying
Weight of POM material: 30Kg/m²

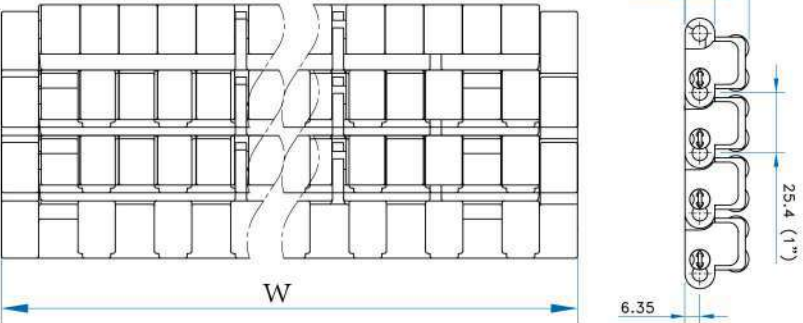

宽度 Width	mm	255	340	425	510	595	680	765	850	935	1020	255+85*N
	Inch	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	36.81	40.16	


宽度 Width=255+85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1005 系列 平板型
PL 1005 Flat top modular belt



节距 :25.4mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 滚珠销轴: 不锈钢
主要适用在食品, 饮料以及热收缩膜包装物品输送
POM 网带重量: 30kg/m²

Pitch:25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, roller pin:stainless steel.
Widely used for food,beverage and shrink wrapped pack conveying
Weight of POM material: 30Kg/m²

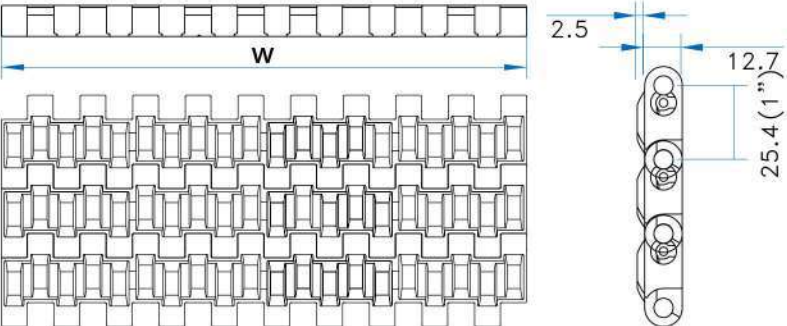

宽度 Width	mm	255	340	425	510	595	680	765	850	935	1020	255+85*N
	Inch	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	36.81	40.16	

宽度 Width=255+85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1005 系列 防滑型

PL 1005 Rubberized surface modular belt



节距 :25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 滚珠销轴: 不锈钢

主要适用在食品, 饮料, 包装等行业

PP 网带重量: 10kg/m²

防滑层为天然橡胶


Pitch:25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, roller pin:stainless steel.

Widely used for food,beverage and shrink wrapped pack conveying

Weight of PP material: 10Kg/m²

Slat friction pad material:Rubber

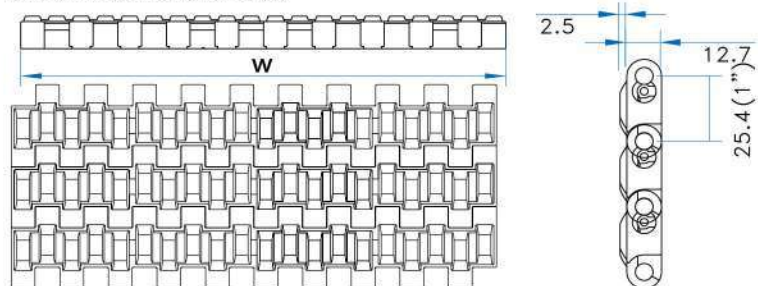


宽度 Width	mm	255	340	425	510	595	680	765	850	935	1020	255+85*N
	Inch	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	36.81	40.16	

宽度 Width=255+85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1100 系列 平格型

PL 1100 Flush grid modular belt

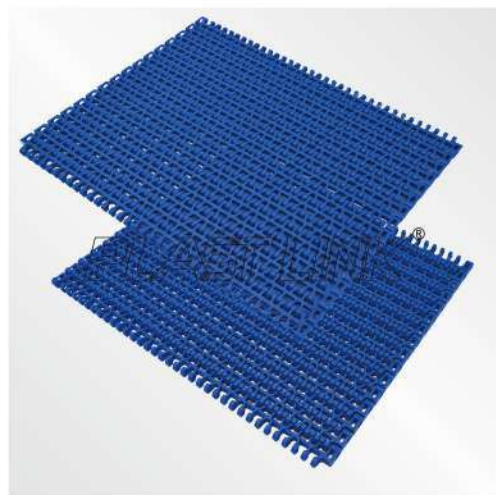

节距: 15.2mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 28%

主要适用于各种食品行业输送以及包装机输送


POM 网带重量: 5.77kg/m²

Pitch: 15.2mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 28%

Widely used in all kinds of food industry and packaging industry.

Weight of POM material: 5.77kg/m²

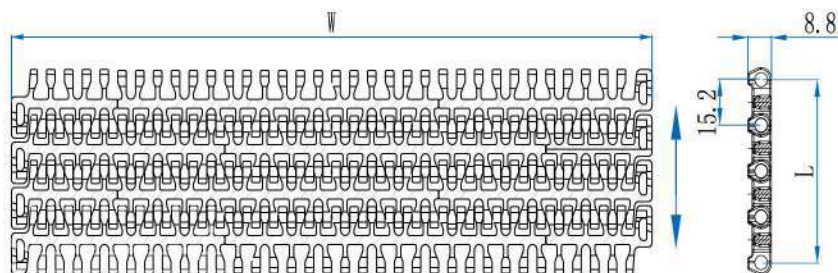

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	2	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1100 系列 平板型
PL 1100 Flat top modular belt



节距：15.2mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于各种食品行业输送以及包装机输送
POM 网带重量：6.35kg/m²


Pitch: 15.2mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used in all kinds of food industry and packaging industry.
Weight of POM material: 6.35kg/m²

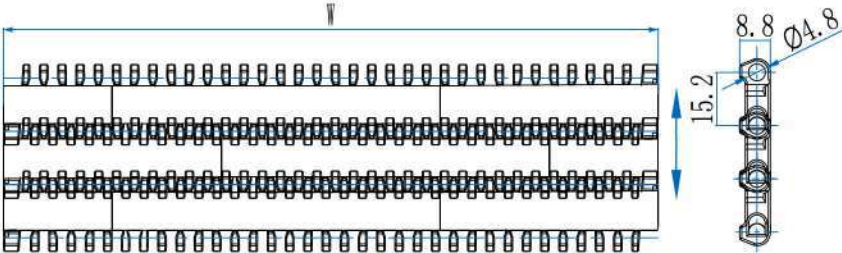

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=76.2*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1230 系列 平格型
PL 1230 Flush grid modular belt

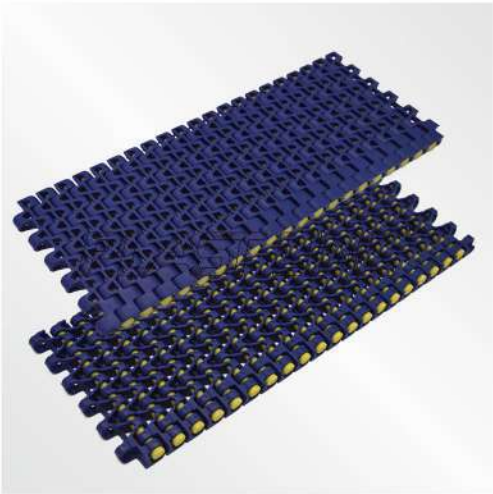

节距：12.7mm
网带材质：PP 或 POM，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用食品，饮料，电池行业 以及包装机械使用
POM 重量：7.8kg/m²；PP 重量：5.4kg/m²

Pitch: 12.7mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,
Widely used in food, beverage, battery industry and package machine using.
Weight of POM material: 7.8kg/m²; Weight of PP material: 5.4kg/m²

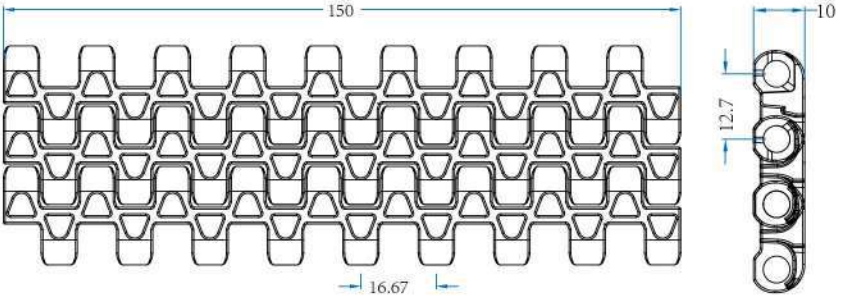


宽度 Width	mm	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	50*N
	Inch	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	

宽度 Width=50*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1270 系列 平板型

PL 1270 Flat top modular belt

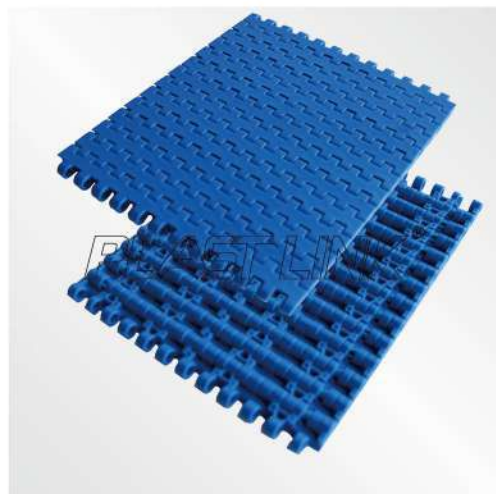

节距:12.7mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用食品, 饮料, 制罐行业


POM 重量: 7kg/m²; PP 重量: 5.1kg/m²

Pitch:12.7mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,

Widely used in food, beverage and cans industry.

Weight of POM: 7Kg/ ; Weight of PP:5.1kg/m²

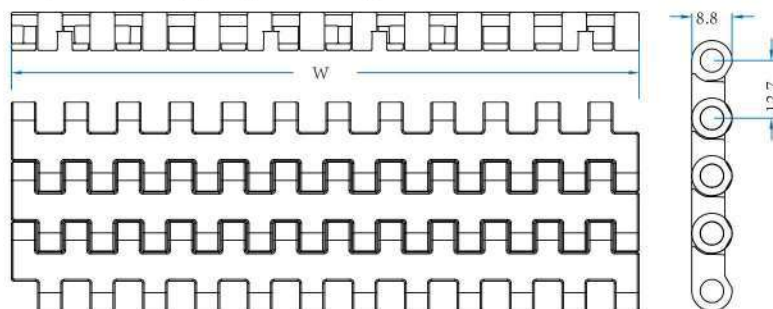


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1280 系列 平格型

PL 1280 Flush grid modular belt

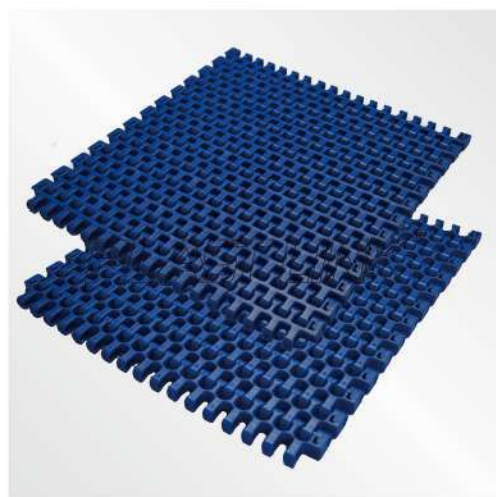

节距:25.4mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用食品, 饮料行业 以及包装机械使用


重量: 9.5kg/m²

Pitch:25.4mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,

Widely used in food, beverage industry and package machine using.


Weight: 9.5Kg/m²

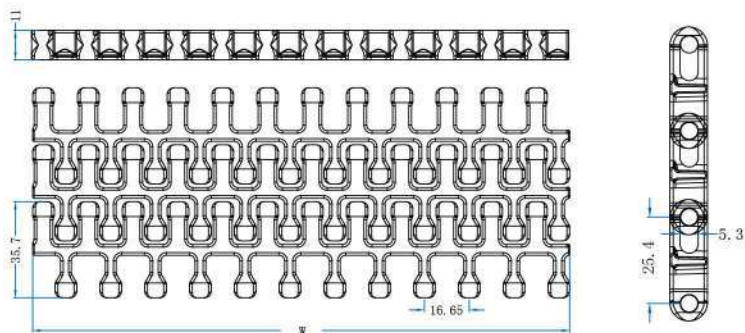

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1285 系列 转弯平格型
PL 1285 Flex flush grid modular belt

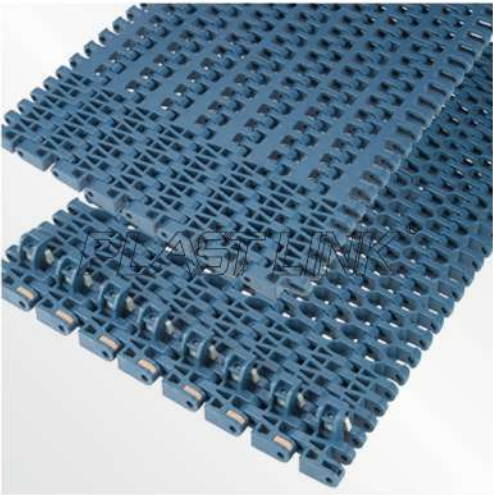

节距 :31.75mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用食品, 饮料行业 以及包装机械使用
重量: 8kg/m²

Pitch:31.75mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used in food, beverage industry and package machine using.
Weight: 8Kg/m²

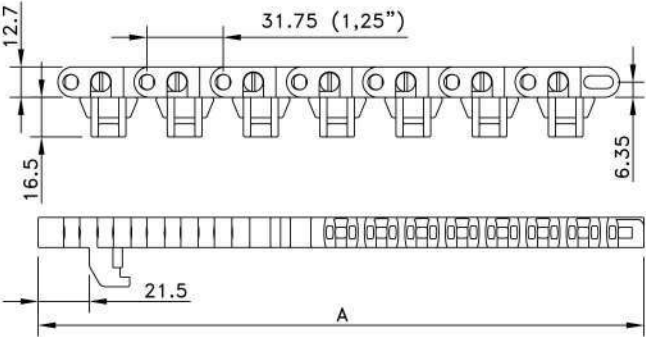


宽度 Width	mm	425	510	595	680	765	850	935	1020
	Inch	16.7	20.1	23.4	26.8	30.1	33.5	36.8	40.2

PL 1400 系列 平板型
PL 1400 Flat top modular belt



节距: 25.4mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于各种塑料瓶, 玻璃瓶输送, 以及储瓶台, 包装机应用
POM 网带重量: 7.57kg/m²

Pitch: 25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,
Widely used for all kinds of plastic bottles,glass bottles transportation,alsoApply
for Storage bottle machine and packaging machine
Weight of POM material: 7.57kg/m²

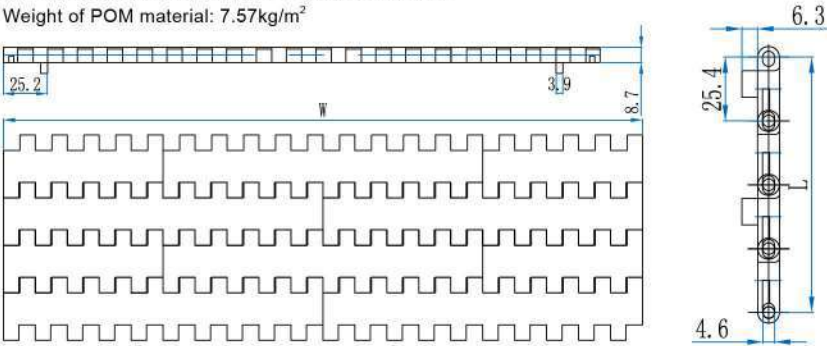


宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	304.8+152.4*N
	Inch	3.35	6.70	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.78	30.12	33.46	

宽度 Width=85N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1500 系列 平格型

PL 1500 Flush grid modular belt

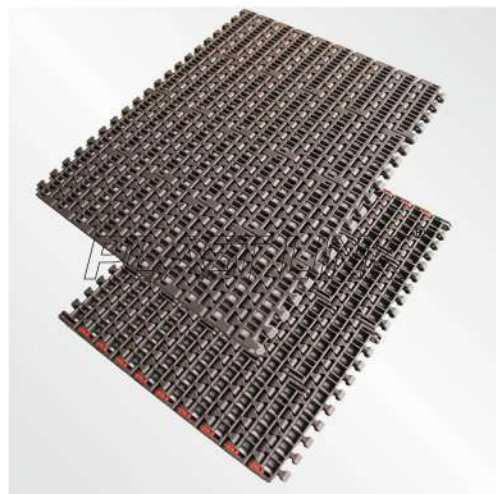

节距 :25.4mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用食品, 饮料行业 以及包装机械使用


重量: 7.5kg/m²

Pitch:25.4mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,

Widely used in food, beverage industry and package machine.

Weight: 7.5Kg/m²

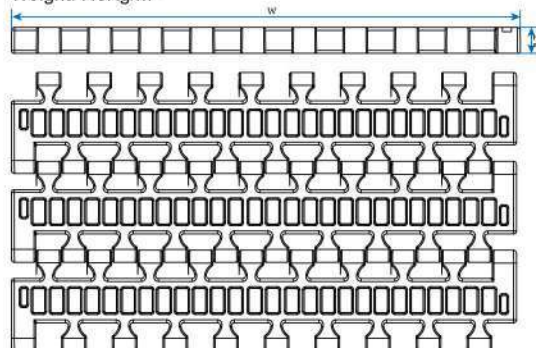

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	

宽度 Width=85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1500 系列 突肋型

PL 1500 Raised rib modular belt



节距 :25.4mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用食品, 饮料行业 以及包装机械使用


重量: 8.5kg/m²

Pitch:25.4mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,

Widely used in food, beverage industry and package machine.


Weight: 8.5Kg/m²

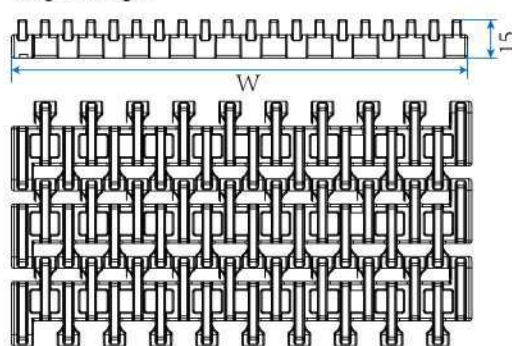

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	


宽度 Width=85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1505 系列 平格型
PL 1505 Flush grid modular belt

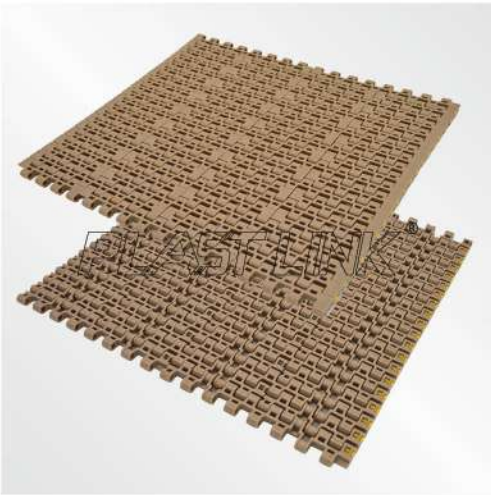

节距 :15mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用食品, 饮料, 制罐行业
重量: 7.8kg/m²


Pitch:15mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,
Widely used in food, beverage and cans industry.
Weight: 7.8Kg/m²

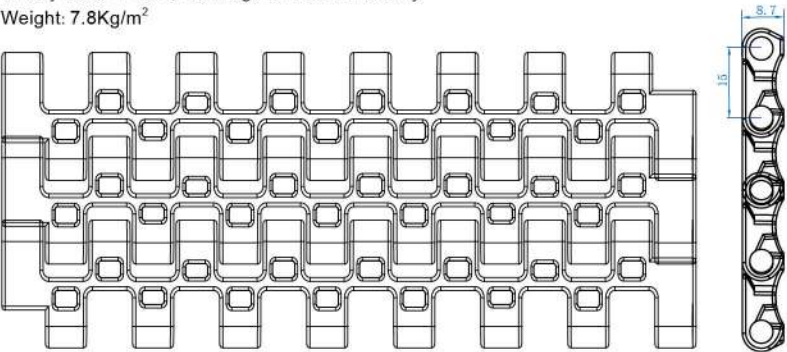

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1505 系列 防滑型
PL 1505 Rubberized surface modular belt

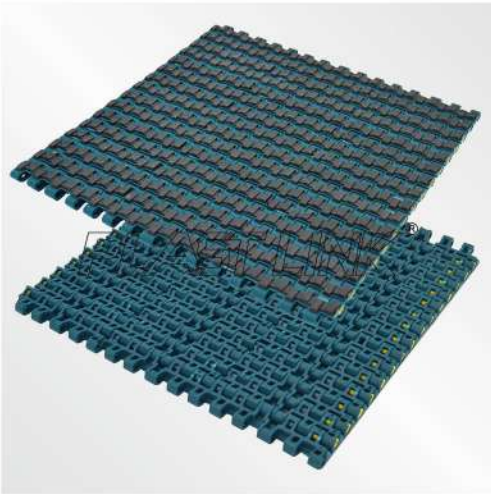

节距 :15mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用食品, 饮料, 制罐行业
重量: 9kg/m²

Pitch:15mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,
Widely used in food, beverage and cans industry.
Weight: 9Kg/m²

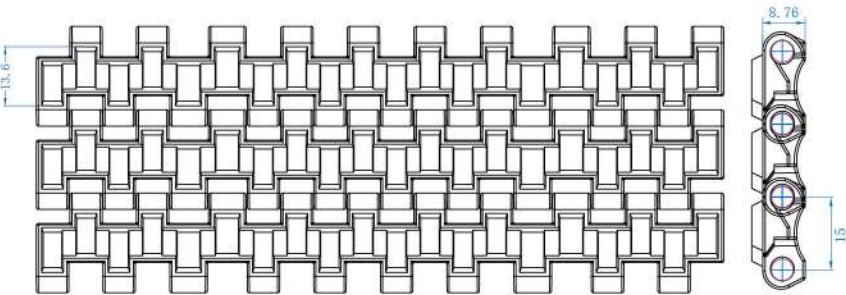

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 1600 系列 平板型

PL 1600 Flat top modular belt



节距 :25.4mm

网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用食品, 饮料 k, 制罐行业


重量: 8.5kg/m²

Pitch:25.4mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,

Widely used in food, beverage and cans industry.

Weight: 8.5Kg/m²

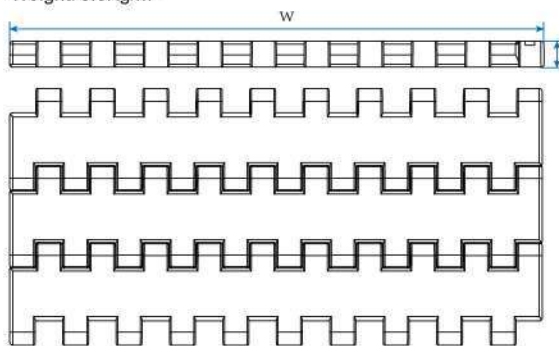

宽度 Width	mm	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	85N
	Inch	3.35	6.69	10.04	13.39	16.73	20.08	23.43	26.77	30.12	33.46	

宽度 Width=85*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2000 系列 突肋型

PL 2000 Raised rib modular belt



节距 :50.8mm

网带材质: PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 26%

主要适用于轻负载储平台, 滤水系统, 小型巴氏杀菌机

PP 重量: 11.4kg/m²


Pitch:50.8mm

Belt material: PP, pin: PP or Nylon, belt open area:26%

Widely used in Storage bottle machine, filter system

Small pasteurization machine,

Weight of PP material: 11.4Kg/m²

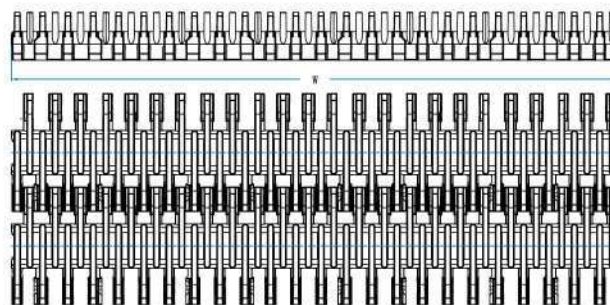

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	



宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2120 系列 平板型
PL 2120 Flat top modular belt



节距 :12.7mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用食品, 饮料, 制罐行业
重量: 8kg/m²

Pitch:12.7mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,
Widely used in food, beverage and cans industry.
Weight: 8Kg/m²

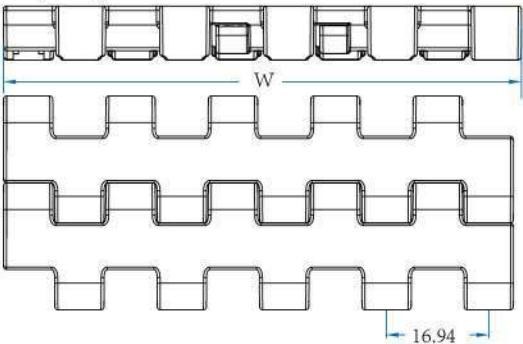

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2120 系列 防滑型
PL 2120 Rubberized surface modular belt



节距 :12.7mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用食品, 饮料, 制罐行业
重量: 8kg/m²

Pitch:12.7mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,
Widely used in food, beverage and cans industry.
Weight: 8Kg/m²

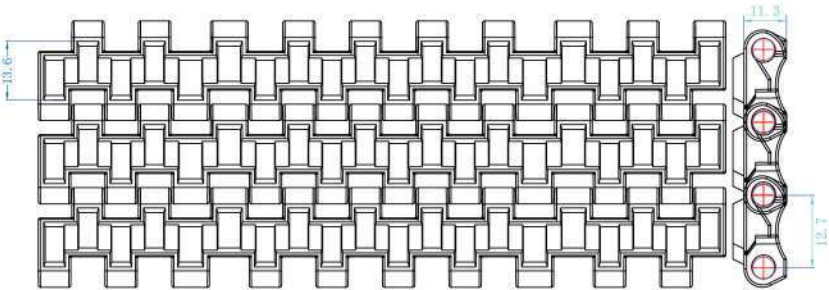

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2300 系列 平格转弯型

PL 2300 Flush grid flex modular belt



节距: 38.1mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 42%

主要适用于各种物品转弯输送


网带转弯内半径: 网带宽度的 2.5 倍

Pitch: 38.1mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 42%

Widely used in all kinds of products turning transport

Inside turning radius=2.5*belt width

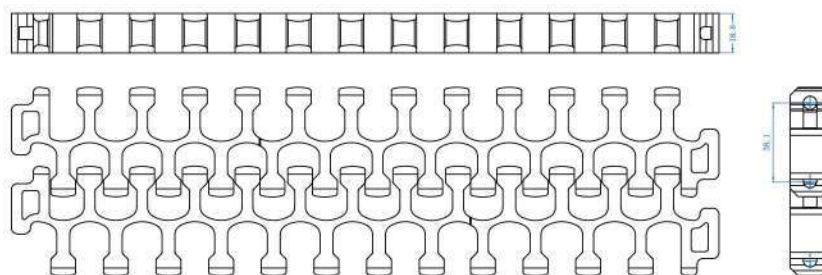

宽度 Width	mm	228.5	355.6	482.6	609.6	736.6	863.6	990.6	1117.6	1244.6	1371.6	304.8+152.4*N
	Inch	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	

宽度 Width=304.8+152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2400 系列 平格转弯高台型

PL 2400 Flush grid flex high deck modular belt



节距: 25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 42%

主要适用于各种物品转弯输送

网带转弯内半径: 网带宽度的 2.5 倍

POM 网带重量: 14.8kg/m²; PP 网带重量 9.3kg/m²


Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 42%

Widely used in all kinds of products turning transport.

Inside turning radius=2.5*belt width

Weight of POM material: 14.8kg/m²; Weight of PP materia: 9.3kg/m²

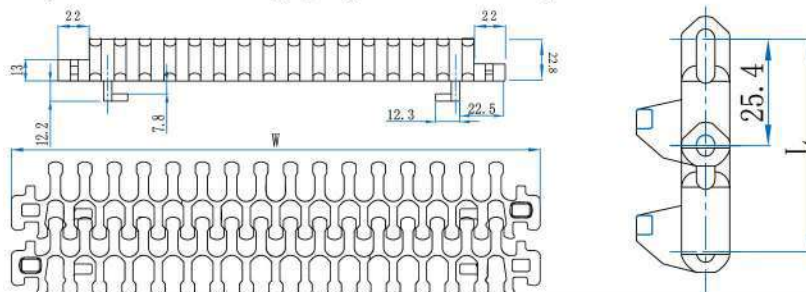

宽度 Width	mm	228.5	355.6	482.6	609.6	736.6	863.6	990.6	1117.6	1244.6	1371.6	228.5+/-12.7*N
	Inch	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	


宽度 Width=228.5+/-12.7*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2400 系列 平格转弯型
PL 2400 Flush grid flex modular belt



节距: 25.4mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 42%
主要适用于各种物品转弯输送
网带转弯内半径: 网带宽度的 2.5 倍
POM 网带重量: 7.6kg/m²

Pitch: 25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 42%
Widely used in all kinds of products turning transport
Inside turning radius=2.5*belt width
Weight of POM material: 7.6kg/m²

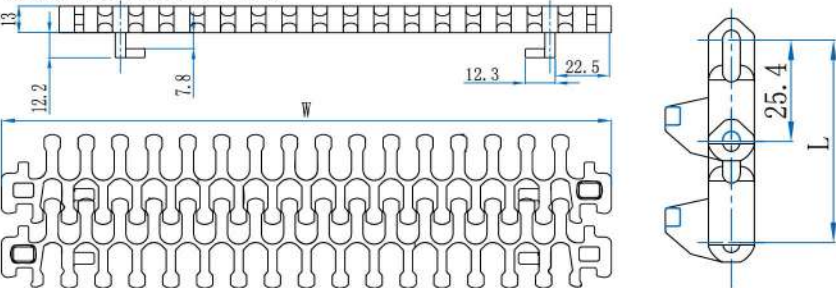

宽度 Width	mm	228.5	355.6	482.6	609.6	736.6	863.6	990.6	1117.6	1244.6	1371.6	304.8+152.4*N
	Inch	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	


宽度 Width=304.8+152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2400 系列 加胶转弯平格型
PL 2400 Rubberized surface flex flush grid modular belt



节距: 25.4mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 42%
主要适用于各种物品转弯输送
网带转弯内半径: 网带宽度的 2.5 倍
POM 网带重量: 10kg/m²
防滑层为天然橡胶

Pitch: 25.4mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 42%
Widely used in all kinds of products turning transport
Inside turning radius=2.5*belt width
Weight of POM material: 10kg/m²
Slat friction pad material: Rubber

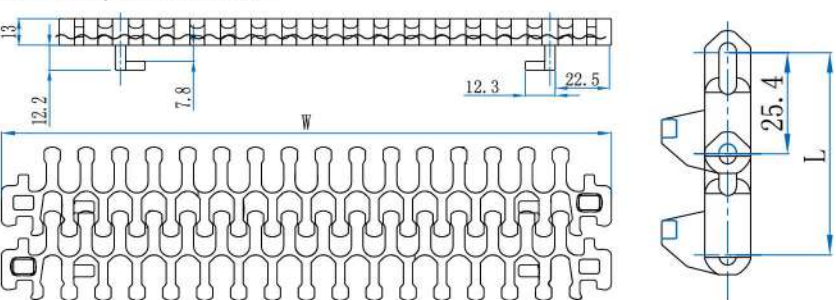


宽度 Width	mm	228.5	355.6	482.6	609.6	736.6	863.6	990.6	1117.6	1244.6	1371.6	228.5+/-12.7*N
	Inch	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	

宽度 Width=228.5+/-12.7*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 2520 系列 平板型

PL 2520 Flat top modular belt

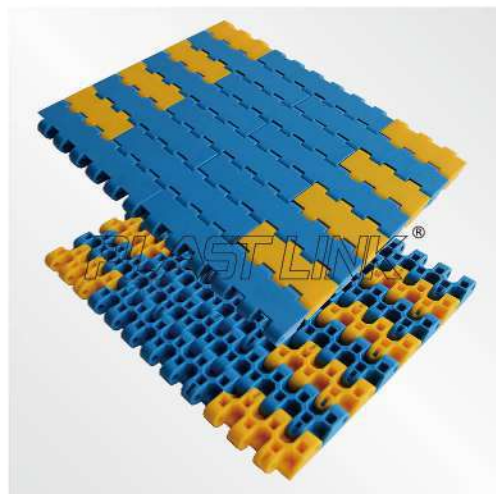

节距 :25.4mm

网带材质 :PP 或 POM, 销轴 PP 或不锈钢材质 ,

主要适用于食品, 饮料, 纸箱包装等行业



PP 重量: 13kg/m²

Pitch:25.4mm

Belt material: PP, pin: PP or Stainless steel

Widely used in food,beverage, carton package industry and so on

Weight of PP: 13Kg/m²

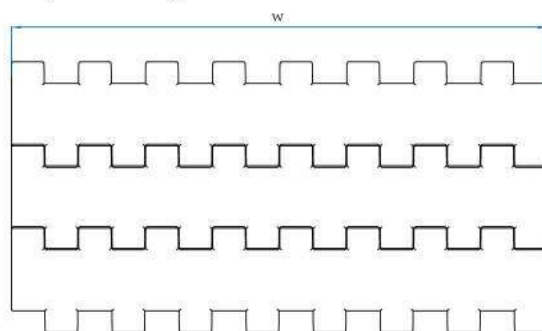

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 3110 系列 突肋型

PL 3110 Raised rib modular belt



节距 :50.8mm

网带材质: PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 26%

主要适用于轻负载储平台, 滤水系统, 小型巴氏杀菌机

PP 重量: 11.32kg/m²



Pitch:50.8mm

Belt material: PP, pin: PP or Nylon, belt open area:26%

Widely used in Storage bottle machine, filter system,

Small pasteurization machine,

Weight of PP: 11.32Kg/m²

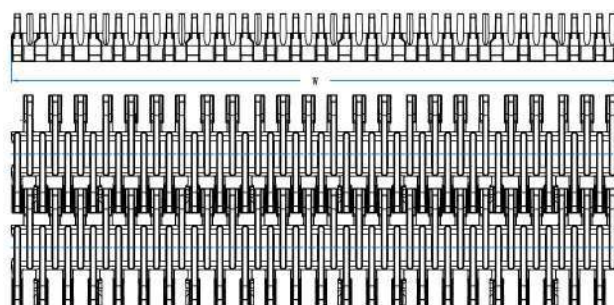

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 4809 系列 突肋型
PL 4809 Raised rib modular belt




节距：57.15mm
网带材质：PP 或 POM，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率 34%
主要适用于大型杀菌机、大型储瓶台同时适用于耐酸环境
网带重量：13.03kg/m²

Pitch: 57.15mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon, belt open area: 34%
Widely used in large Sterilization machine, large Storage bottle machine, also applied to Acid Environment
Belt Weight: 13.03kg/m²

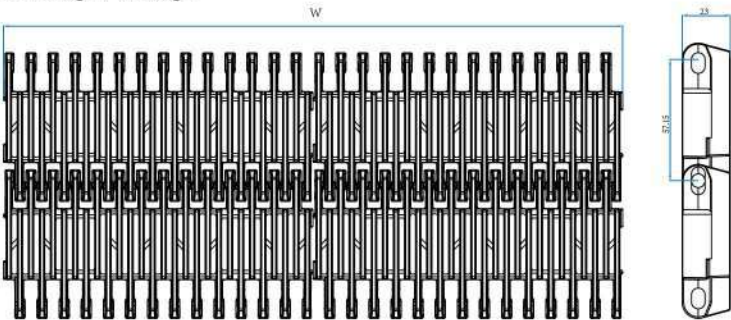


宽度 Width	mm	152.4	304.8	609.6	914.4	1219.2	1524	1828.8	2133.6	2438.4	2743.2	3048	152.4*N
	Inch	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	

PL 4705 系列 开孔平板型
PL 4705 Perforated Flat top modular belt

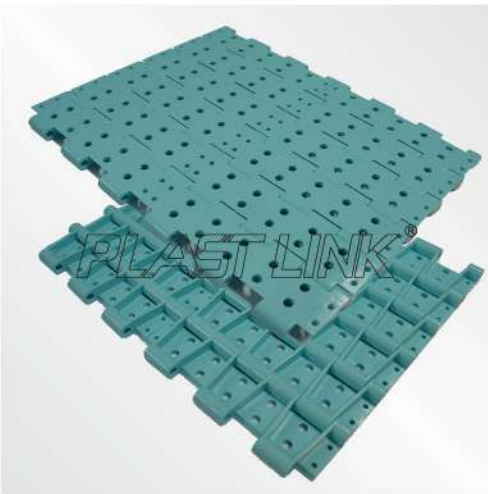

节距：38.1mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率：9%
主要适用于各种食品，饮料行业，以及包装机输送带
POM 网带重量：7kg/m²，PP 网带重量：6.5kg/m²

Pitch: 38.1 mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, Belt open area: 9%
Widely used in all kind of food, beverage industry, and packaging machine conveying belt
Weight of POM material: 7kg/m²; Weight of PP material: 6.5kg/m²

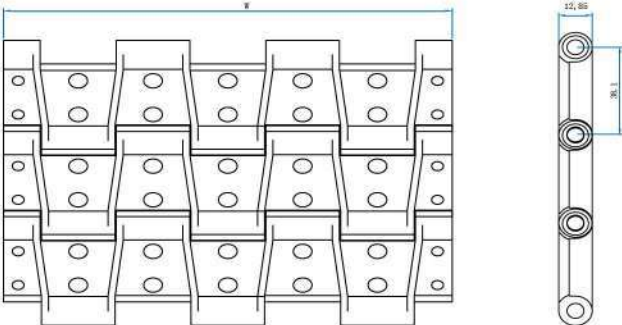

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 5935 系列 平板型

PL 5935 Flat top modular belt



节距：19.05mm

网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种食品，饮料，制药，化工以及包装机


POM 网带重量：6.66kg/m²

Pitch: 19.05mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used in all kinds of Food, Beverage, Pharmacy, Chemical and package machine.

Weight of POM material: 6.66kg/m²

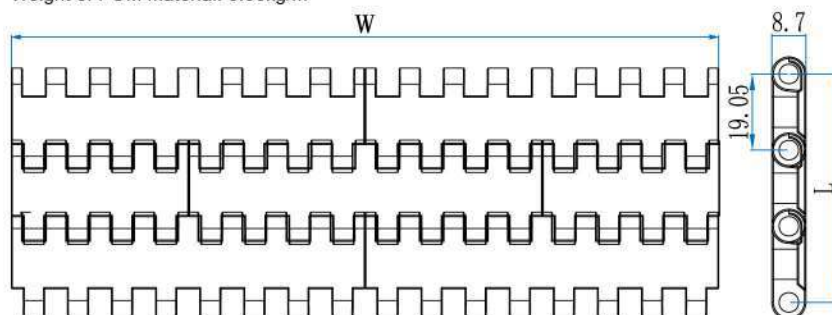

宽度 Width	mm	76.2	152.4	228.6	304.8	381	457.2	533.4	609.6	685.8	762	76.2*N
	Inch	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	

宽度 Width=76.2*N 非标准宽度 Nonstandard Width:76.2N+19*n N,n 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 5935 系列 开孔型

PL 5935 perforated top modular belt



节距：19.05mm

网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质

主要适用在空罐输送系统，气流输送系统，真空输送系统等


POM 网带重量：7.62kg/m²

Pitch: 19.05mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used in Empty cans conveying system, Pneumatic conveying plant, vacuum-conveying system and so on.


Weight of POM material: 7.62kg/m²

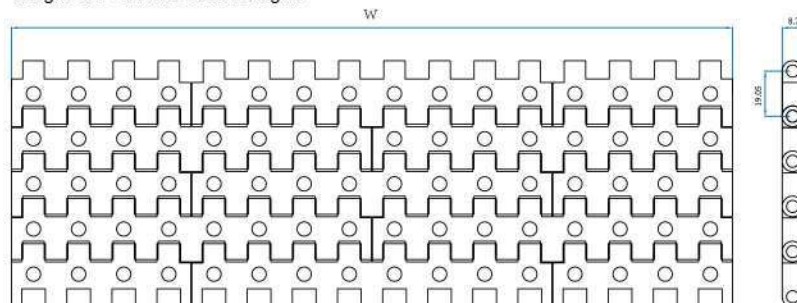

宽度 Width	mm	76.2	152.4	228.6	304.8	381	457.2	533.4	609.6	685.8	762	76.2*N
	Inch	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	


宽度 Width=76.2*N 非标准宽度 Nonstandard Width:76.2N+19*n N,n 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 5936 系列 平格型
PL 5936 Flush grid modular belt

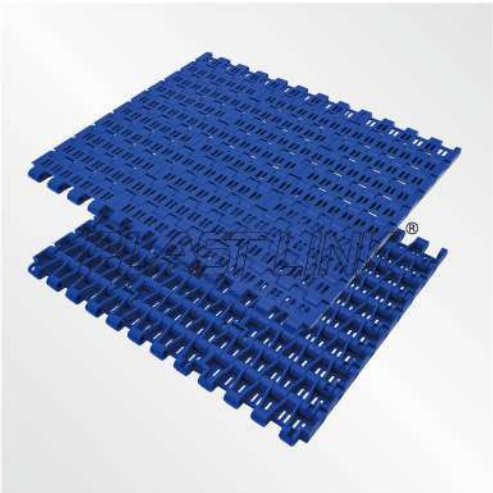

节距：19.05mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率 16%
主要适用于各种食品，饮料，制药，化工以及包装机
POM 网带重量：5.96kg/m²

Pitch: 19.05mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area 16%
Widely used in all kinds of Food,Beverage,Pharmacy,Chemical and package machine.
Weight of POM material: 5.96kg/m²

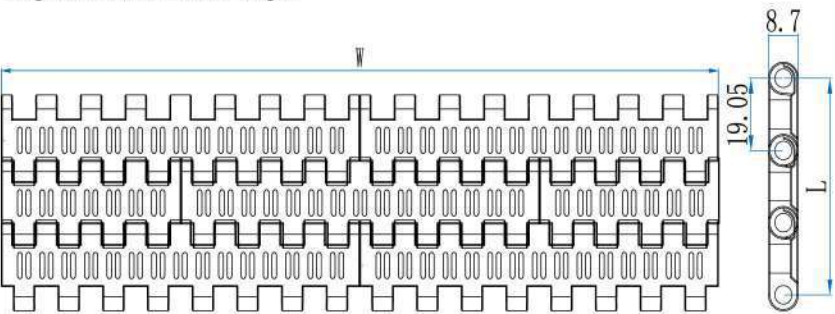

宽度 Width	mm	152.4	228.6	304.8	381	457.2	533.4	609.6	685.8	762	76.2*N
	Inch	2	9	12	15	18	21	24	27	30	


宽度 Width=76.2*N 非标准宽度 Nonstandard Width:76.2N+19*n N,n 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 5935 系列 平板挡块型
PL 5935 Flat top modular belt with small Flight



网带节距：19.05mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于各种食品，包装机械等行业
挡块高度有：12.5mm

Belt Pitch:19.05mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon
Widely used in all kinds of food,package machine industry and so on
Base Flight height:12.5mm

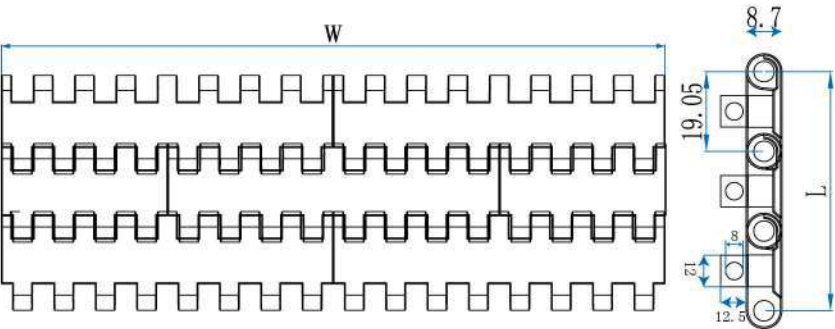

宽度 Width	mm	152.4	228.6	304.8	381	457.2	533.4	609.6	685.8	762	76.2*N
	Inch	2	9	12	15	18	21	24	27	30	

宽度 Width=76.2*N 非标准宽度 Nonstandard Width:76.2N+19*n N,n 为整数倍递增 (N for integer times increasing)


PL 5935 系列 挡板型

PL 5935 Flat top base Flight modular belt



网带节距: 19.05mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质
主要适用于各种食品, 以及包装提升输送设备
挡板高度有: 20mm/25mm/30mm/40mm/50mm

Belt Pitch: 19.05mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon
Widely used in all kinds of food, packaging and incline conveying machine
Base Flight height: 20mm/25mm/30mm/40mm/50mm

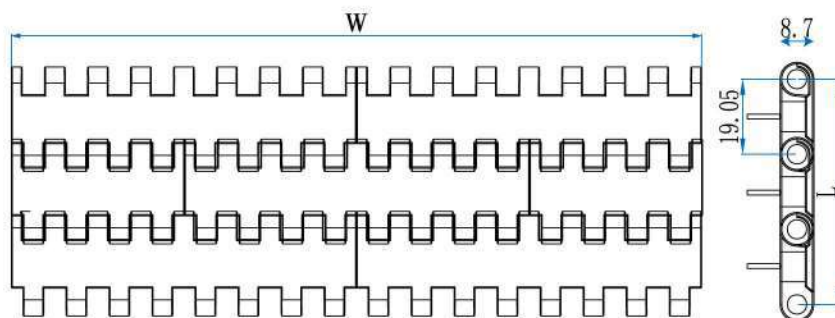

宽度 Width	mm	152.4	228.6	304.8	381	457.2	533.4	609.6	685.8	762	76.2*N
	Inch	2	9	12	15	18	21	24	27	30	

宽度 Width=76.2*N 非标准宽度 Nonstandard Width: 76.2N+19*n N,n 为整数倍递增 (N for integer times increasing)


PL 5966 系列 平格型

PL 5966 Flush grid modular belt



节距: 38.1mm
网带材质: PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 21%
主要适用于轮胎, 蓄电池, 化工, 包装等行业
PP 网带重量: 8.4kg/m²

Pitch: 38.1 mm
Belt material: PP, pin: PP or Nylon, Belt open area: 21%
Widely used in tire, battery, chemical, packaging industry and so on
Weight of PP material: 8.4kg/m²

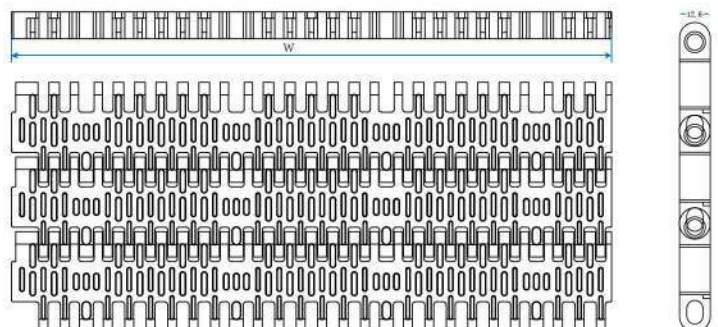

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 5996 系列 平格型
PL 5996 Flush grid modular belt



节距 :57.15mm
网带材质: PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 21%
主要适用于轮胎, 蓄电池, 化工, 包装等行业
PP 网带重量: 8.4kg/m²

Pitch:57.15 mm
Belt material: PP, pin: PP or Nylon, Belt open area:21%
Widely used in tire, battery, chemical, packaging industry and so on
Weight of PP material: 8.4kg/m²

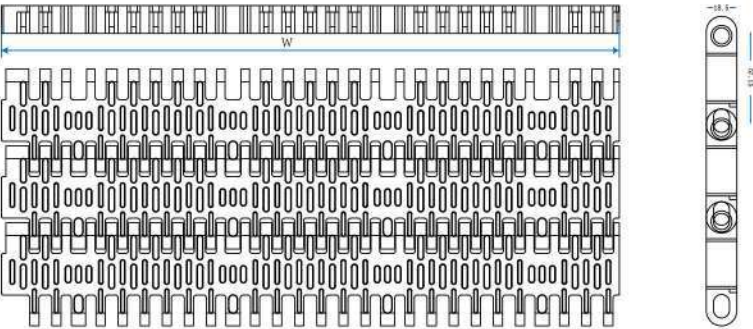


宽度 Width	mm	304.8	406.4
	Inch	12	16

PL 5997 系列 突肋型网带
PL 5997 Raised rib modular belt



节距: 57.15mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 材质, 网带开孔率 38%
主要适用于大型杀菌机、大型储瓶台同时适用于耐酸环境
网带重量: 9.78kg/m²

Pitch: 57.15mm
Belt material: PP or POM, pin material: PP, belt open area 38%
Widely used in large Sterilization machine, large Storage bottle machine, also applied to Acid Environment
Belt weight: 9.78kg/m²

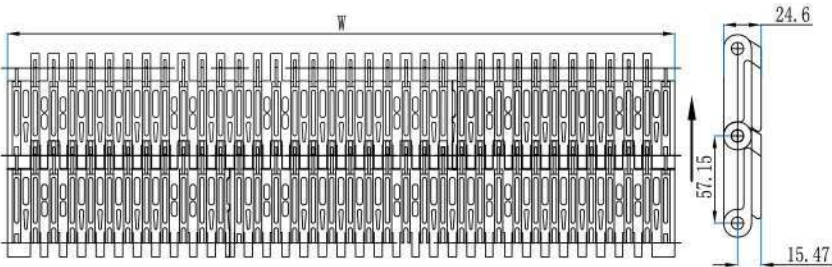


宽度 Width	mm	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	1676.4	1828.8	304.8+152.4*N
	Inch	18	24	30	36	42	48	54	60	63	72	

宽度 Width=304.8+152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 7100 系列 转弯平格型

PL 7100 Flex flush grid modular belt

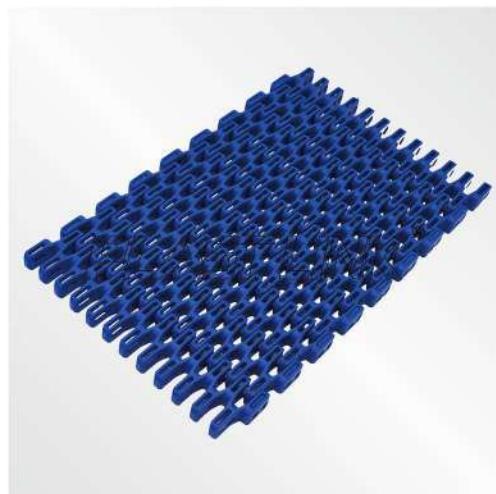

节距 :25.4mm

网带材质 :POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 55%

主要适用食品, 饮料, 制罐, 包装等行业

网带转弯内半径: 网带宽度的 2.3 倍

POM 重量: 6.7kg/m²; PP 重量: 4.6kg/m²



Pitch:25.4mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,belt open area:55%

Widely used in food, beverage, cans-packaging,package industry and so on

Inside turning radius=2.3*belt width

Weight of POM: 6.7Kg/m²; Weight of PP:4.6kg/m²

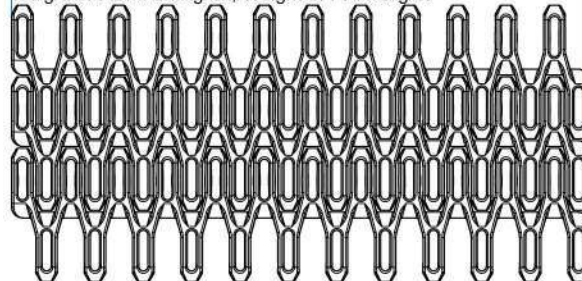


宽度 Width	mm	76.2	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 7100 系列 转弯平格限位型

PL 7100 Flex flush grid modular belt with Positrack

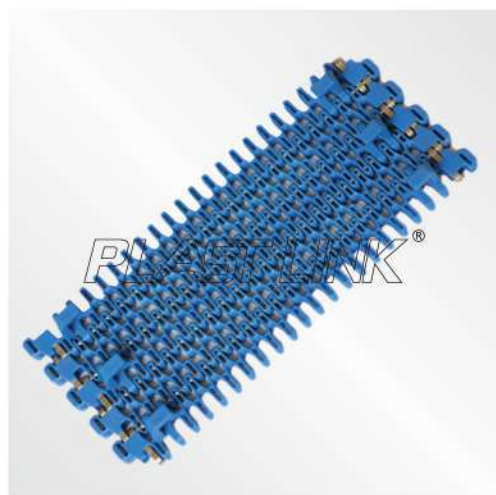

节距 :25.4mm

网带材质 :POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 55%

主要适用食品, 饮料, 制罐, 包装等行业

网带转弯内半径: 网带宽度的 2.3 倍

POM 重量: 13kg/m²; PP 重量: 11kg/m²



Pitch:25.4mm

Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon,belt open area:55%

Widely used in food, beverage, cans-packaging,package industry and so on

Inside turning radius=2.3*belt width

Weight of POM: 13Kg/m²; Weight of PP:11kg/m²

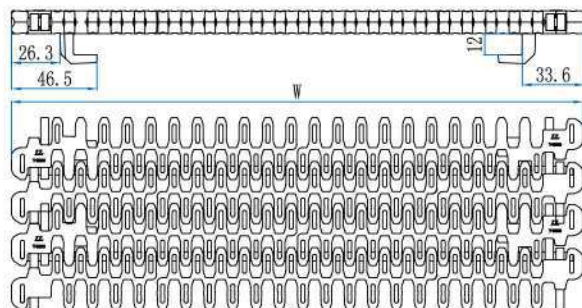

宽度 Width	mm	76.2	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 7120 系列 平格型
PL 7120 Flush grid modular belt



节距 :12.7mm
网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 14%
主要适用于各种食品行业, 以及包装机输送带
POM 网带重量: 7kg/m², PP 网带重量: 5.1kg/m²


Pitch:12.7 mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, Belt open area:14%
Widely used in different kind of food industry, and packaging machine conveying belt
Weight of POM material: 7kg/m² ;Weight of PP material: 5.1kg/m²

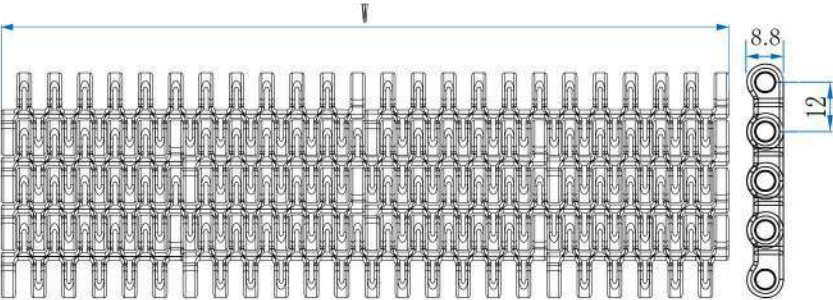

宽度 Width	mm	76.2	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=76.2*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 7300 系列 平格型
PL 7300 Flush grid modular belt

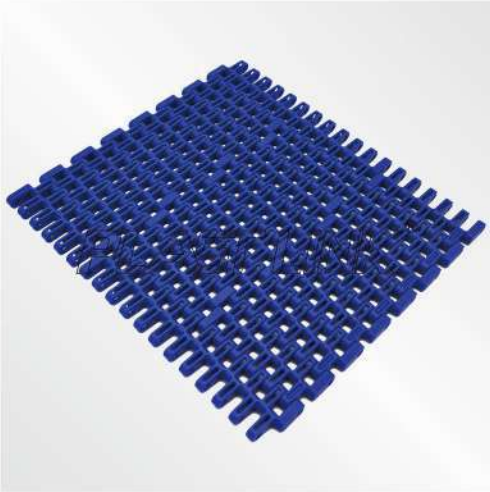

节距 :25.4mm
网带材质: PP 或 POM, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率 26%
主要适用食品, 饮料, 制罐, 包装等行业
POM 重量: 7kg/m²; PP 重量: 6kg/m²

Pitch:25.4mm
Belt material: PP or POM, pin: PP or Nylon, belt open area:26%
Widely used in food, beverage, cans, packaging industry and so on
Weight of POM: 7Kg/m²; Weight of PP:6kg/m²

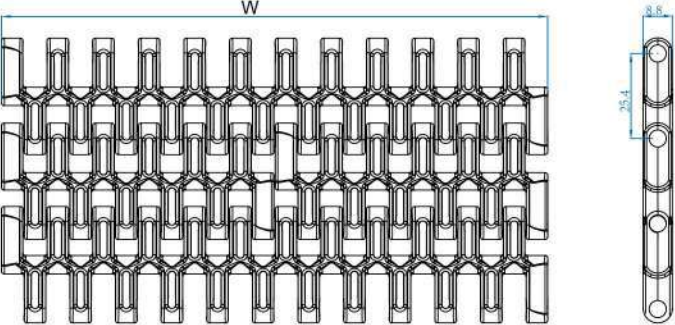

宽度 Width	mm	76.2	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 7705 系列 平板型

PL 7705 Flat top modular belt



节距: 25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种玻璃瓶输送, 以及包装机输送


POM 网带重量: 12.5kg/m², PP 网带重量: 7.9kg/m²

Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin material: PP or Nylon

Widely used in all kinds of bottle conveying, package machine.

Weight of POM material: 12.5kg/m², Weight of PP material: 7.9kg/m²

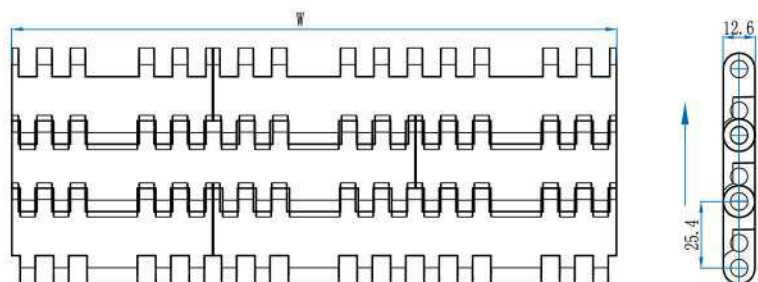


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	76.2*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=76.2*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 7960 系列 转弯平格型 (弹出式挡块)

PL 7960 Flex flush grid modular belt with Pop-up flights

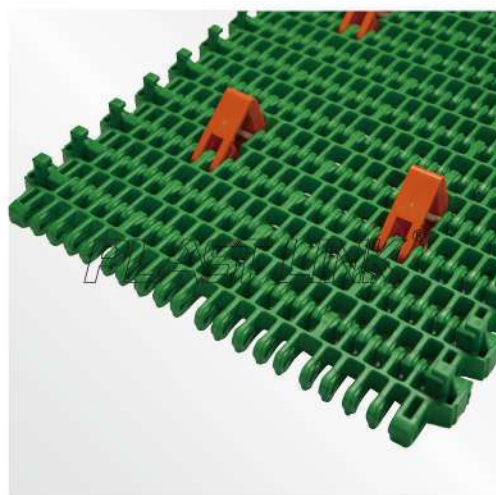

节距: 38.1mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 75%

主要适用于各种肉类加工, 纸箱输送


POM 网带重量: 8.7kg/m², PP 网带重量: 5.8kg/m²

Pitch: 38.1 mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, Belt open area: 75%

Widely used in all kind of Meat processing and carton conveying


Weight of POM material: 8.7kg/m²; Weight of PP material: 5.8kg/m²

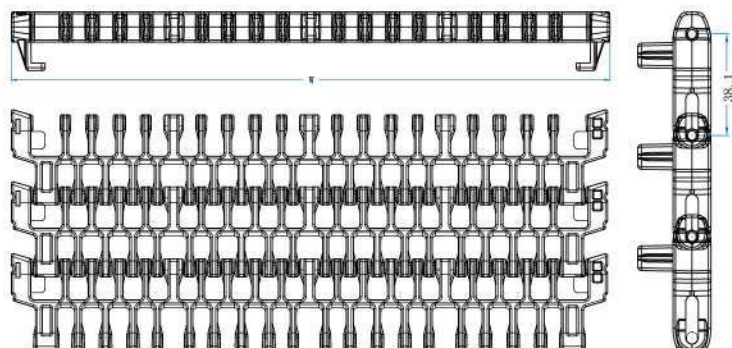

* 注 Note:


宽度 Width: 330mm (12.99inch)

PL 7960 系列 转弯平格型（弹出式挡块）
PL 7960 Flex flush grid modular belt with Pop-up flights

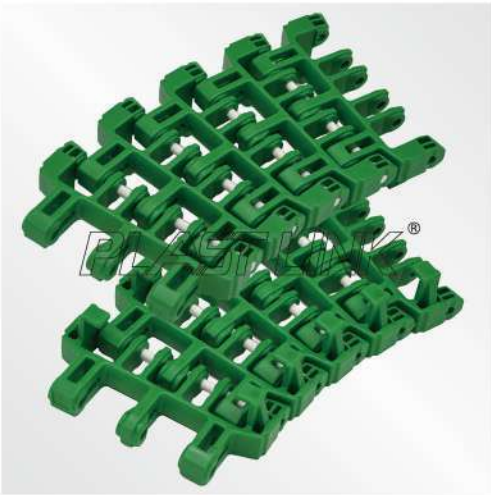

节距 :38.1mm
网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率：75%
主要适用于各种肉类加工，纸箱输送
POM 网带重量：8.7kg/m²，PP 网带重量：5.8kg/m²

Pitch:38.1 mm
Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, Belt open area:75%
Widely used in all kind of Meat processing and carton conveying
Weight of POM material: 8.7kg/m²; Weight of PP material: 5.8kg/m²

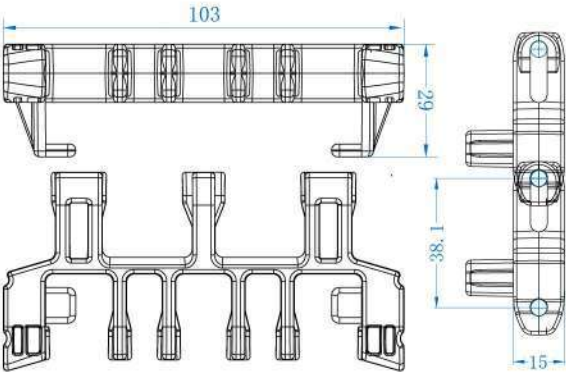


* 注 Note:
宽度 Width:103mm(4.1inch)

PL 8100 系列 平格型
PL 8100 Flush grid modular belt



节距：27.94mm
网带材质：POM 或 PP，销轴不锈钢材质，网带开孔率 75%
主要适用于各种食品；饮料；制罐；包装等行业

Pitch: 27.94mm
Belt material: POM or PP, pin: stainless steel, belt open area 75%
Widely used in all kinds of food industry and packaging industry.

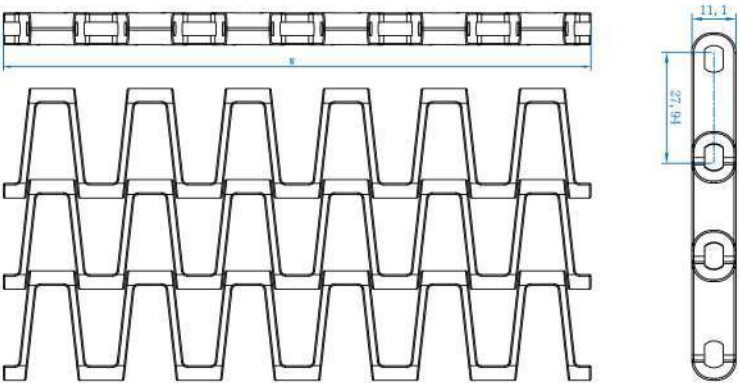


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	2	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)

PL 8505 系列 平板型

PL 8505 Flat top modular belt

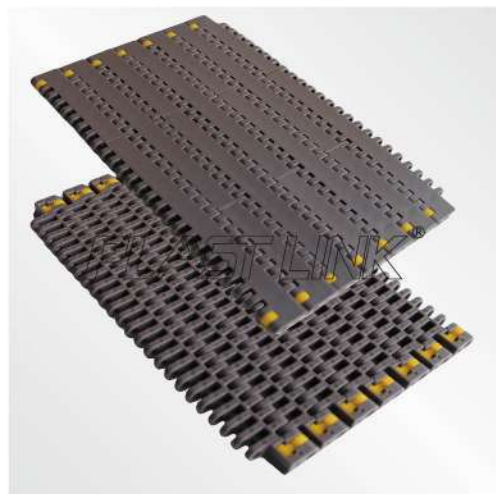

节距：19.05mm

网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种塑料瓶，玻璃瓶，纸箱输送，以及储瓶台，包装机应用


POM 网带重量：9.06kg/m²

Pitch: 19.05mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles, carton boxes transportation, also Apply for Storage bottle machine and packaging machine

Weight of POM material: 9.06kg/m²

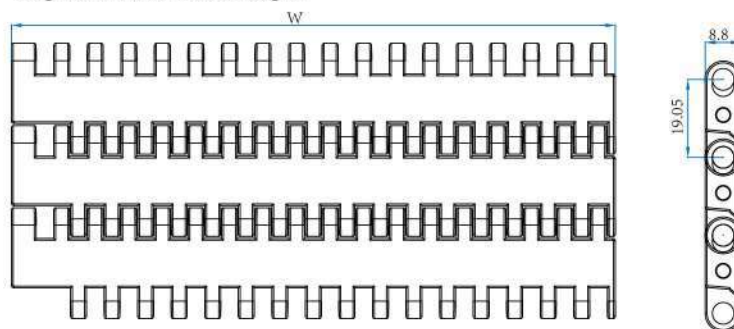

宽度 Width	mm	304.8	609.6	914.4	1219.2	304.8*N
	Inch	12	24	36	48	

宽度 Width=304.8N 非标准宽度 Nonstandard Width=304.8N+8.4*N N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL OPB 系列 平板型

PL OPB Flat top modular belt



节距：50.8mm

网带材质：POM 或 PP，销轴 PP 或尼龙材质，网带开孔率：23%

主要适用于各种食品，饮料行业，以及包装和输送设备。


POM 网带重量：10kg/m²，PP 网带重量：7.29kg/m²

Pitch: 50.8mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 23%

Widely used in all kinds of Food and Beverage industry, packaging and conveying machine.


Weight of POM material: 10kg/m², Weight of PP material: 7.29kg/m²

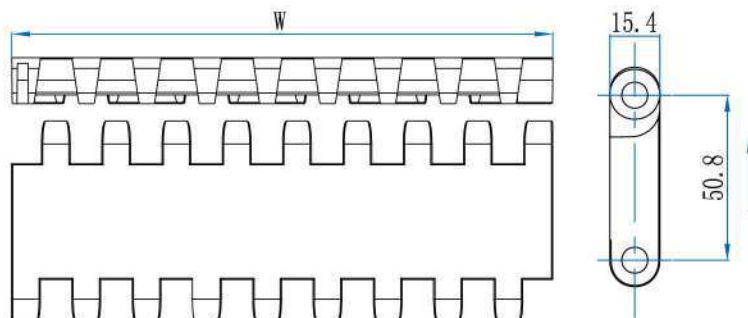

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+19.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)


PL OPB 系列 平格型
PL OPB Flush grid modular belt

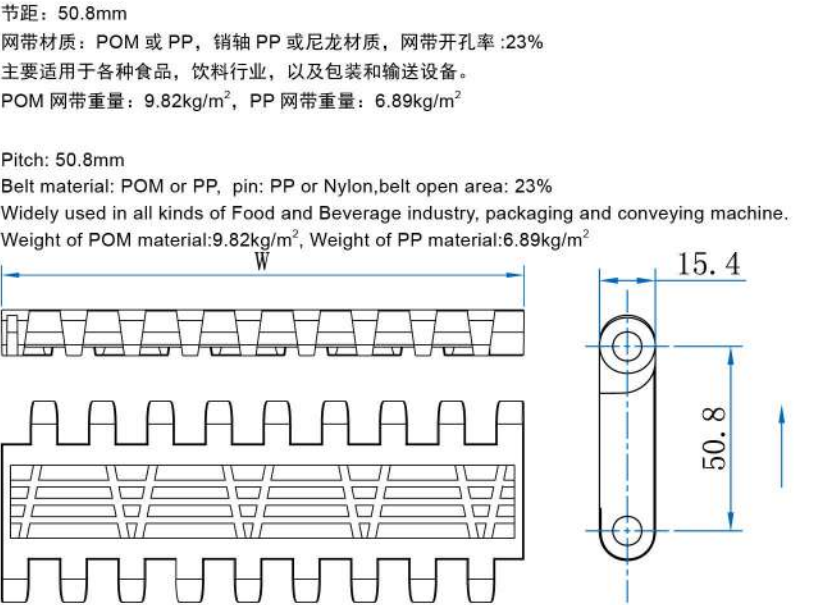

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+19.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL OPB 系列 开孔型
PL OPB Perforated Flat top modular belt

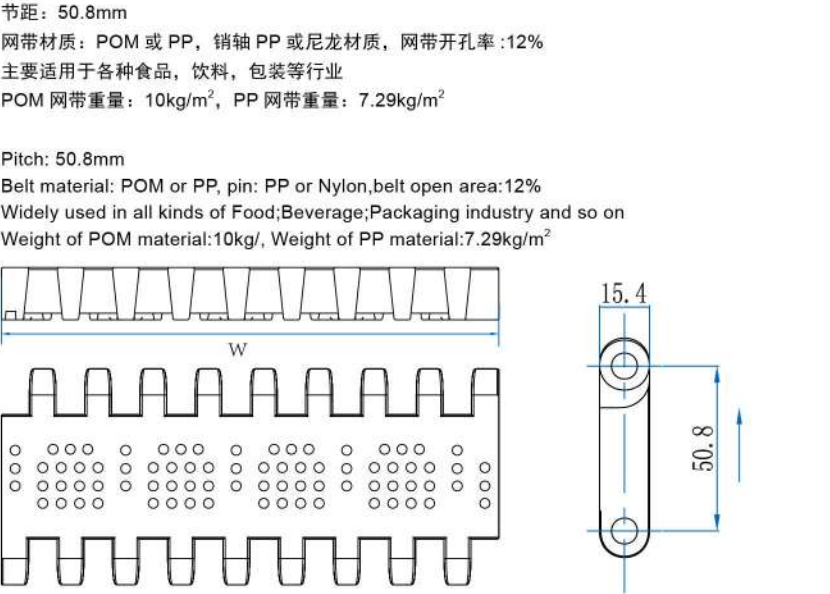

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL OPB 系列 敞格型

PL OPB Open flush grid modular belt



节距: 50.8mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质, 网带开孔率: 65%

主要适用于各种食品, 饮料, 包装等行业


POM 网带重量: 9.6kg/m², PP 网带重量: 6.6kg/m²

Pitch: 50.8mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon, belt open area: 65%

Widely used in all kinds of Food; Beverage; Packaging industry and so on

Weight of POM material: 9.6kg/m², Weight of PP material: 6.6kg/m²

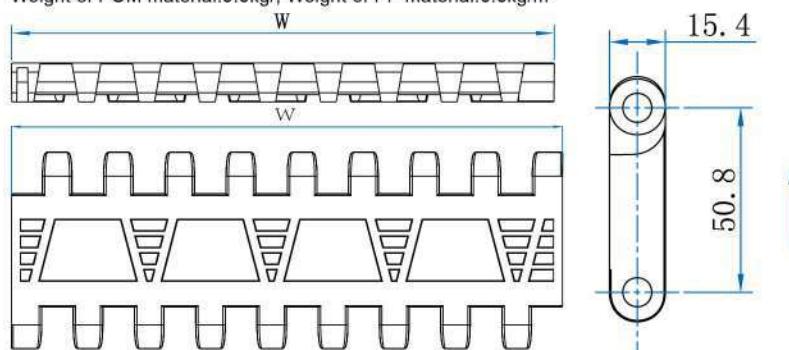


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL OPB 系列 直立型挡板

PL OPB Modular belt With Base Flight

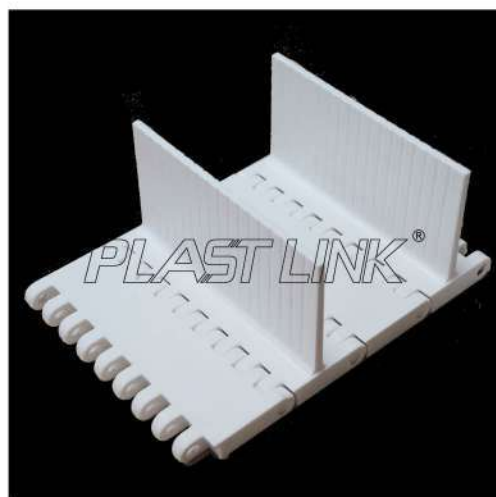

网带节距: 50.8mm

挡板材质: POM 或 PP

主要适用于饮料, 食品, 制罐, 包装行业的提升输送


挡板高度: 25mm, 50mm

Belt Pitch: 50.8mm

Base Flight material: POM or PP

Widely used in Beverage, Food industry, Cans-making and packaging incline conveying machine.

Base Flight height: 25mm, 50mm

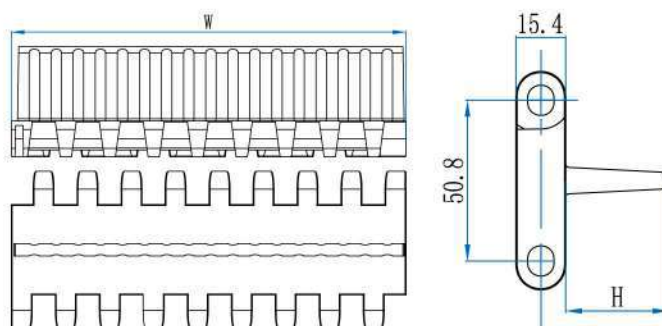

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL OPB 系列 裙边
PL OPB Modular belt With Side Guard



网带节距: 50.8mm
裙边材质: POM 或 PP
主要适用于饮料, 食品, 制罐, 包装行业的提升输送
裙边高度: 32mm, 50mm, 76mm, 102mm

Belt Pitch: 50.8mm
Side Guard material: POM or PP
Widely used in Beverage, Food industry, Cans-making and packaging incline conveying machine.
Side Guard height: 32mm, 50mm, 76mm, 102mm

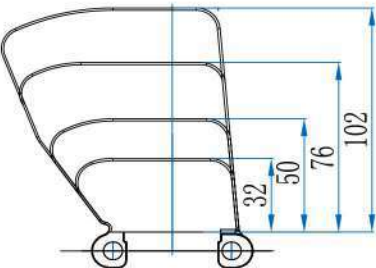

宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	


宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+19.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL OPB 系列 平格、档板、裙边型
PL OPB Flush grid modular belt with base flight and side guards



网带节距: 50.8mm
材质: POM 或 PP
主要适用于饮料, 食品, 制罐, 包装行业的提升输送

Belt Pitch: 50.8mm
Material: POM or PP
Widely used in Beverage, Food industry, Cans-making and packaging incline conveying machine.

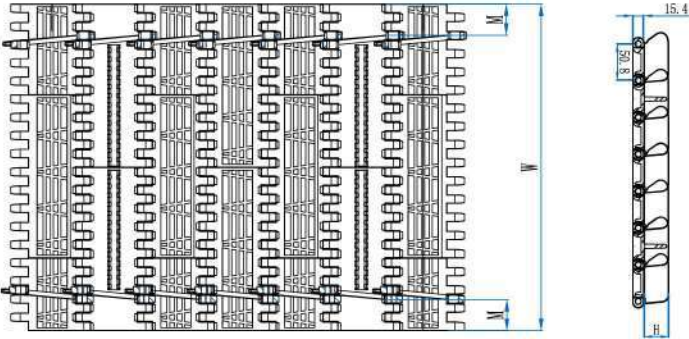


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N 非标准宽度 Nonstandard Width=152.4*N+16.9*n N,n 为整数倍递增 (N, n for integer times increasing)

PL QNB 系列 平板型

PL QNB Flat top modular belt

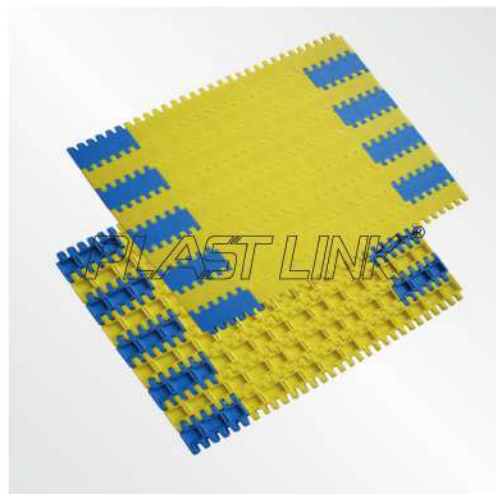

节距: 25.4mm

网带材质: POM 或 PP, 销轴 PP 或尼龙材质

主要适用于各种塑料瓶, 玻璃瓶, 纸箱包装等行业


POM 网带重量: 8.4kg/m^2

Pitch: 25.4mm

Belt material: POM or PP, pin: PP or Nylon,

Widely used for all kinds of plastic bottles, glass bottles, carton box package industry and so on

Weight of POM material: 8.4kg/m^2

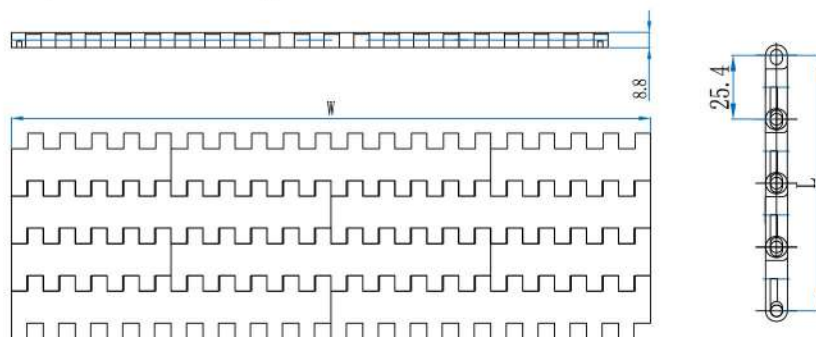


宽度 Width	mm	152.4	304.8	457.2	609.6	762	914.4	1066.8	1219.2	1371.6	1524	152.4*N
	Inch	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

宽度 Width=152.4*N N 为整数倍递增 (N for integer times increasing)




PL 300 链轮
PL 300 Sprocket

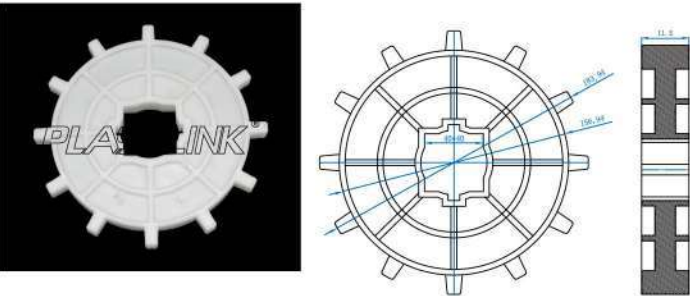

适用于 300 系列网带，材质为尼龙
结构：注塑一体
Apply for 300 series modular belt, Material: Nylon
Structure: Molded one-piece

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 300	8	122.6	30/40/50
PL 300	12	183.94	30/40/50


PL 400 链轮
PL 400 Sprocket

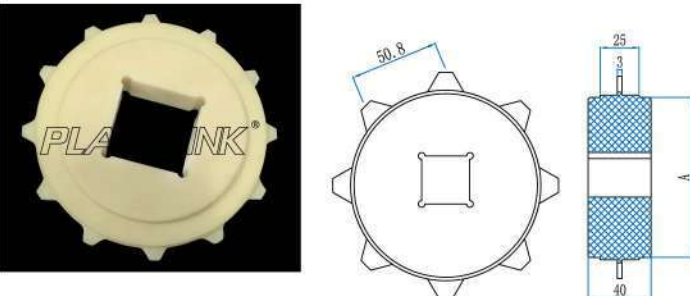

适用于 400 系列网带，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 400 series modular belt, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 400	6	101.6	25/30/35/40
PL 400	8	132.8	25/30/35/40
PL 400	10	164.4	25/30/35/40
PL 400	12	196.28	25/30/35/40
PL 400	16	260.39	25/30/35/40


PL 620 链轮
PL 620 Sprocket

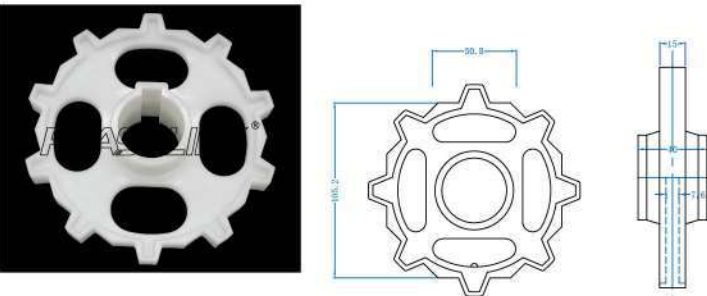

适用于 620 系列网带，材质为尼龙
结构：注塑一体
Apply for 620 series modular belt, Material: Nylon
Structure: Molded one-piece

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 620	8	127.3	30/40/50
PL 620	10	164.39	30/40/50


PL 620 链轮
PL 620 Sprocket

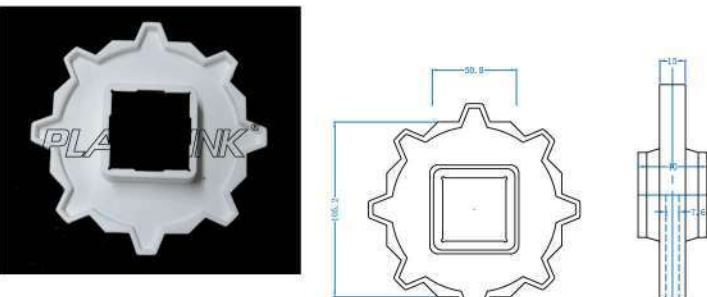

适用于 620 系列网带，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 620series modular belt, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 620	8	132.8	Φ20/ □ 40
PL 620	10	164.4	Φ20/ □ 60
PL 620	12	196.3	Φ20/ □ 60

PL 800 链轮 PL 800 Sprocket



适用于 800 系列网带，材质为尼龙


结构：分半或一体

Apply for 800 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 800	6	101.6	25/30/35/40
PL 800	8	132.8	25/30/35/40
PL 800	10	164.4	25/30/35/40

PL 900 链轮 PL 900 Sprocket



适用于 900 系列网带，材质为尼龙



结构：分半或一体

Apply for 900 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 900	6	53	25
PL 900	9	81	25/30/□ 40
PL 900	12	107	25/30/35/Φ □ 40
PL 900	18	160	25/30/35/□ 38.1/ Φ □ 40/Φ □ 60

PL 1005 机加工主动链轮 PL 1005 Series Machined driving sprocket



适用于 1005 系列网带，材质为尼龙



结构：分半或一体

Apply for 1005 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1005	16	129.3	25/30/35/40
PL 1005	18	145.3	25/30/35/40
PL 1005	21	169.7	25/30/35/40

PL 1005 机加工被动链轮 PL 1005 Series Machined idler wheel



适用于 1005 系列网带，材质为尼龙


结构：分半或一体

Apply for 1005 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1005	16	129.3	25/30/35/40
PL 1005	18	145.3	25/30/35/40
PL 1005	21	169.7	25/30/35/40


PL 1000 链轮
PL 1000 Sprocket



适用于 1000 系列网带，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1000 series modular belt, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1000	16	130.6	30/40
PL 1000	18	146.8	30/40



PL 1100 链轮
PL 1100 Sprocket



适用于 1100 系列网带，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1100series modular belt, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1100	16	79	30
PL 1100	24	118.2	30/35/ □ 40
PL 1100	32	157.7	30/40/ □ 60


PL 1285 链轮
PL 1285 Sprocket



适用于 1285 系列网带，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1285 series modular belt, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1285	8	85.4	25/30/40
PL 1285	10	106.6	25/30/40
PL 1285	13	137.5	25/30/40
PL 1285	15	158.1	25/30/40
PL 1285	16	168.3	25/30/40

PL 1505 链轮
PL 1505 Sprocket




适用于 1505 系列网带，材质为尼龙
结构：分半或一体
Apply for 1505 series modular belt, Material: Nylon
Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 1505	12	58.2	25/30/35/40
PL 1505	16	77.7	25/30/35/40
PL 1505	24	115.5	25/30/35/40
PL 1505	32	154.8	25/30/35/40

PL 2400 链轮

PL 2400 Sprocket



适用于 2400 系列网带，材质为尼龙

结构：分半或一体



Apply for 2400 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 2400	6	54.6	20/25/30
PL 2400	12	102	20/25/30/35
PL 2400	16	134	25/30/35/40
PL 2400	20	164.2	25/30/35/40

PL 4809 链轮

PL 4809 Sprocket



适用于 4809 系列网带，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 4809 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 4809	7	131.6	30/35
PL 4809	9	163	Φ30/35/40/□50
PL 4809	12	221	Φ30/□40
PL 4809	14	257	Φ40/50/60/□80

PL 5935/PL 5936 单排齿链轮

PL 5935/PL 5936 Sprocket (Single line teeth)



适用于 5935/5936 系列网带，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 5935/5936 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 5935/5936	10	63.9	20/25
PL 5935/5936	12	75.7	25/30/35
PL 5935/5936	14	99.9	25/30/35
PL 5935/5936	17	112	25/30/35
PL 5935/5936	20	124.2	25/30/35
PL 5935/5936	23	149	25/30/35
PL 5935/5936	25	154.7	30/40

PL 5935/PL 5936 双排齿链轮

PL 5935/PL 5936 Sprocket (Double line teeth)



适用于 5935/5936 系列网带，材质为尼龙


结构：分半或一体

Apply for 5935/5936 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 5935/5936	10	63.9	20/25
PL 5935/5936	12	75.7	25/30/35
PL 5935/5936	14	87.7	25/30/35
PL 5935/5936	17	106	25/30/35
PL 5935/5936	20	124.2	25/30/35
PL 5935/5936	23	142.5	25/30/35
PL 5935/5936	25	154.7	30/40

PL 5997 链轮
PL 5997 sprocket

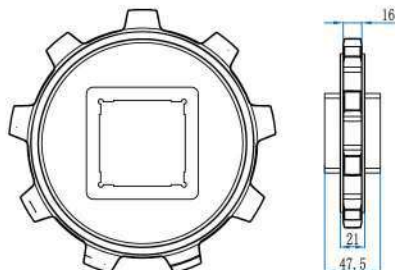

适用于 5997 系列网带，材质为尼龙


结构：分半或一体

Apply for 5997 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 5997	7	131.6	30/35
PL 5997	9	163	Φ30/35/40/ □ 50
PL 5997	12	221	Φ30/ □ 40
PL 5997	14	257	Φ40/50/60/ □ 80

PL 7705 链轮
PL 7705 Sprocket



适用于 7705 系列网带，材质为尼龙


结构：分半或一体

Apply for 7705 series modular belt. Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 7705	14	114.5	25/30/35/40
PL 7705	16	130.6	25/30/35/40
PL 7705	18	146.9	25/30/35/40
PL 7705	21	170.7	25/30/35/40

PL 7960 链轮
PL 7960 Sprocket

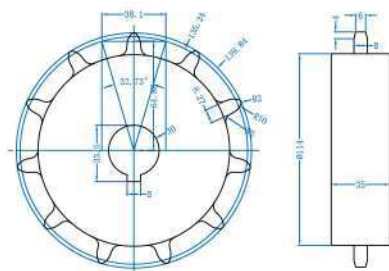

适用于 7960 系列网带，材质为尼龙


结构：机加工一体

Apply for 7960 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Machined one-piece

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 7960	9	111.4	25/30/35
PL 7960	11	139.84	25/30/35

PL 8505 链轮
PL 8505 Sprocket

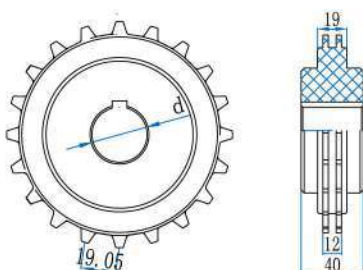

适用于 8505 系列网带，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for 8505 series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL 8505	20	122.8	25/30/35/40
PL 8505	22	135.2	25/30/35/40
PL 8505	24	147.6	25/30/35/40

PL QNB 链轮

PL QNB Sprocket

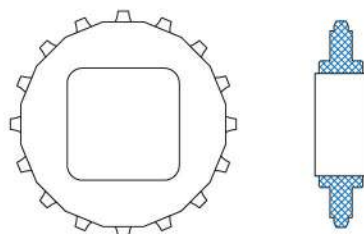

适用于 QNB 系列网带，材质为尼龙

结构：分半或一体


Apply for QNB series modular belt, Material: Nylon

Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL QNB	10	80.3	25.4/30/31.8/40
PL QNB	12	96.8	25.4/30/31.8/40
PL QNB	15	121.5	30/31.8/40
PL QNB	18	146	30/31.8/40
PL QNB	19	154.2	30/31.8/40

PL OPB 链轮

PL OPB Sprocket



适用于 OPB 系列网带，材质为尼龙










结构：分半或一体
















Apply for OPB series modular belt, Material: Nylon
















Structure: Split or One-piece is available

链轮型号 Model	齿数 (T) Teeth	外径 (mm) Outside diameters	孔径 (mm) Bore
PL OPB	8	132.7	25/30/40
PL OPB	10	164.4	25/30/35/40
PL OPB	12	196.3	25/30/35/40
PL OPB	14	228.3	30/35/40/45

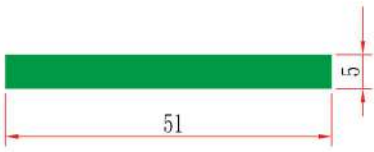


PL 601 	PL 606 	PL 611 
PL 602 	PL 607 	PL 612 
PL 603 	PL 608 	PL 613 
PL 604 	PL 609 	PL 614 
PL 605 	PL 610 	PL 615 

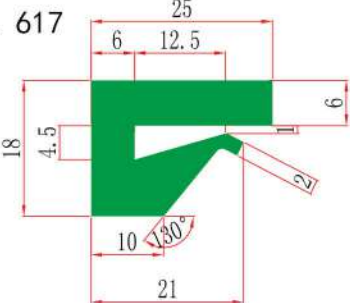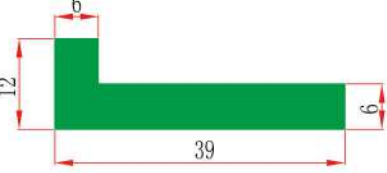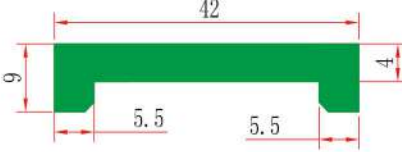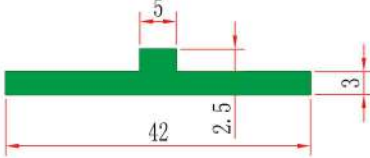
PL 616 	PL 621 	PL 626 
PL 617 	PL 622 	PL 627 
PL 618 	PL 623 	PL 628 
PL 619 	PL 624 	PL 629 
PL 620 	PL 625 	PL 630 

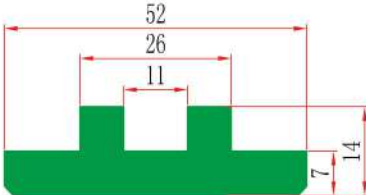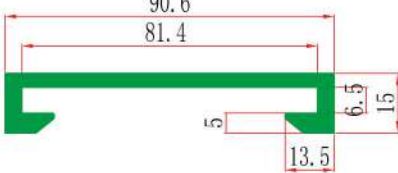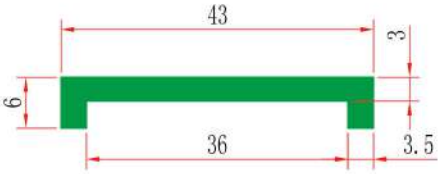PL 631 	PL 636 	PL 641 
PL 632 	PL 637 	PL 642 
PL 633 	PL 638 	PL 643 
PL 634 	PL 639 	PL 644 
PL 635 	PL 640 	PL 645 


PL 646	PL 651	PL 656
PL 647	PL 652	PL 657
PL 648	PL 653	PL 658
PL 649	PL 654	PL 659
PL 650	PL 655	PL 656

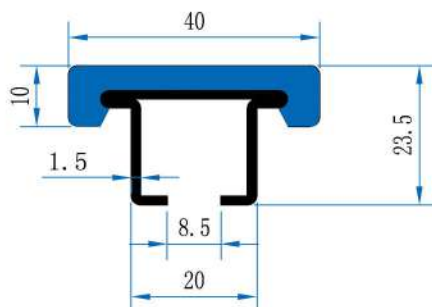


型 号 Model	PL 661A 平行垫轨 PL 661A Chain guide profile
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 不锈钢 UHMW PE+Stainless steel
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 Green




型 号 Model	PL 662B 平行垫轨 PL 662B Chain guide profile
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 Green

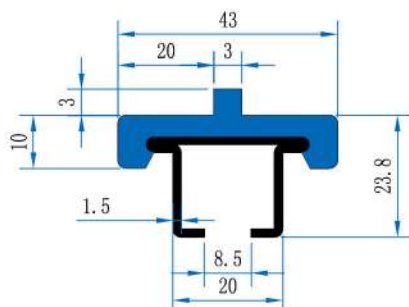


型 号 Model	PL 663A 平行垫轨 PL 663A Chain guide profile
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 不锈钢 UHMW PE+Stainless steel
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 Green




型 号 Model	PL 664B 平行垫轨 PL 664B Chain guide profile
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 Green

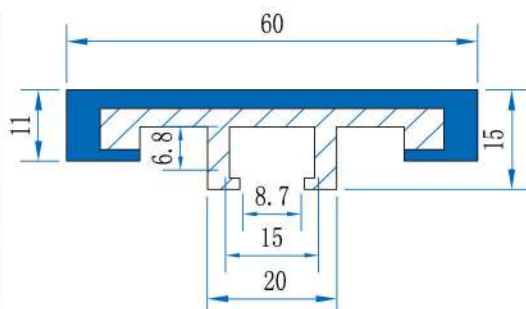


型 号 Model	PL 665C 大铝轨 C 型护栏 PL 665C type guide rail
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 / 黑色 Green/Black

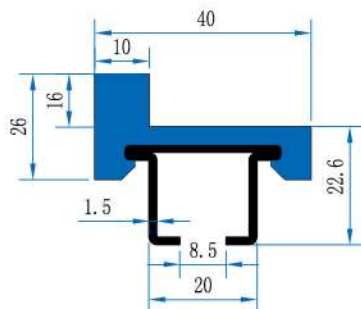


型 号 Model	PL 666A L 型平行垫轨 PL 666A L type Chain guide profile
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 不锈钢 UHMW PE+Stainless steel
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 Green

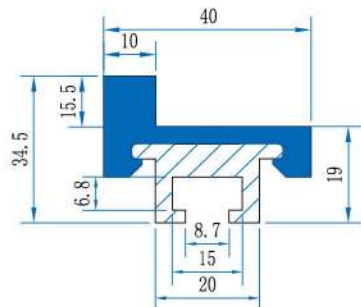


型 号 Model	PL 667B L 型平行垫轨 PL 667B L type Chain guide profile
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 Green




型 号 Model	PL 668 小铝轨护栏 PL 668 Profile guide
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 / 白色 Green/White

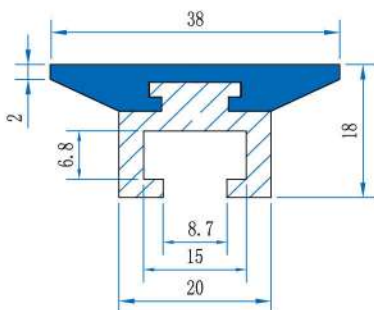


型 号 Model	PL 669 小铝轨护栏 PL 669 Profile guide
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 / 白色 Green/White

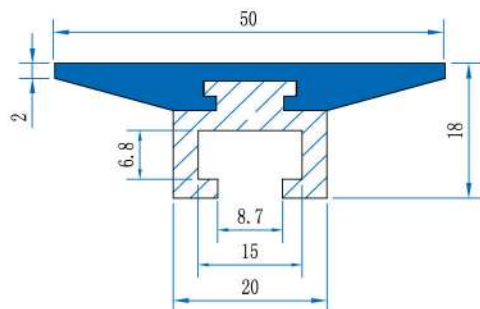


型 号 Model	PL 670 小铝轨护栏 PL 670 Profile guide
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 / 白色 Green/White




型 号 Model	PL 671 小铝轨护栏 PL 671 Profile guide
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 铝合金 UHMW PE+Aluminium
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	绿色 / 白色 Green/White




型 号 Model	PL 672T 型护栏 PL 672T Type side guidet
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
宽 度 Width	25/32/40mm
颜 色 Color	白色 White

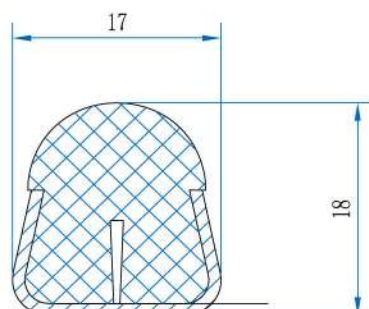


型 号 Model	PL 673 围帽护栏 PL 673 Round cap side guide
材 质 Material	超高分子聚乙烯 + 不锈钢 UHMW PE+Stainless steel
长 度 Length	3m/ 根 3m/piece
颜 色 Color	白色 White




型 号 Model	PL 674 平行垫轨接头 PL 674 Chain inlet guide shoe
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 675 平行垫轨接头 PL 675 Chain inlet guide shoe
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black

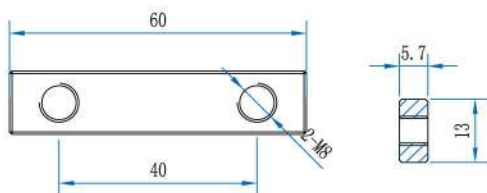


型 号 Model	PL 676 大 C 护栏连接块 PL 676 C type guide rail connecting bar
材 质 Material	碳钢 Carbon steel

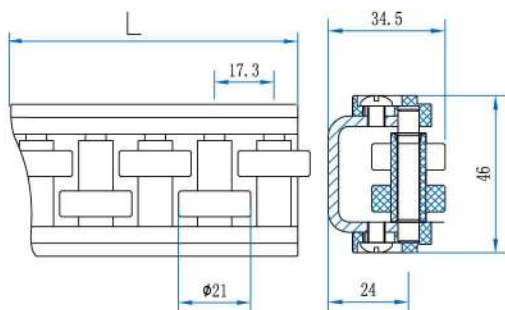


型 号 Model	PL 677 单排滚珠护栏 PL 677 Straight roller side guide
材 质 Material	尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
长 度 Length	1000mm

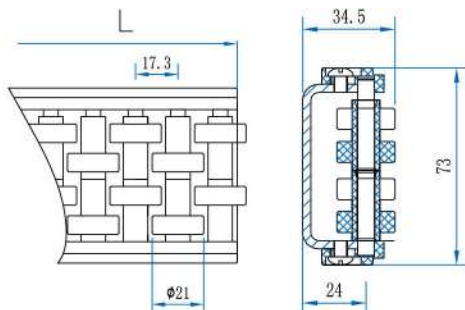


型 号 Model	PL 678 双排滚珠护栏 PL 678 Straight roller side guide
材 质 Material	尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
长 度 Length	1000mm

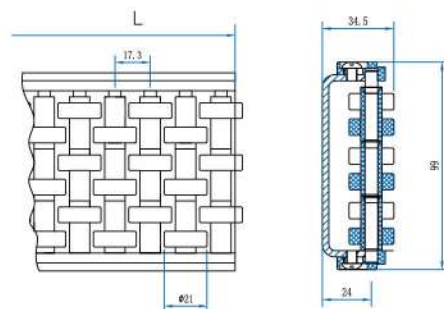


型 号 Model	PL 679 三排滚珠护栏 PL 679 Straight roller side guide
材 质 Material	尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
长 度 Length	1000mm

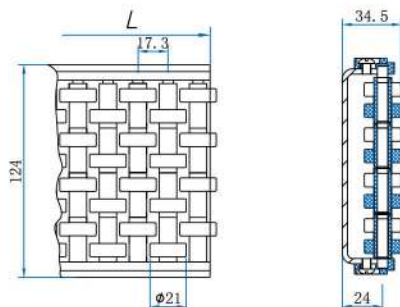


型 号 Model	PL 680 四排滚珠护栏 PL 680 Straight roller side guide
材 质 Material	尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
长 度 Length	1000mm

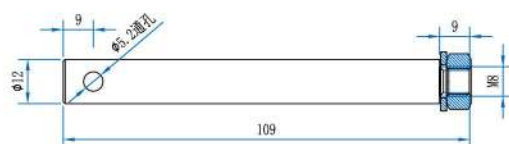


型 号 Model	PL 681 大 C 护栏杆 PL 681 C type guide rail rod
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

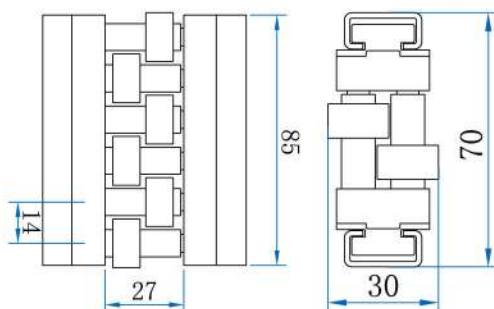


型 号 Model	PL 682 单排分道滚珠护栏 PL 682 Roller side guide
材 质 Material	POM+ 不锈钢 POM+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black

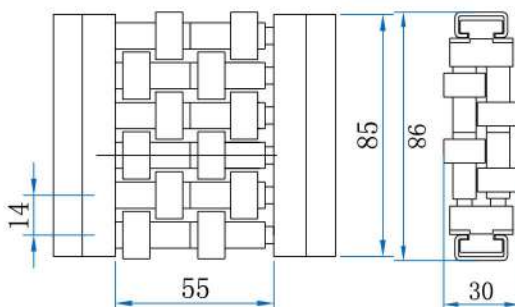


型 号 Model	PL 683 单排分道滚珠护栏 PL 683 Roller side guide
材 质 Material	POM+ 不锈钢 POM+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black

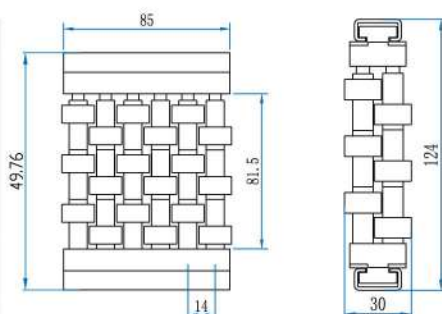


型 号 Model	PL 684 单排分道滚珠护栏 PL 684 Roller side guide
材 质 Material	POM+ 不锈钢 POM+Stainless steel
颜 色 Color	白色 White

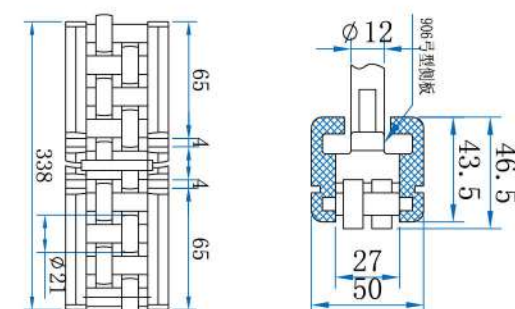


型 号 Model	PL 685 转弯滚珠护栏 PL 685 Flex roller side guide
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
长 度 Length	1000mm

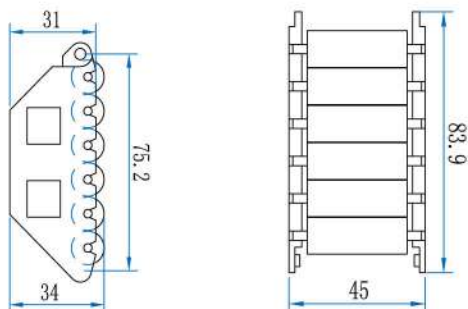


型 号 Model	PL 686 转弯单排滚珠护栏 PL 686 Flex roller side guide
材 质 Material	加强尼龙 +POM Polyamide+POM
颜 色 Color	白色 / 蓝色 White/Blue

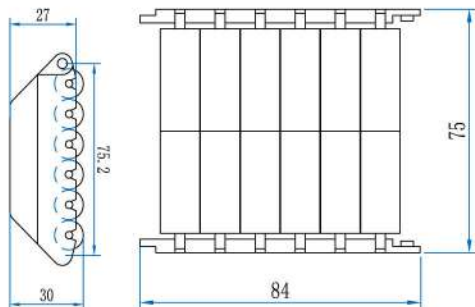


型 号 Model	PL 687 转弯单排滚珠护栏 PL 687 Flex roller side guide
材 质 Material	加强尼龙 +POM Polyamide+POM
颜 色 Color	白色 / 蓝色 White/Blue

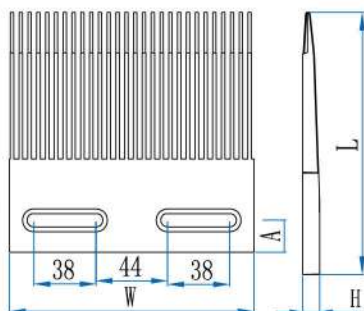



型 号 Model	PL 4809 过渡板 PL 4809 Finger transfer plate		
材 质 Material	PC		
宽度 (W) Width	150/151mm		
长度 (L) Length	220/147mm		
端面与孔距 (A) Distance	47.5/19.5	厚度 (H) Thickness	9/9.3

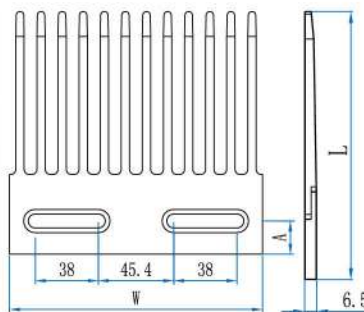



型 号 Model	PL 5997 过渡板 PL 5997 Finger transfer plate		
材 质 Material	PC		
宽度 (W) Width	150/151mm		
长度 (L) Length	220/147mm		
端面与孔距 (A) Distance	47.5/19.5	厚度 (H) Thickness	9/9.3

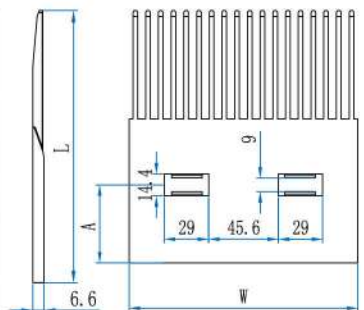



型 号 Model	PL 900 过渡板 PL 900 Finger transfer plate		
材 质 Material	PC		
宽度 (W) Width	150/151mm		
长度 (L) Length	220/147mm		
端面与孔距 (A) Distance	47.5/19.5	厚度 (H) Thickness	9/9.3





型 号 Model	PL 688 滚珠过渡板 PL 688 Roller transfer module
材 质 Material	加强尼龙 + 聚甲醛 + 不锈钢 Polyamide+POM+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 + 蓝色 Black+Blue



型 号 Model	PL 689 滚珠过渡板 PL 689 Roller transfer module
材 质 Material	加强尼龙 + 聚甲醛 + 不锈钢 Polyamide+POM+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 + 蓝色 Black+Blue





型 号 Model	PL 690 滚珠过渡板 PL 690 Roller transfer module
材 质 Material	加强尼龙 + 聚甲醛 + 不锈钢 Polyamide+POM+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 + 蓝色 Black+Blue





型 号 Model	PL 691 滚珠过渡板 PL 691 Roller transfer module
材 质 Material	加强尼龙 + 聚甲醛 + 不锈钢 Polyamide+POM+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 + 蓝色 Black+Blue









型 号 Model	PL 692 小支架 PL 692 Small side bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black





型 号 Model	PL 693 固定支架 PL 693 Fixed side bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 694 转头支架 PL 694 Swivel side bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 695 大支架 PL 695 Big side bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 696 特大支架 PL 696 Large Side Bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black

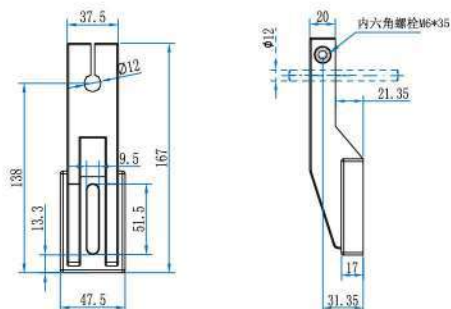


型 号 Model	PL 697 中型支架 PL 697 Middle Side Bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black

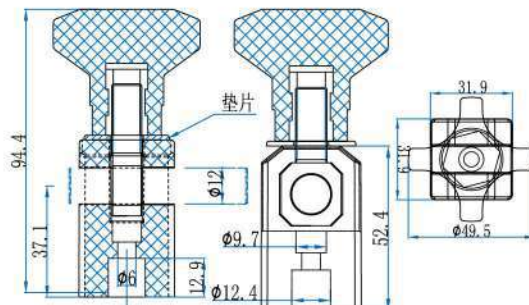


型 号 Model	PL 698 旋紧头 PL 698 Tightening knob
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black

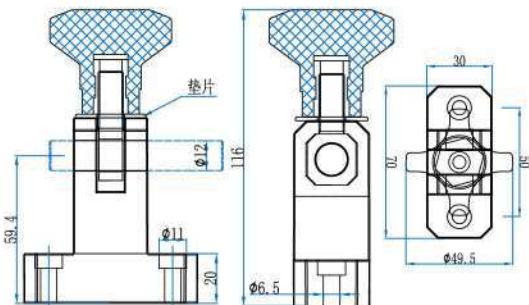


型 号 Model	PL 699 旋紧头 PL 699 Tightening knob
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black

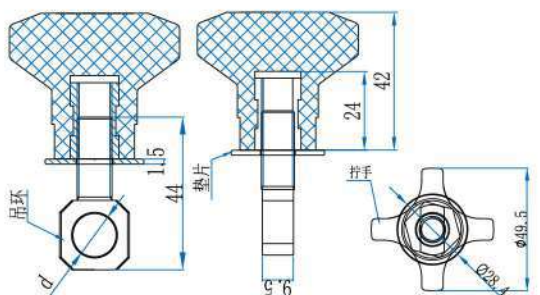


型 号 Model	PL 700 旋紧头 PL 700 Tightening knob
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 黄铜 Polyamide+Stainless steel+Brass
孔径 Bore size	Φ12/Φ14
颜 色 Color	黑色 Black

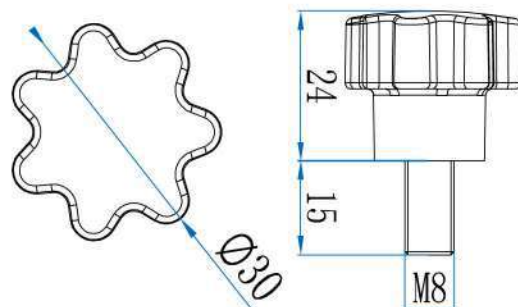


型 号 Model	PL 701 旋紧头 PL 701 Tightening knob
材 质 Material	加强尼龙 + 碳钢 Polyamide+Carbon steel
颜 色 Color	黑色 Black

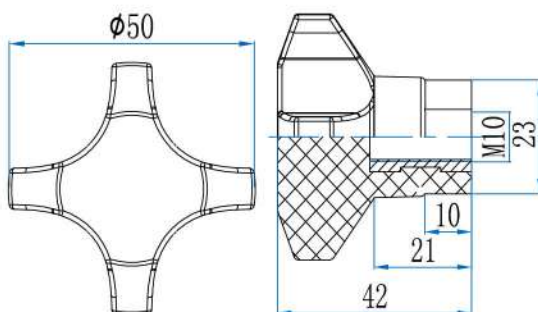


型 号 Model	PL 702 旋紧头 PL 702 Tightening knob
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black

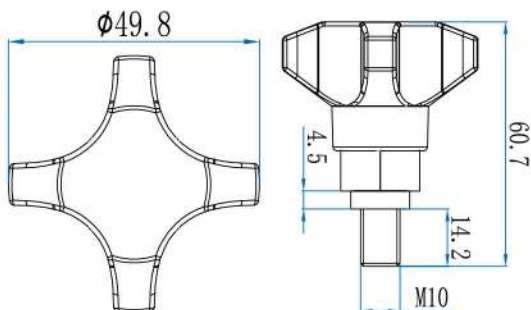


型 号 Model	PL 703 旋紧头 PL 703 Tightening knob
材 质 Material	加强尼龙 + 碳钢 Polyamide+Carbon steel
颜 色 Color	黑色 Black

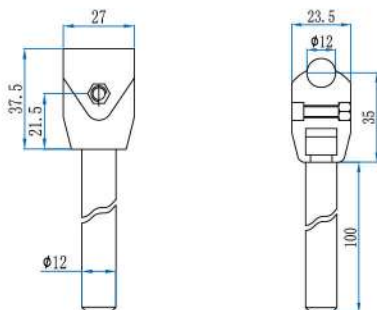


型 号 Model	PL 704 单夹 A PL 704 Guide rail clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel+bolt
颜 色 Color	黑色 Black

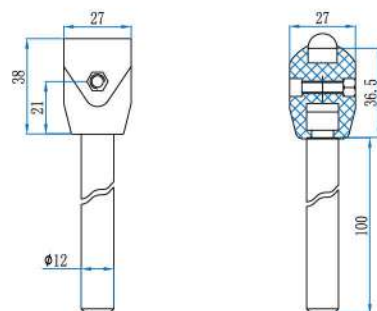


型 号 Model	PL 705 单夹 B PL 705 Guide rail clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel+bolt
颜 色 Color	黑色 Black

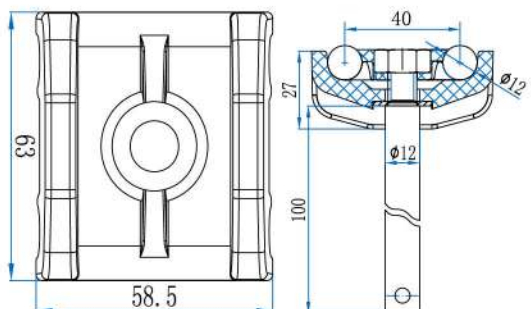


型 号 Model	PL 706 双夹 A PL 706 Guide rail clamp A
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel+bolt
颜 色 Color	黑色 Black

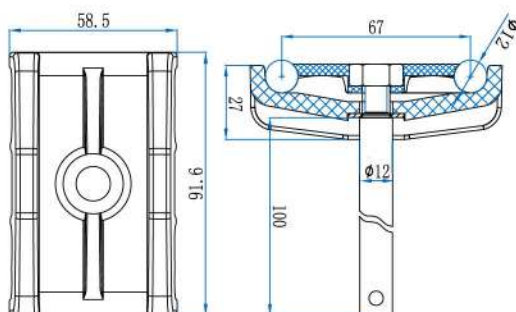


型 号 Model	PL 707 双夹 B PL 707 Guide rail clamp B
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel+bolt
颜 色 Color	黑色 Black

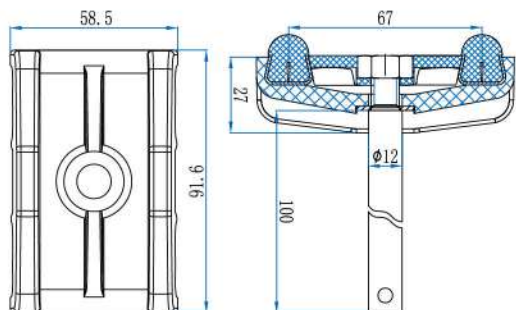


型 号 Model	PL 708 双夹 C PL 708 Guide rail clamp C
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel+bolt
颜 色 Color	黑色 Black

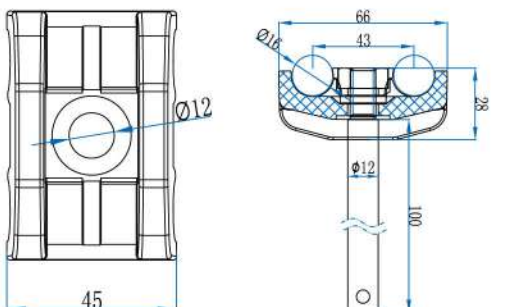



型 号 Model	PL 709 双夹 D PL 709 Guide rail clamp D
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel+bolt
颜 色 Color	黑色 Black

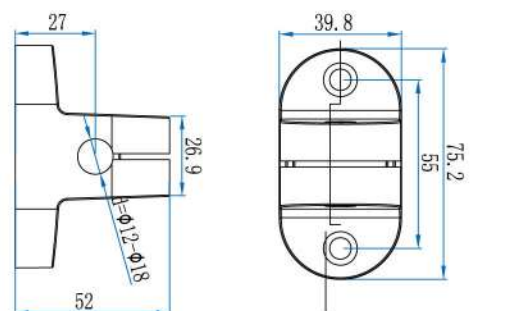



型 号 Model	PL 710 光电源支架 D PL 710 T-clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black

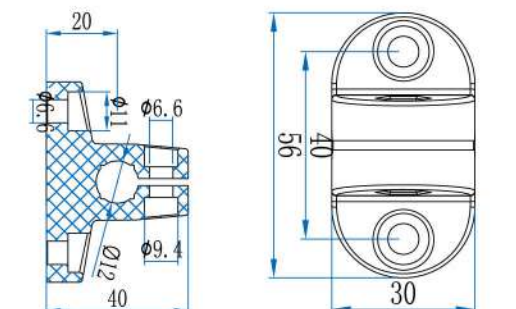



型 号 Model	PL 711 光电源支架 PL 711 T-clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black





型 号 Model	PL 712 可调单夹 A PL 712 Adjustable single clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black





型 号 Model	PL 713 可调单夹 B PL 713 Adjustable single clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 714 光电源支架 PL 714 Cross clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 715 光电源支架 PL 715 Cross clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 716 十字架 PL 716 Cross clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black

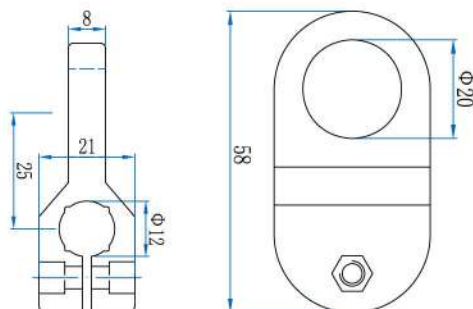


型 号 Model	PL 717 光电源接头 PL 717 Clamp for sensor
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black

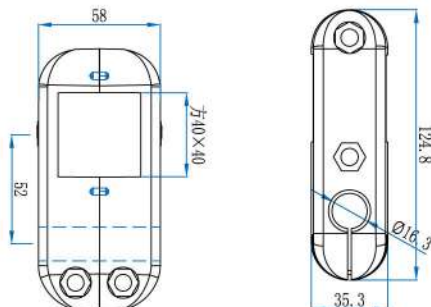


型 号 Model	PL 718 联接头 PL 718 Cross clamp
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
颜 色 Color	黑色 Black

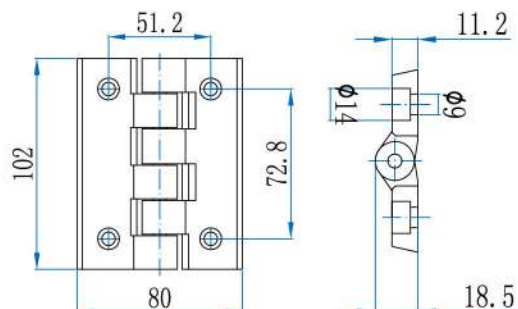


型 号 Model	PL 719 铰链 A PL 719 Door hinge A
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black

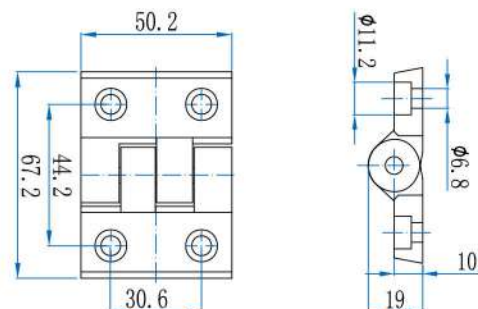


型 号 Model	PL 720 铰链 B PL 720 Door hinge B
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black

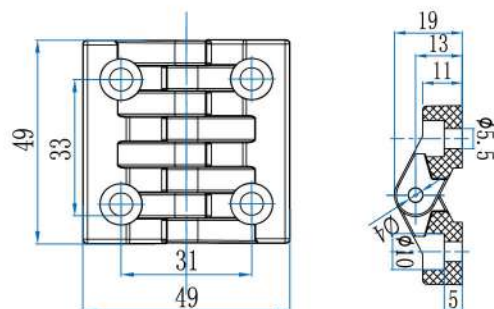


型 号 Model	PL 721 铰链 C PL 721 Door hinge C
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black

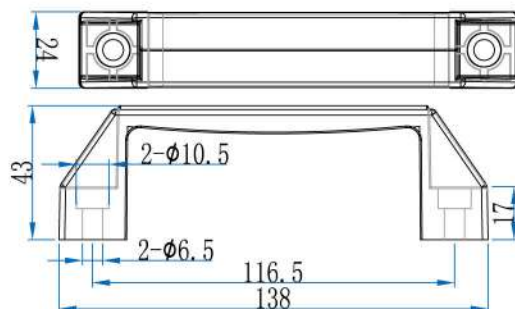


型 号 Model	PL 722 把手 PL 722 Enclosure handle
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black

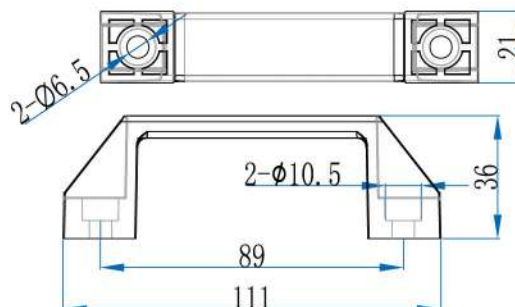


型 号 Model	PL 723 把手 PL 723 Enclosure handle
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black

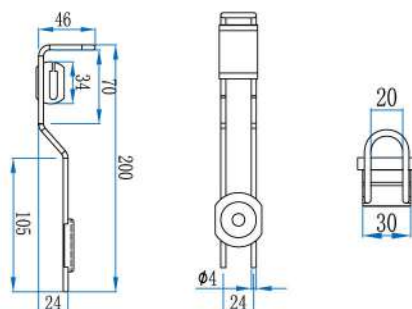


型 号 Model	PL 724 水盘吊架 PL 724 Drip pan holder
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 725 连接块 PL 725 Connecting joint
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	黑色 Black

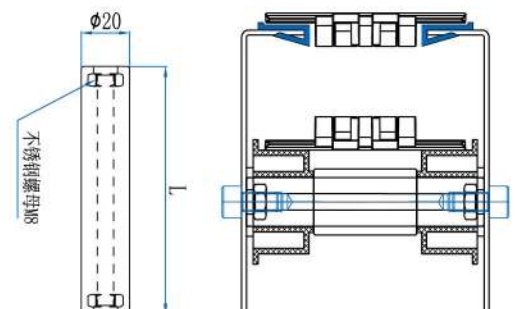


型 号 Model	PL 726 支撑轴 PL 726 Supporting shaft
材 质 Material	尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel
长度 Length	103/123mm
颜 色 Color	白色 White

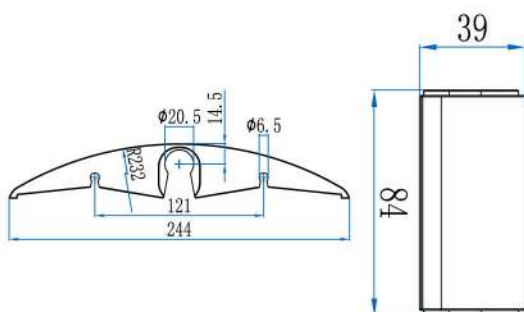


型 号 Model	PL 727 拖块 PL 727 Supporting plate
材 质 Material	聚乙烯 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 20
颜 色 Color	绿色 Green

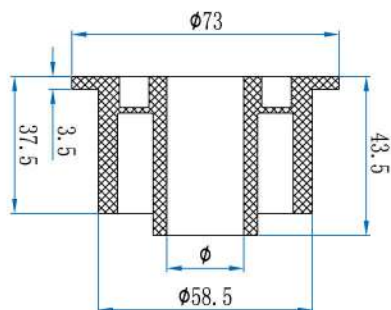


型 号 Model	PL 728 托轮 B-1 PL 728 Supporting roller B-1
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 16
颜 色 Color	白色 / 黑色 White/Black

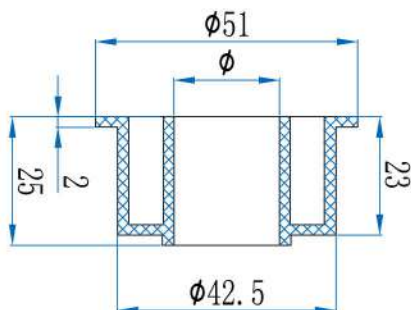


型 号 Model	PL 729 托轮 B-2 PL 729 Supporting roller B-2
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 16 / Φ 20
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 730 托轮 B-3 PL 730 Supporting roller B-3
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 16 / Φ 20
颜 色 Color	黑色 Black

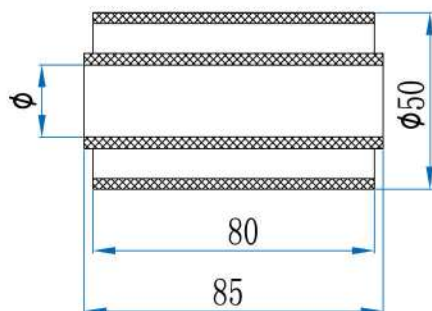


型 号 Model	PL 731 托轮 B-4 PL 731 Supporting roller B-4
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 16 / Φ 20
颜 色 Color	黑色 Black




型 号 Model	PL 732 大回路轮 PL 732 Return wheel
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 16/ Φ 20
颜 色 Color	黑色 Black

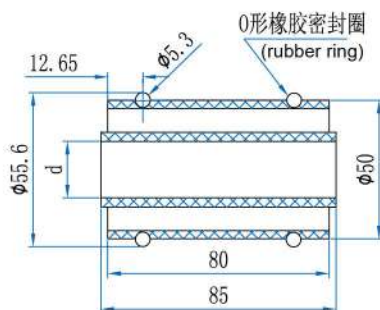


型 号 Model	PL 733 托轮带橡胶圈 PL 733 Supporting roller with rubber ring
材 质 Material	加强尼龙 + 橡胶 Polyamide+Rubber
孔径 Bore size	Φ 16/ Φ 20
颜 色 Color	黑色 Black

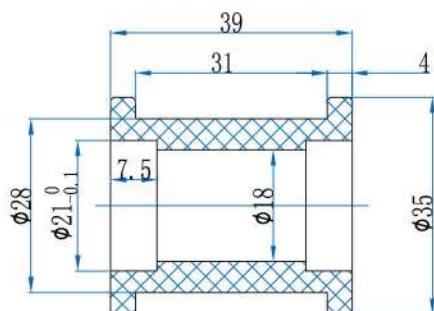


型 号 Model	PL 734 托轮 PL 734 Supporting roller
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
颜 色 Color	白色 White

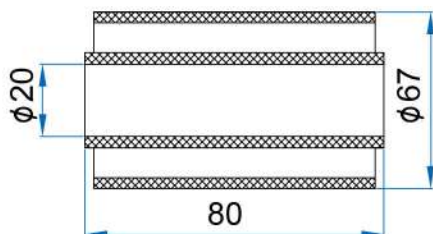


型 号 Model	PL 735 托轮 B-4 PL 735 Supporting roller B-4
材 质 Material	加强尼龙 Polyamide
孔径 Bore size	Φ 16/ Φ 20
颜 色 Color	黑色 Black

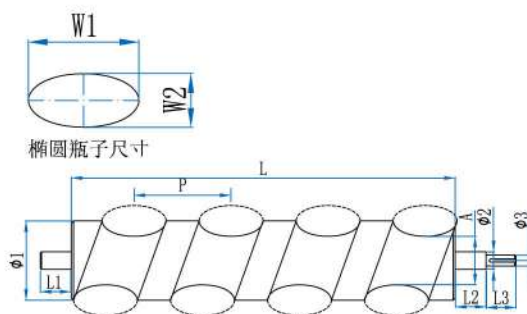


型 号 Model	PL 736 螺杆 PL 736 Driving screw
材 质 Material	尼龙 Polyamide
颜 色 Color	白色 / 黑色 White/Black




型 号 Model	PL 737 外六角关节底脚 PL 737 Articulated leveling feet	螺杆直径 Spindle diameters	M=8~24mm
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel	螺杆长度 Spindle Length	L1=75~250mm
颜 色 Color	黑色 Black	底盘直径 Footplate diameters	D=60/80/100mm




型 号 Model	PL 738 关节底脚 PL 738 Articulated leveling feet	螺杆直径 Spindle diameters	M=8~24mm
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel	螺杆长度 Spindle Length	L1=75~250mm
颜 色 Color	黑色 Black	底盘直径 Footplate diameters	D=60/80/100mm




型 号 Model	PL 739 固定底脚 PL 739 Fixed leveling feet	螺杆直径 Spindle diameters	M=8~24mm
材 质 Material	加强尼龙 + 不锈钢 Polyamide+Stainless steel	螺杆长度 Spindle Length	L1=75~250mm
颜 色 Color	黑色 Black	底盘直径 Footplate diameters	D=60/80/100mm




型 号 Model	PL 740 固定底脚 PL 740 Fixed leveling feet
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel




型 号 Model	PL 741 固定底脚 PL 741 Fixed leveling feet
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel




型 号 Model	PL 742 固定底脚 PL 742 Fixed leveling feet
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

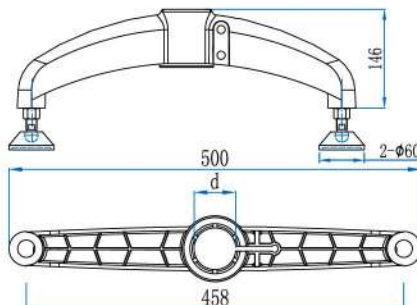


型 号 Model	PL 743 二脚支架 PL 743 Support base (bipod)
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=Φ48.3~63.5mm
颜 色 Color	黑色 Black

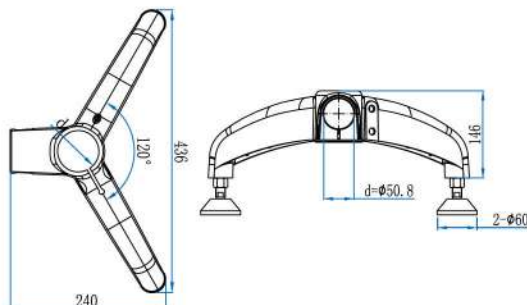


型 号 Model	PL 744 二脚半支架 PL 744 Support base (bipod)
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=Φ48.3~63.5mm
颜 色 Color	黑色 Black

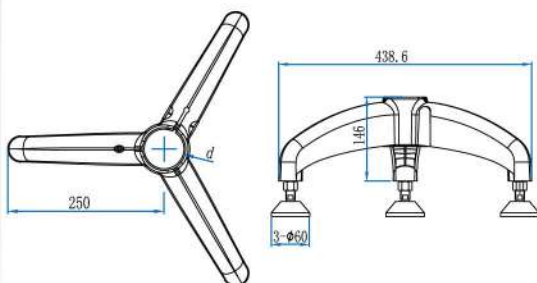


型 号 Model	PL 745 三脚支架 PL 745 Support base (tripod)
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=Φ48.3~63.5mm
颜 色 Color	黑色 Black

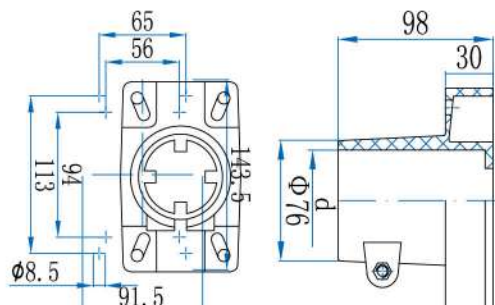


型 号 Model	PL 746 托架 PL 746 Support head
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=Φ42~63.5
颜 色 Color	黑色 Black

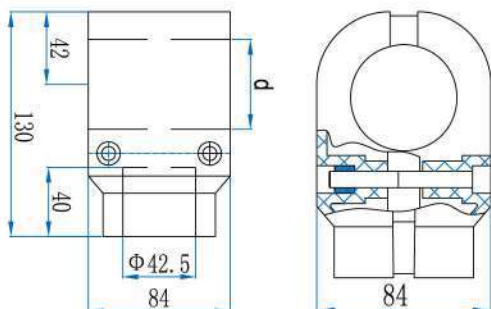


型 号 Model	PL 747 支脚三通 PL 747 Connecting joint
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=48.3~63
颜 色 Color	黑色 Black

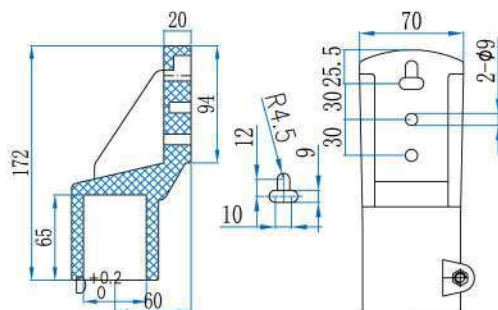


型 号 Model	PL 748 支撑座 A PL 748 Side mounting bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=48~50.8mm
颜 色 Color	黑色 Black

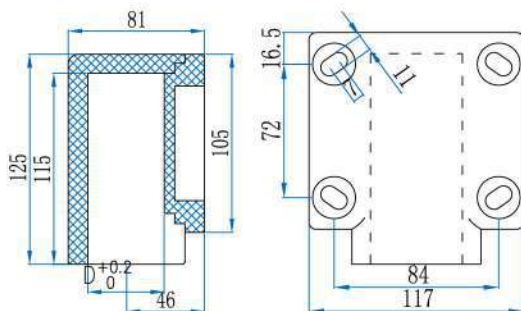


型 号 Model	PL 749 支撑座 B PL 749 Side mounting bracket
材 质 Material	加强尼龙 + 螺栓组 Polyamide+Stainless steel bolt
孔径 Bore size	d=48~50.8mm
颜 色 Color	黑色 Black

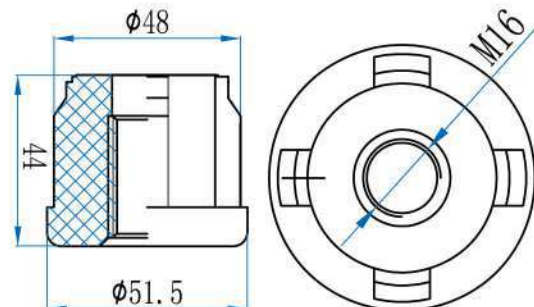


型 号 Model	PL 750 圆管脚螺母 PL 750 Round threaded Tube Ends
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black

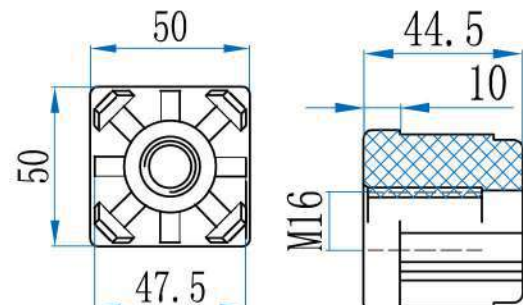


型 号 Model	PL 751 方管脚螺母 PL 751 Square threaded Tube Ends
材 质 Material	加强尼龙 + 铜 Polyamide+Brass
颜 色 Color	黑色 Black

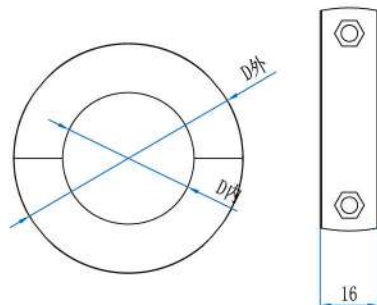


型 号 Model	PL 752 圆孔固定轴套 PL 752 Round fixed bushing
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
D 内 Inner diameters	20/25/30/35/40mm
D 外 Outside diameters	44/51/56/61/66mm




型 号 Model	PL 753 方孔固定轴套 PL 753 Square fixed bushing
材 质 Material	加强尼龙 + 螺钉组 Polyamide+Stainless steel bolt
D 内 Inner diameters	20/30/40/50/60mm
D 外 Outside diameters	51/56/75/95/110mm

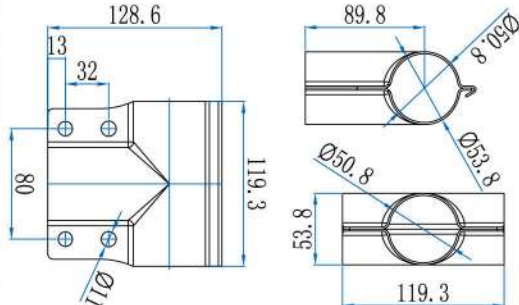


型 号 Model	PL 754 不锈钢支脚三通 PL 754 Stainless steel Connecting joint
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

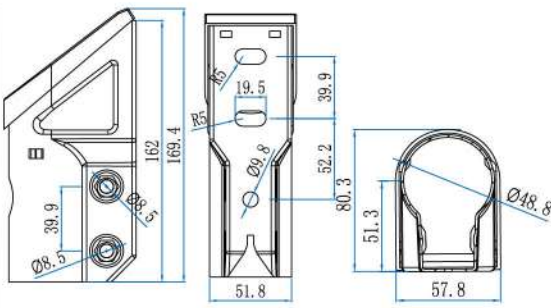


型 号 Model	PL 755 不锈钢支撑座 PL 755 Stainless steel support
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

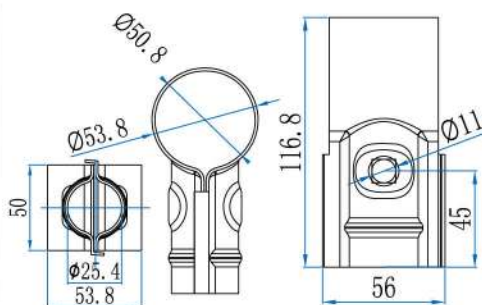


型 号 Model	PL 756 不锈钢支脚小三通 PL 756 Stainless steel small Connecting joint
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

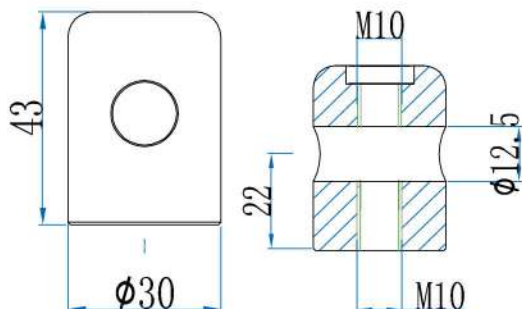


型 号 Model	PL 757 短圆钢连接头 PL 757 Round connecting joint
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

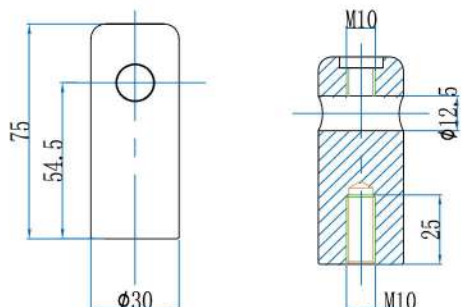


型 号 Model	PL 758 长圆钢连接头 PL 758 Round connecting joint
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

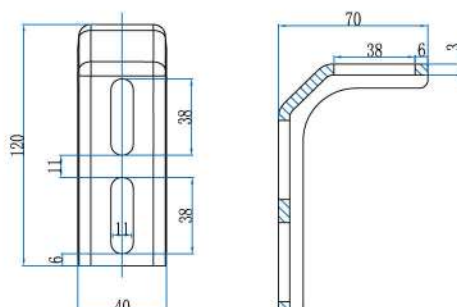


型 号 Model	PL 759 不锈钢支架 PL 759 Stainless steel Side bracket
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

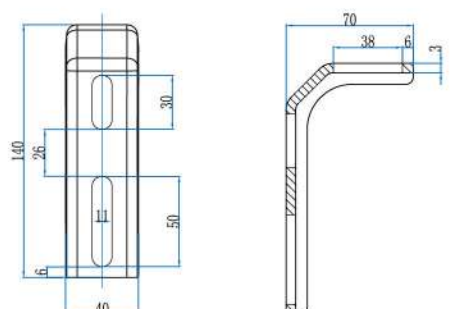

型 号 Model	PL 760 不锈钢支架 PL 760 Stainless steel Side bracket
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel



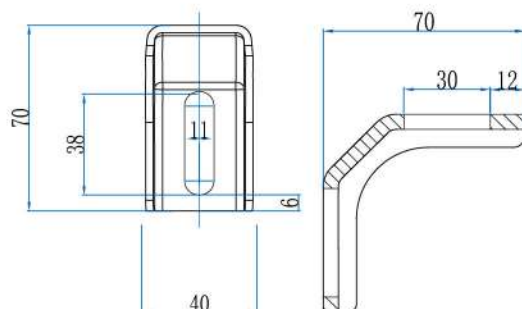



型 号 Model	PL 761 不锈钢支架 PL 761 Stainless steel Side bracket
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel

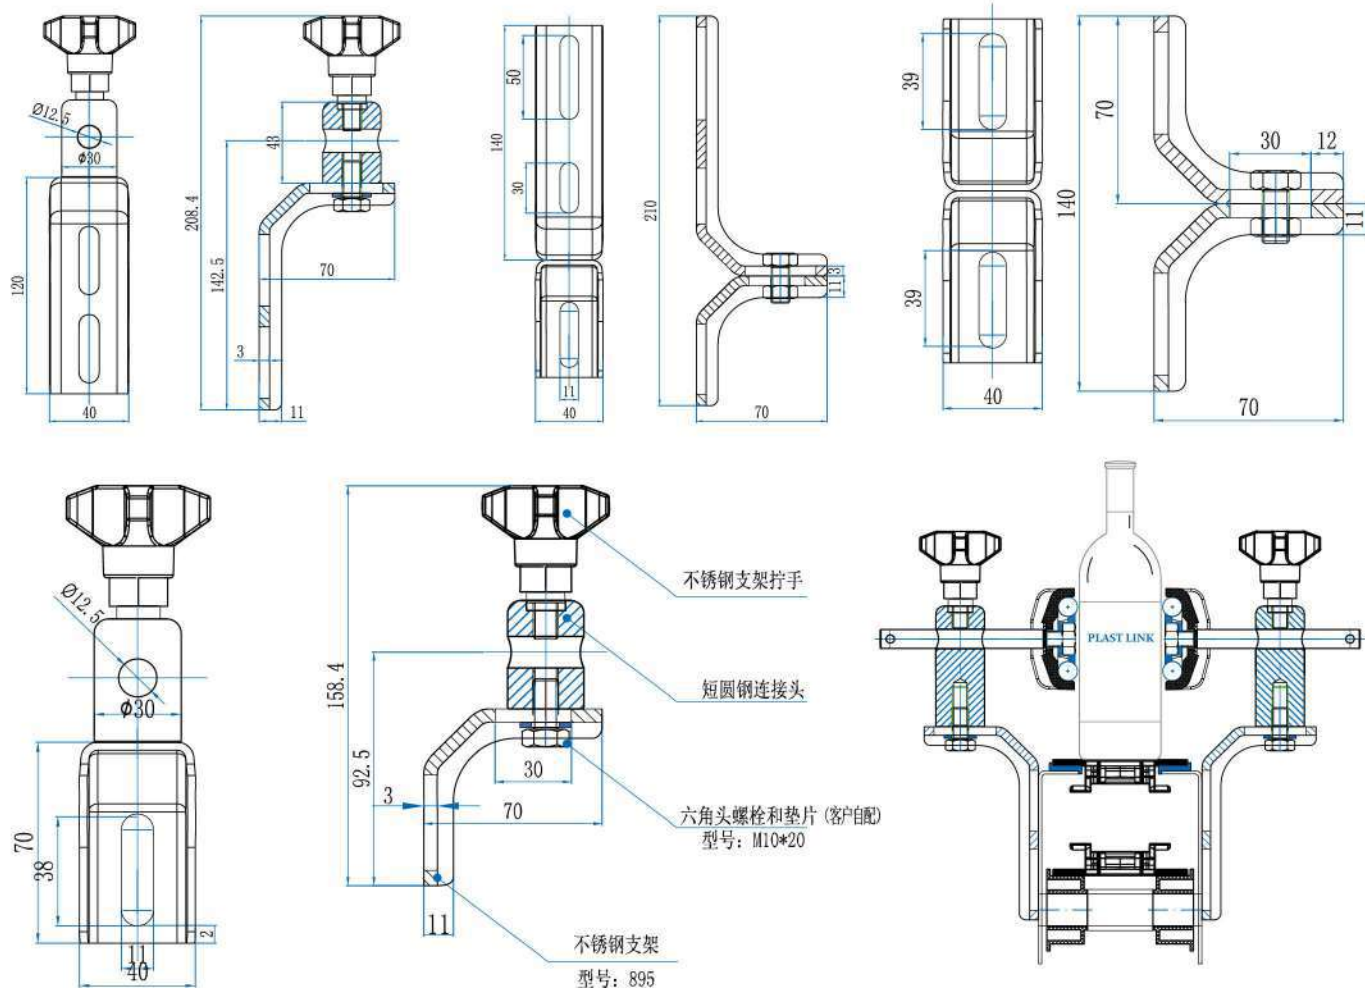


d	R	L	h	H
M6	45	16 20 25 30	10	33
M8	63	20 25 32 40	12	44
M10	80	20 25 32 40	17	55
M12	95	25 32 40 50	17	55
M16	114	30 50 70	20	60

型 号 Model	PL 762 万向扳手 PL 762 Universal wrench
材 质 Material	不锈钢 Stainless steel
颜 色 Color	黑色 Black

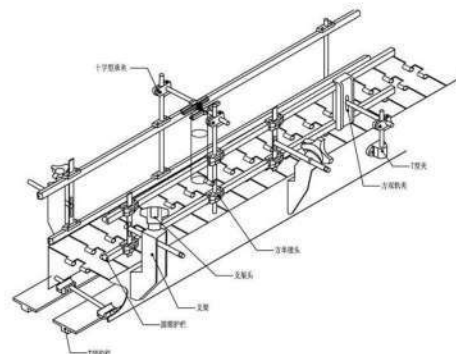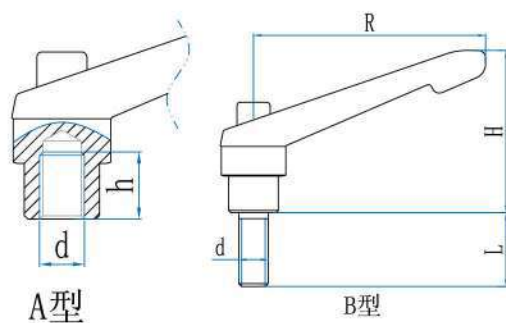

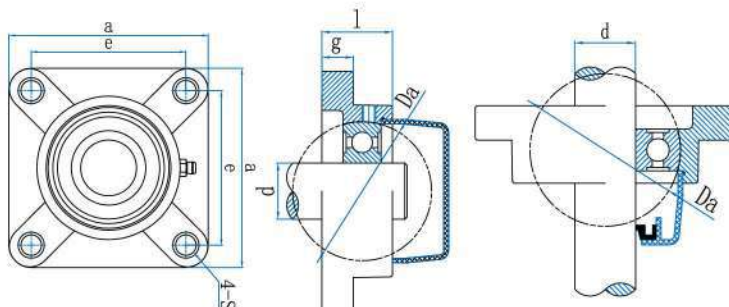

轴承座型号 Bearing model	孔径 Bore size	基本尺寸 Dimensions (mm)						材 质 Material
	d	da	a	e	l	g	s	加强尼龙 + 金属 Polyamide+Metal
PL 571 A	25	52	95	40	28	13.5	11	
PL 571 B	30	62	107	83	31.5	14	12	
PL 571 C	35	72	118	92	34.8	15.5	13	
PL 571 D	40	80	130	102	37.5	17.5	14	

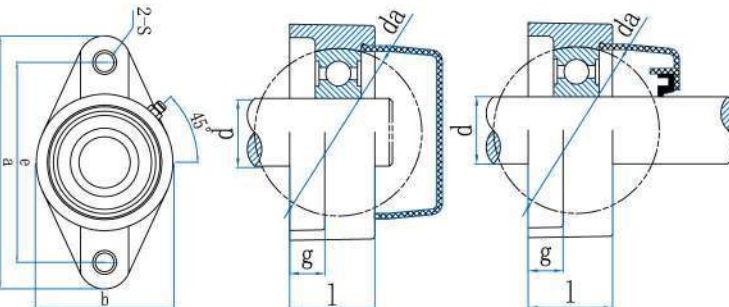

轴承座型号 Bearing model	孔径 Bore size	基本尺寸 Dimensions (mm)							材 质 Material
	d	da	a	e	l	g	b	s	加强尼龙 + 金属 Polyamide+Metal
PL 572 A	25	52	130	99	29.1	13	68	11	
PL 572 B	30	62	148	117	30.5	13	80	12	
PL 572 C	35	72	161	130	32.8	15	90	13	
PL 572 D	40	80	175	144	37.5	15	100	14	



